

«СОГЛАСОВАНО»

Главный архитектор
филиала АО «Клевер» в г. Таганроге

Балацкий Д.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала
АО «Клевер» в г. Таганроге

Мижерицкий Р.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 442

На изготовление, монтаж и пуско-наладку рулонных скоростных ворот
в нежилых помещениях Сварочно-окрасочного цеха,
цеха №36 в осях 3-Ж1/ ось 12, кадастровый № 61:58:0002500:1202
филиала АО «КЛЕВЕР» в городе Таганрог, расположенного по адресу: 347923,
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТАГАНРОГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, Д. 2

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Подготовка проемов, изготовление, монтаж и пуско-наладка рулонных скоростных ворот
1.2	Вид строительства	Капитальный ремонт
1.3	Основание для производства работ	Решение собственника
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения строительно-ремонтных работ.
1.5	Стадийность проектирования	Проектирование не предусмотрено.
1.6	Источник финансирования	Собственные средства

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ	2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество. Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008). 2.1.2. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям. 2.1.3. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. 2.1.4. Предоставить Заказчику на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, приказы, все необходимые документы на лиц ответственных подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика. 2.1.5. Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций), согласно РД 11-02-2006.
-----	--	---

		2.1.6. До начала производства монтажных работ, связанных с надёжностью и безопасностью объекта уведомлять Заказчика; 2.1.7. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать, и предоставить и согласовать с Заказчиком ППР на выполняемые виды работ по договору; 2.1.8. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику еженедельный поэтапный график производства работ по предмету договора. 2.1.9. Исполнитель, при необходимости, по согласованию с Заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории и в помещениях. Объемы указаны ориентировочно, все объемы необходимо уточнить по месту 2.1.10. Подрядчик обеспечивает объект: -временными санитарно-бытовыми, складскими помещениями по согласованию с заказчиком биотуалеты, душевые, для приема пищи и переодевания.
2.2.	Организация и технология проведения работ	Исполнитель, по согласованию с заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории и в помещениях.
2.3.	Требования к качеству и приемке работ	Объёмы выполненных работ принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ и нормативно-технической документации. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям СП, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.4	Требования к объёмам выполняемых работ	2.4.1. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СП 4.13330.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СП 70.13330.2012 – «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 71.13330.2017 – «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»; СП 128.13330.2016 – «Алюминиевые конструкции» СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 2.4.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в

		эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. 2.4.3. При нанесении материального ущерба АО «Клевер» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 2.4.4. Подрядчик ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории АО «Клевер» строительный мусор с предоставлением акта утилизации (кроме металла, дерева, картона подрядчик передает Заказчику по форме М35). 2.4.5. Точка подключения, способ учета и оплаты электроэнергии будут определены эксплуатирующей организацией при передаче объекта в ремонт. 2.4.6 Обязательное предоставление графика поэтапного выполнения работ. При выполнении Подрядчиком работ по договору Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10%. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать, что объемы и материалы, указанные в Техническом задании Заказчика отражают все необходимые виды и объемы работ, а так же материалы для выполнения работ по Техническому заданию.
2.5	Перечень необходимых согласований	В процессе выполнения работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком основные технические решения.
2.6	Основные технико-экономические показатели	Сварочно-окрасочный цех: 1). Перед установкой ворот необходимо подготовить проем под нижеперечисленные размеры согласно Приложению 1. 2). Параметры проёма: 2.1. Ворота расположить согласно схемы расположения. 2.2. После монтажа ворот обеспечить герметизацию соединений проёмов с направляющими ворот. 3) Комплектация ворот: 3.1. Описание ворот: Материал ворот – полистироловая ткань с ПВХ покрытием с прозрачной вставкой. Ворота с защитой от защемления пальцев. Предусмотреть запор изнутри. Цвет снаружи и изнутри - по образцу RAL 3002 (красный). 3.2. Привод ворот – электрический (3 фазы, 400В) от кнопки с цепным АРУ. Предусмотреть возможное расширение управления воротами от внешних датчиков. Интенсивность ED 60%. 3.5. Установить металлический запираемый шкаф для блока управления и вспомогательных устройств. 3.6. Предусмотреть режим автозакрывания ворот. 3.7. Управление: 3.7.1. Кнопки 3.7.2. Предусмотреть возможное расширение управления воротами от внешних датчиков. 3.8. Система безопасности: 3.8.1. Предусмотреть защитные фотоэлементы безопасности в створе ворот и систему защиты нижнего края ворот (оптосенсоры). 3.9. Скорость открытия-закрытия ворот до 2 м/сек 3.10. Обеспечить: - работу узлов механизмов и электронных компонентов ворот в диапазоне температур от -25 °С до +45 °С.

		- герметизацию ворот в закрытом положении. - защиту конструкции ворот от атмосферных осадков (во всех положениях ворот).
--	--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБОЗНАЧЕНИЕ (ВОРОТА)	НАИМЕНОВАНИЕ	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПРОЕМОВ (Ш X В)	РАЗМЕРЫ РАСШИРЕНИЯ ПРОЕМОВ (Ш X В)
1	Рулонные скоростные ворота	4700 x 3100	

Приложения: Схема размещения проемов по установку ворот – 1 лист, ситуационный план – 1 лист.


Задание разработал:

Специалист по эксплуатации и
техническому надзору за ЗиС



/ М.С. Толкунов /

Ситуационный план

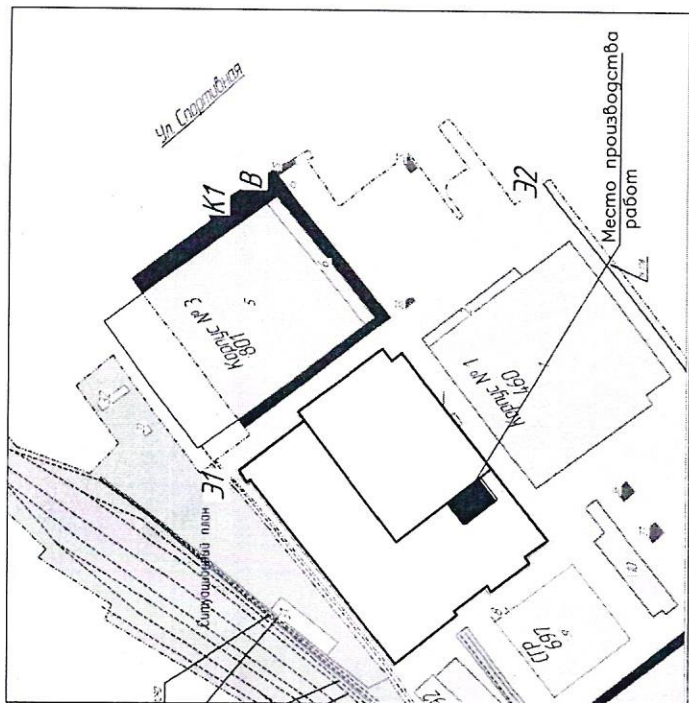

Фрагмент плана в осях А-П1 / 1-12

