

**ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА  
БЕЗРЯДКОВАЯ  
«Sun Stream»  
RSM SS-490  
RSM SS-560  
RSM SS-650**

**Руководство по эксплуатации**

RSM SS-490.00.00.000 РЭ

Версия 4

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) содержит основные сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках, указания по техническому обслуживанию, транспортированию и хранению, безопасной эксплуатации семейства жаток для уборки подсолнечника безрядковых «Sun Stream» **RSM SS-490, RSM SS-490U, RSM SS-560, RSM SS-560U, RSM SS-650, RSM SS-650U** (далее - жатка).

### **ВНИМАНИЕ! ОСОБЕННО ВАЖНО!**

Жатка применяется во всех зонах равнинного землепользования на полях с выровненным рельефом. Уклон убираемых участков не более 8°.

Жатка выполнена исключительно для уборки подсолнечника. Любое другое использование является использованием не по назначению. За ущерб, возникший вследствие этого, изготовитель ответственности не несет.

Для предотвращения опасных ситуаций все лица, работающие на данной машине или проводящие на ней работы по техническому обслуживанию, ремонту или контролю, должны выполнять указания настоящего руководства по эксплуатации.

Использование неоригинальных и дополнительных устройств, непредусмотренных конструкцией жатки, может отрицательно повлиять на конструктивно заданные свойства жатки или её работоспособность и тем самым отрицательно оказаться на активной или пассивной безопасности при эксплуатации и охране труда (предотвращении несчастных случаев).

За ущерб и повреждения, возникшие в результате использования неоригинальных деталей и дополнительных устройств, самовольного изменения конструкции машины потребителем ответственность производителя полностью исключается.

Технические характеристики, размеры и масса, указанные в данном РЭ, могут отличаться от фактических и даны без обязательств.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из рабочего направления движения агрегата.

В связи с постоянно проводимой работой по улучшению качества и технологичности своей продукции, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию машины, которые не будут отражены в настоящем руководстве.

Обоснование безопасности, сертификат соответствия выпускаемой продукции и каталог деталей и сборочных единиц находятся на сайте предприятия-изготовителя АО «КЛЕВЕР». Для перехода на сайт воспользуйтесь QR-кодом, расположенным в паспорте изделия.

**По всем интересующим Вас вопросам в части конструкции и эксплуатации жатки обращаться в центральную сервисную службу:**

**344065, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,  
ул. 50-летия Ростсельмаша 2-6/22  
тел. /факс(863) 252-40-03**

**E-mail: [service@kleverltd.com](mailto:service@kleverltd.com)  
web: [www.KleverLtd.com](http://www.KleverLtd.com)**

## **Содержание**

<b>1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....</b>	<b>5</b>
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ЖАТКИ.....	5
1.2 АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	7
<b>2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ЖАТКИ.....</b>	<b>9</b>
2.1 Устройство жатки.....	9
2.2 Устройство и работа составных частей жатки .....	11
2.2.1 Жатвенная часть .....	11
2.2.2 Рама .....	13
2.2.3 Режущий аппарат .....	13
2.2.4 Мотовило.....	14
2.2.5 Шнек .....	15
2.2.6 Направляющий и улавливающий щитки .....	16
2.2.7 Делители .....	16
2.2.8 Делители боковые и надставки .....	17
2.2.9 Защитные щитки .....	18
2.2.10 Муфта предохранительная .....	18
2.2.12 Рамка переходная.....	19
2.3 Технологический процесс уборки.....	20
<b>3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....</b>	<b>24</b>
<b>4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>25</b>
4.1 Общие требования .....	25
4.2 Требования безопасности при транспортировании жатки .....	25
4.2 Требования безопасности при монтаже и техническом обслуживании жатки .....	25
4.3 Требования безопасности при работе жатки .....	26
4.4 Требования безопасности при переездах комбайна с жаткой.....	26
4.5 Требования безопасности при работе с приспособлением для перемещения адаптеров....	26
4.6 Правила пожарной безопасности .....	26
4.7 Таблички и апликации.....	27
4.8 Перечень критических отказов .....	37
4.9 Действие персонала при возникновении непредвиденных обстоятельств .....	37
4.9.1 Квалификация оператора и обслуживающего персонала .....	37
4.9.2 Непредвиденные обстоятельства .....	37
4.9.3 Действия персонала .....	37
<b>5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТ. РЕГУЛИРОВКА .....</b>	<b>39</b>
5.1. Досборка .....	39
5.2 Порядок навески жатки.....	39
5.3 Пуск и обкатка жатки.....	40
5.3.1 Пуск жатки .....	40
5.3.2 Обкатка жатки.....	40
5.4 Регулировка и работа жатки при нормальных условиях .....	41
5.5 Рекомендации по регулировке режущего аппарата с редуктором PRO-DRIVE.....	43
5.6 Рекомендации по регулировке вала протягивающего и делителей .....	43
5.7 Рекомендации по регулировке рамки переходной.....	44
5.8 Рекомендации по регулировке предохранительной муфты.....	45
5.9 Демонтаж, установка опор на жатку RSM SS-490/-51.....	45
<b>6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>47</b>

6.1 Общие указания по организации работ .....	47
6.2 Виды и периодичность технического обслуживания .....	47
6.3 Перечень работ, выполняемых по каждому виду ТО .....	47
6.4 Смазка жатки .....	50
7 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ .....	53
8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ .....	54
9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....	57
10 КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ .....	58
11 УТИЛИЗАЦИЯ .....	59
11.1 Меры безопасности .....	59
11.2 Проводимые мероприятия при утилизации .....	59
ПРИЛОЖЕНИЕ А ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ .....	61
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДШИПНИКОВЫХ ОПОР .....	62
ПРИЛОЖЕНИЕ В РЕМЕННЫЕ И ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ .....	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Г РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....	67
ПРИЛОЖЕНИЕ Д ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖАТКИ .....	68
ПРИЛОЖЕНИЕ Е СХЕМА УСТАНОВКИ ТЯГ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖАТКИ ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ .....	78



**ВНИМАНИЕ!** ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖАТКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## 1 Общие сведения

### 1.1 Назначение жатки

Жатка предназначена для уборки подсолнечника прямым комбайнированием.

Жатки агрегатируются с самоходными зерноуборочными комбайнами (далее - комбайны): S-300 «NOVA», "Acros-530...580", "Acros 595 plus" (СКРП); "TORUM-750, 780", "PCM-161", "PCM-171", "PCM-181" (Редизайн), "TORUM -755, 785", а также с комбайнами других производителей.

Комбайн в агрегате с жаткой обеспечивает:

- срез растений;
- вымолот семян из корзинок;
- сепарацию вороха;
- сбор очищенных семян в бункер
- измельчение и разбрасывание верхней части стеблей и корзинок по полю.

Жатку изготавливают в нескольких исполнениях. Исполнения жатки указаны в таблице 1.1 и зависят от ширины захвата, ее комплектации и модели агрегатируемого с ней комбайна.

Таблица 1.1

Модификация	Исполнение	Условное название комбайна для агрегатирования
RSM SS-490 RSM SS-560 RSM SS-650		исполнение без переходной рамки
RSM SS-490 RSM SS-490U RSM SS-560 RSM SS-560U RSM SS-650	-03	"Vector" до порядкового № 01644
RSM SS-490 RSM SS-560 RSM SS-650 RSM SS-490U RSM SS-560U RSM SS-650U	-05	"Acros" 530...585 "Дон" 1500Б с №097199 "Vector" с № 01645
RSM SS-490 RSM SS-560 RSM SS-650 RSM SS-490U RSM SS-560U RSM SS-650U	-07	"Claas Mega" 204, 218, 350, 360, 370; "Claas Medion" 310; "Claas Dominator" 106, 108, 116, 150, 218
RSM SS-650 RSM SS-650U	-09	"Claas Lexion" 450-480, 510-580, 600-650, 750; "Claas Tucano" 320-470, 570; "Caterpillar" 570R
RSM SS-650 RSM SS-650U	-13	"TORUM" 740, 750, 760, 765, 780" с наклонной камерой 181.03.40.000

Продолжение таблицы 1.1

Модификация	Исполнение	Условное название комбайна для агрегатирования
RSM SS-650 RSM SS-650U	-17	"Полесье" КЗС-1218, GS-10, GS-12
RSM SS-650 RSM SS-650U	-18	"Полесье" GS-16
RSM SS-490 RSM SS-490U RSM SS-560 RSM SS-560U RSM SS-650 RSM SS-650U	-19	"Енисей-950"; "Енисей-960"; "Енисей-1200Нм"
RSM SS-490 RSM SS-490U RSM SS-560 RSM SS-560U RSM SS-650 RSM SS-650U	-21	"Полесье" КЗС-812
RSM SS-490 RSM SS-560 RSM SS-650 RSM SS-490U RSM SS-560U RSM SS-650U	-23	"New Holland" TC 56, TC 5.90, TC 56, TX65, TX66, TC 5080; CX 860, CX 880, CX 6090, CX 7080, CX 8070, CX 8080, CX 8090; CR 7.90, CR 1090, CR 9080, CS 6050, CS 6080, CS 6090; "Case" 5088, 5130, 5140, 6130, 6140, 7088, 7210, 8010
RSM SS-650	-27	"Laverda" 296, 2350 SL
RSM SS-650 RSM SS-650U	-31	"Challenger" 647C, 660, 670B, 680B; "Massey Ferguson" 7274, 7276, 7280, 9690, 9790, 9895
RSM SS-490 RSM SS-490U RSM SS-560 RSM SS-560U RSM SS-650 RSM SS-650U	-33	"Лида-1300"
RSM SS-650 RSM SS-650U	-35	"PCM-161", "PCM-171"
RSM SS-490 RSM SS-490U RSM SS-560 RSM SS-560U RSM SS-650 RSM SS-650U	-37	"Sampo 2085"
RSM SS-490 RSM SS-560 RSM SS-650	-39	"Дон" 1500Б до порядкового №097198 включительно
RSM SS-650 RSM SS-650U	-43	"Case" 2388, 1680, 2166, 2188, 2366

## Продолжение таблицы 1.1

Модификация	Исполнение	Условное название комбайна для агрегатирования
RSM SS-650 RSM SS-650U	-45	"John Deere" 9570 STS, 2264, 9640, 9660 STS, 9660i WTS, 9670 STS; 9680, 9750, 9760, 9770 STS, 9880 STS, 1550CWS, 1450CWS; W540, W550, W650, W660, W330; S 660, S 670, S 670i, S 690, S 690i, T 660, 9500, 9600, 9610
RSM SS-650 RSM SS-650U	-50	"PCM-181" (Редизайн), "TORUM" 750 с наклонной камерой 181.23.00.000, "TORUM" 755, 770, 785
RSM SS-490 RSM SS-490U RSM SS-560 RSM SS-560U	-51	S 300 «NOVA»
RSM SS-490 RSM SS-490U RSM SS-560 RSM SS-560U RSM SS-650 RSM SS-650U	-53	"Deutz Fahr 6095 HTS"
RSM SS-490 RSM SS-490U RSM SS-560 RSM SS-560U	-55	«Нива-эффект»
Примечание: U – модификация с протягивающим валом.		

Управление жаткой осуществляется с помощью органов управления комбайном. При работе на агрегате следует пользоваться инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию комбайна (далее - ИЭ комбайна), с которым агрегатируется жатка.

Перечень быстроизнашивающихся деталей к жатке указан в приложении А. Указания по эксплуатации подшипниковых опор приведены в приложении Б. Кинематическая схема и параметры передач указаны в приложении В. Регулировочные показатели, влияющие на протекание технологического процесса, приведены в приложении Г. Приспособления для перемещения жатки представлены в приложении Д. Схема установки тяг для фиксации жатки относительно корпуса наклонной камеры указана в приложении Е.

## 1.2 Агротехнические требования

Жатка должна обеспечивать скашивание подсолнечника в условиях, которые сложились на начало уборки, но показатели качества работы, надежности и гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются при работе в условиях, предусмотренных в ГОСТ 26158-85 и приведённых ниже:

Урожайность подсолнечника

не более 45 ц/га

Длина стеблей подсолнечника	не более 2,2* м
Ярусность	не более 0,6 м
Засорённость поля на уровне среза массы	не более 3 %
Влажность зерна	от 12 до 14 %
Влажность стеблей	не более 50 %
Влажность корзинок	не более 60 %
Влажность почвы на глубине до 10 см	не более 10 %
Твёрдость почвы на глубине до 10 см	не менее 0,5 МПа
Предельный уклон поверхности поля	до 8°

Отсутствие на полях посторонних предметов и камней


Примечание - \*до 3 м (при комплектации жатки длинными делителями).

## 2 Устройство и работа жатки

### 2.1 Устройство жатки


Основными составными частями жатки (рисунки 2.1 - 2.3) являются жатвенная часть 1, карданская передача 2 и рамка переходная 3.

Жатка монтируется на наклонной камере комбайна при помощи переходной рамки и жестко соединяется с ней шкворнями. Привод жатки осуществляется слева карданной передачей от наклонной камеры комбайна к ведущему валу жатки. Привод рабочих органов закрыт защитными щитками 4, 5 и кожухом 6. Для обеспечения максимальной производительности агрегатируемого с жаткой комбайна в районе выгрузного окна установлены щитки 7 позволяющие ступенчато изменять его ширину по величине проема наклонной камеры. При перестановке щитков необходимо следить, чтобы открывающееся отверстие в пороге жатки было заглушено высвободившимся болтокрепежом щитка во избежание потерь урожая. Жатка может комплектоваться опорами 8 для облегчения навешивания и хранения, которые устанавливаются под днищем боковин. В этом случае на трубе верхнего пояса предусмотрены места для их хранения.

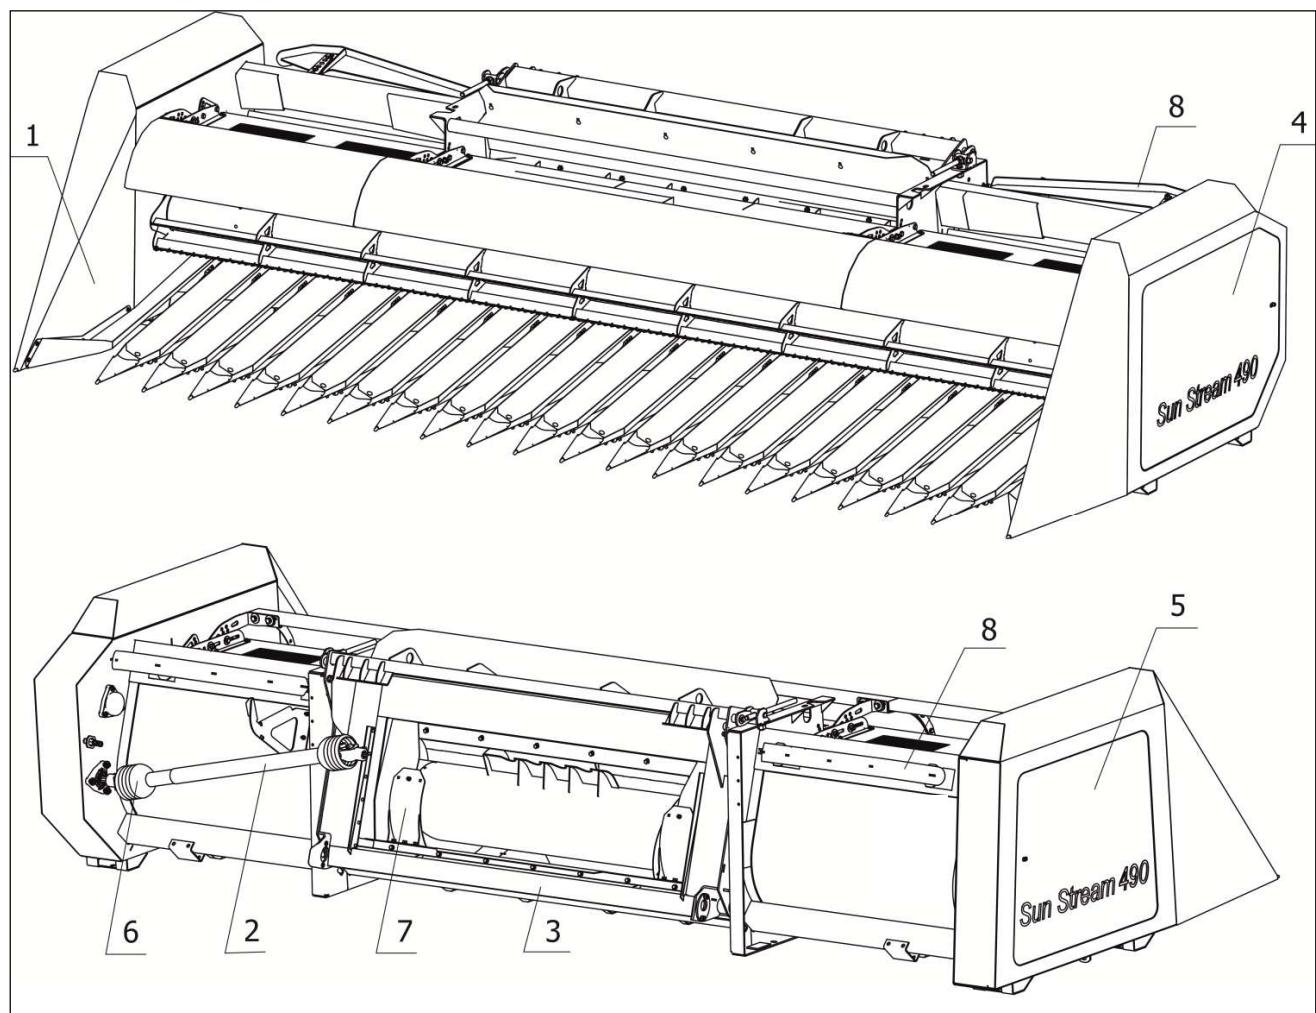


1 – Жатвенная часть; 2 – Карданская передача; 3 – Рамка переходная; 4, 5 – Защитные щитки;  
6 – Кожух; 7 – Щиток; 8 - Опора

Рисунок 2.1 – Общий вид жатки RSM SS-490/SS-490U

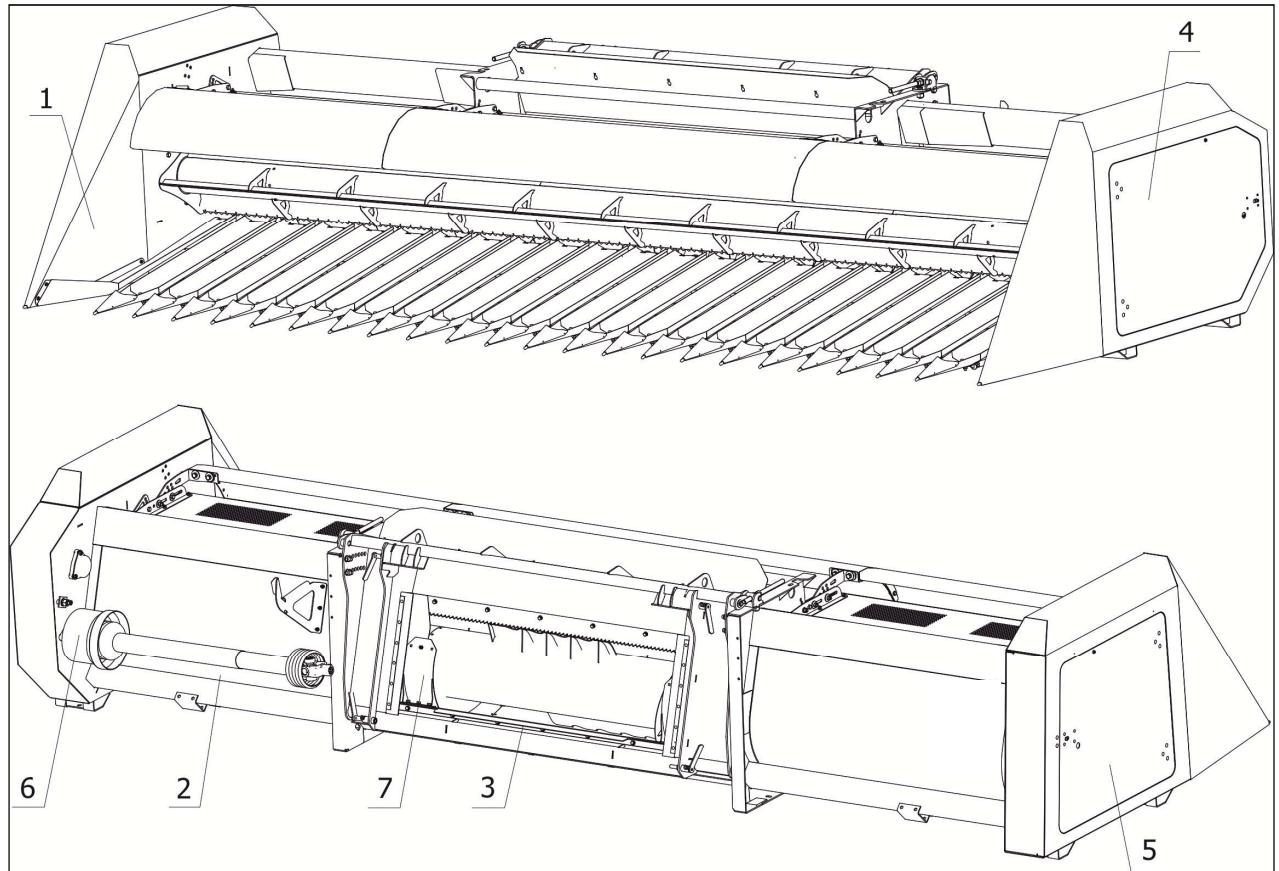

1 – Жатвенная часть; 2 – Карданная передача; 3 – Рамка переходная; 4, 5 – Защитные щитки;  
6 – Кожух; 7 – Щиток

Рисунок 2.2 – Общий вид жатки RSM SS-560/SS-560U

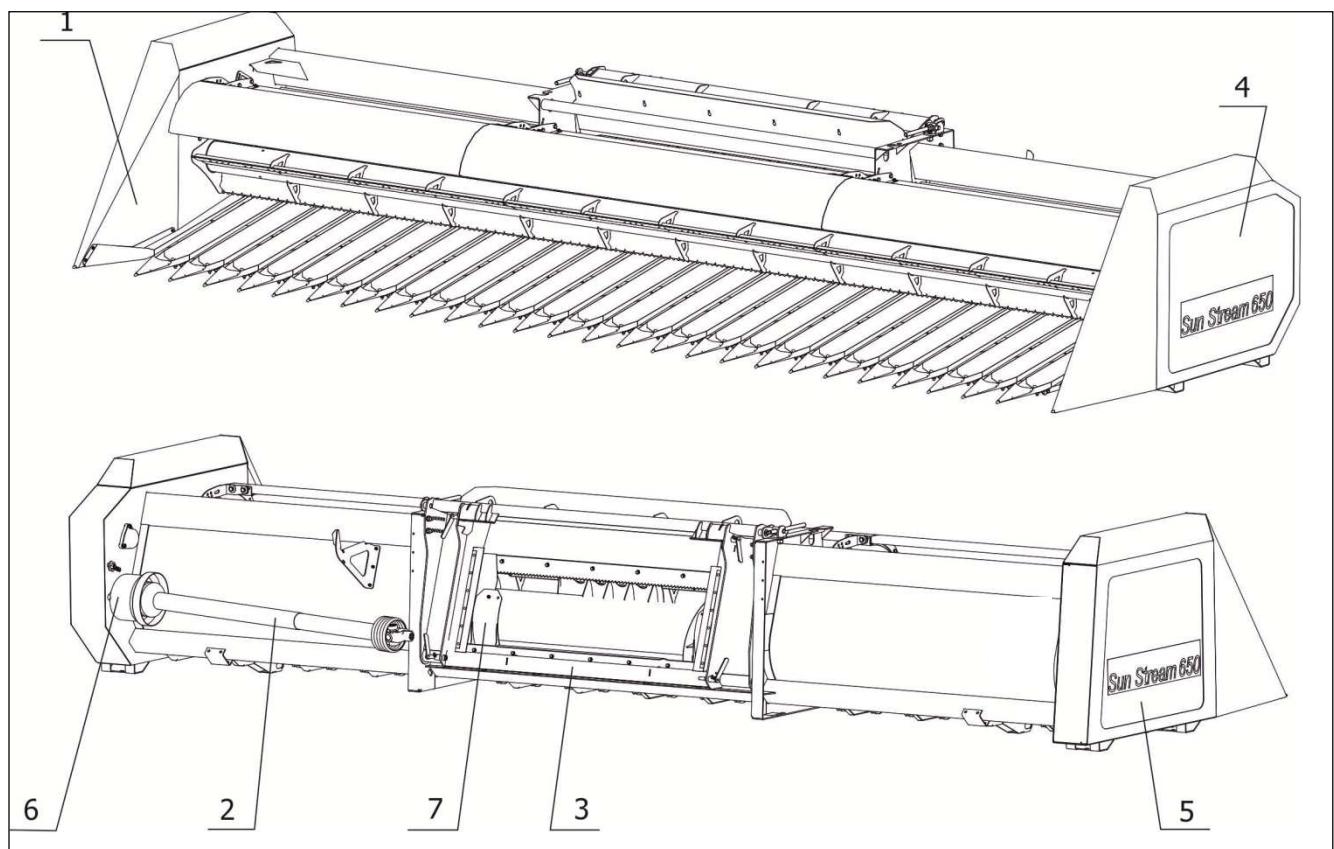


1 – Жатвенная часть; 2 – Карданная передача; 3 – Рамка переходная; 4, 5 – Защитные щитки;  
6 – Кожух; 7 – Щиток

Рисунок 2.3 – Общий вид жатки RSM SS-650/SS-650U

## **2.2 Устройство и работа составных частей жатки**

### **2.2.1 Жатвенная часть**

Жатвенная часть состоит из рамы 1 (рисунок 2.4), на которой смонтированы: режущий аппарат 2, правый 3 и левый 4 боковые делители, делители 5, щитки направляющий 6 и улавливающий 7, мотовило 8, шнек 9, муфта предохранительная 10, контрпривод 11, вал ведущий 12, отбойный щит 13, отбойники 14, надставки 15, вал протягивающий 17 (как опция). Рама жатки цельносварная и состоит из пальцевого бруса, боковин левой и правой, каркаса горизонтального и верхней трубы, которая является несущей трубой жатки. Привод жатвенной части осуществляется ведущим валом 12. Посредством цепи, вращение от ведущего вала 12 передается на вал контрпривода 11, от которого, через клиноременную передачу, осуществляется привод режущего аппарата, а цепной передачей - вал шнека. Привод мотовила и вала протягивающего осуществляется цепной передачей 18 и 19 от правой цапфы вала шнека. Привод ножа режущего аппарата осуществляется планетарным редуктором Pro-Drive 16, который преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное.

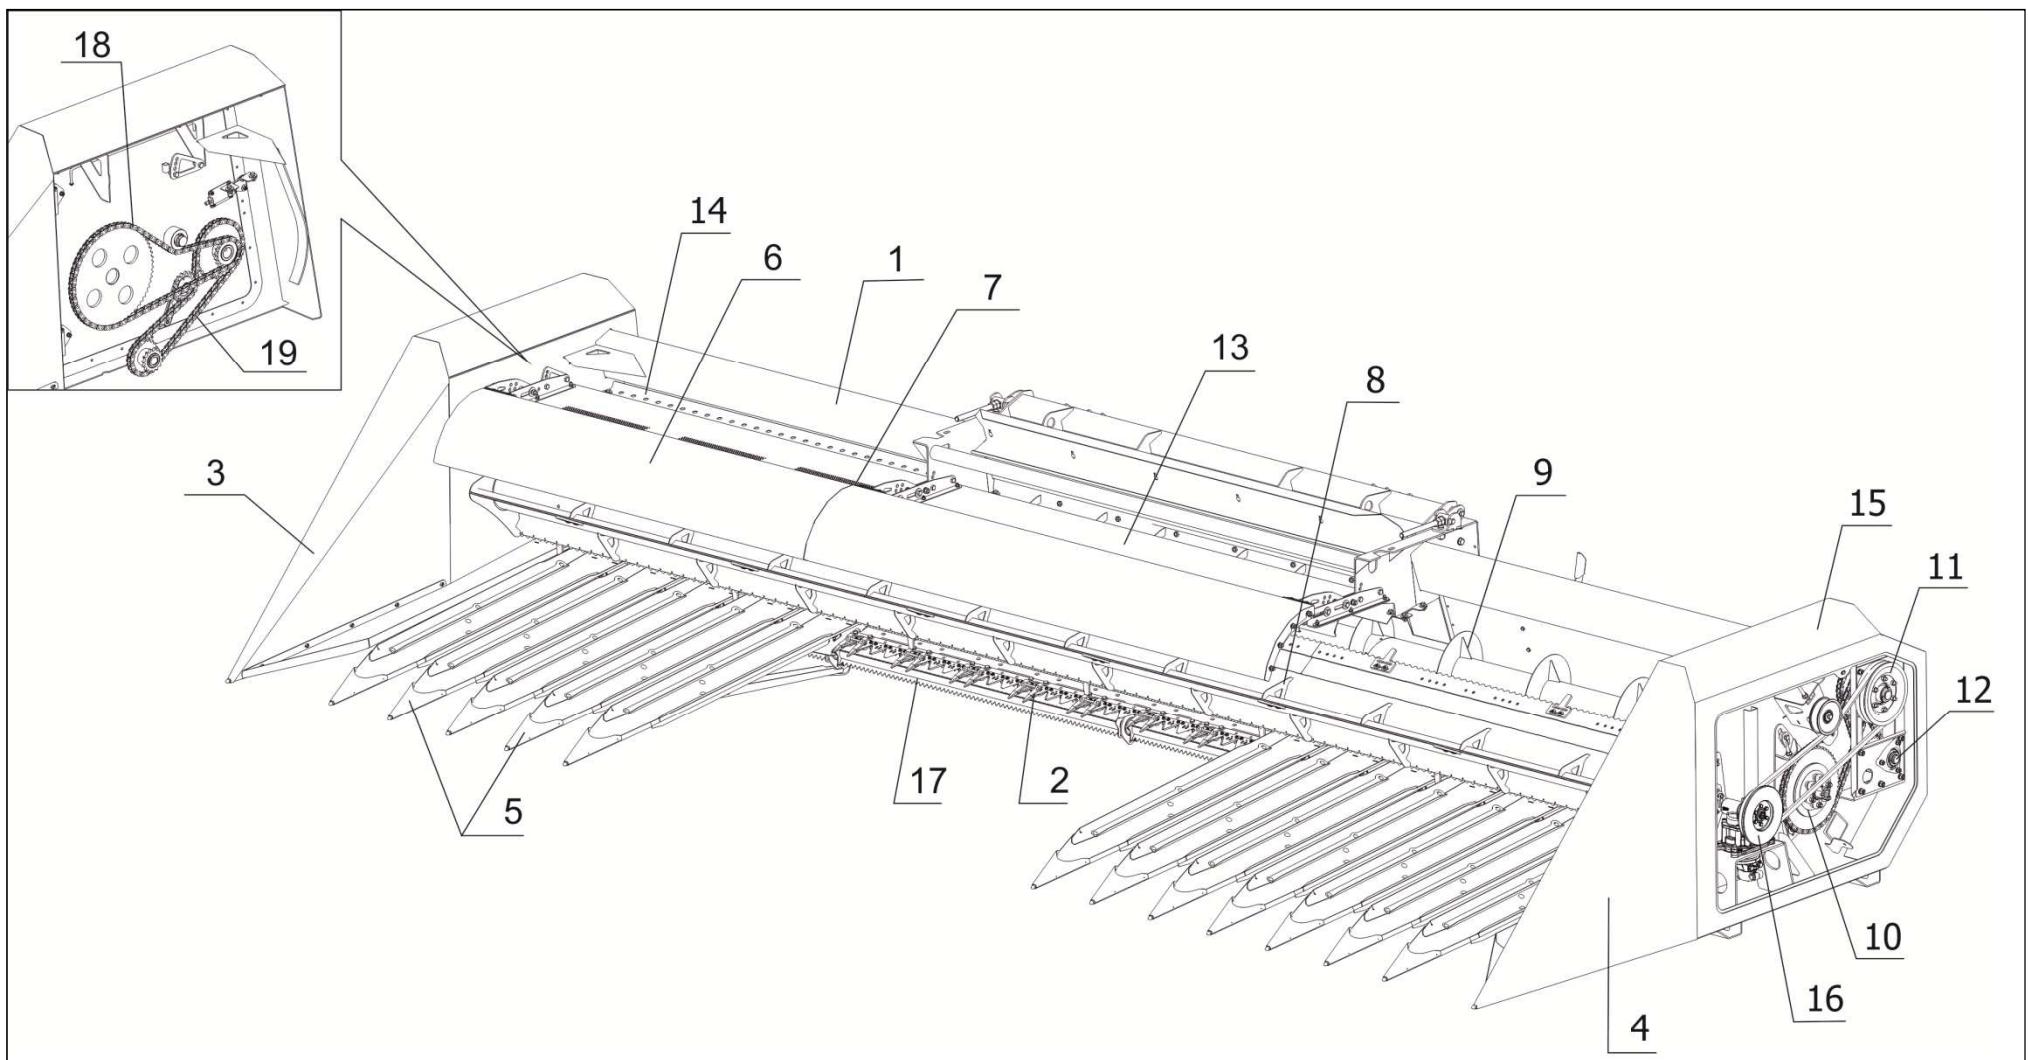

1 – Рама; 2 – Режущий аппарат; 3, 4 – Боковой делитель; 5 – Делитель; 6 – Направляющий щиток; 7 – Улавливающий щиток; 8 – Мотовило; 9 – Шнек;  
10 – Предохранительная муфта; 11 – Контрпривод; 12 – Ведущий вал; 13 – Отбойный щит; 14 – Отбойник; 15 – Надставка; 16 – Редуктор Pro-Drive;  
17 – Вал протягивающий; 18 – Цепь привода мотовила; 19 – Цепь привода вала протягивающего

Рисунок 2.4 – Состав жатвенной части

## **2.2.2 Рама**

Рама является основным несущим элементом жатки и представляет собой объемную сварную конструкцию.

Рама жатки цельносварная и состоит из верхней трубы, боковин левой и правой, бруса режущего аппарата, лонжеронов, днищ, кронштейнов (см. рисунок 2.5).

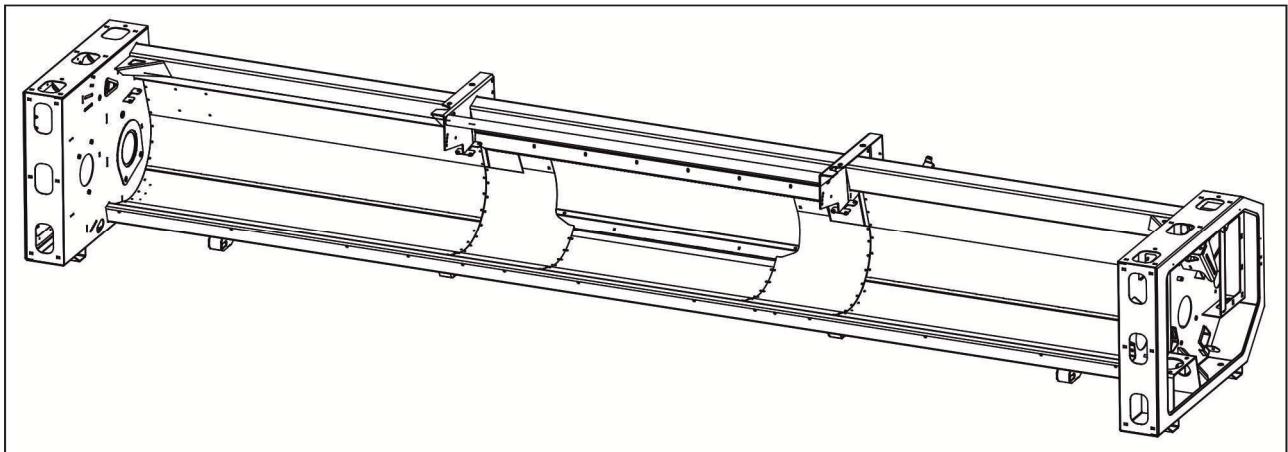


Рисунок 2.5 - Рама


## **2.2.3 Режущий аппарат**

Режущий аппарат предназначен для среза растительной массы.

Режущий аппарат сегментно–пальцевого типа представляет собой гибкий брус 1 (рисунок 2.6), к которому при помощи болтокрепежа крепятся штампосварные двойные пальцы 2, нож 3,двигающийся между пальцами и пластинами трения 4.

Установлен режущий аппарат на переднем брусе рамы. Привод режущего аппарата осуществляется через клиноременную передачу редуктором Pro-Drive установленного на плите левой боковины.

Нож приводится в прямолинейное возвратно-поступательное движение выходным валом редуктора. Выходной вал редуктора через подшипник соединяется с головкой ножа. Вращение на шкив редуктора передается клиновым ремнем. В связи с тем, что ход ножа равен 85 мм, а шаг пальцев равен 76,2 мм, нож работает с перебегом в обе стороны на  $(4,5 \pm 2)$  мм (величина, на которую ось сегментов ножа переходит за ось пальцев в обоих крайних положениях ножа).

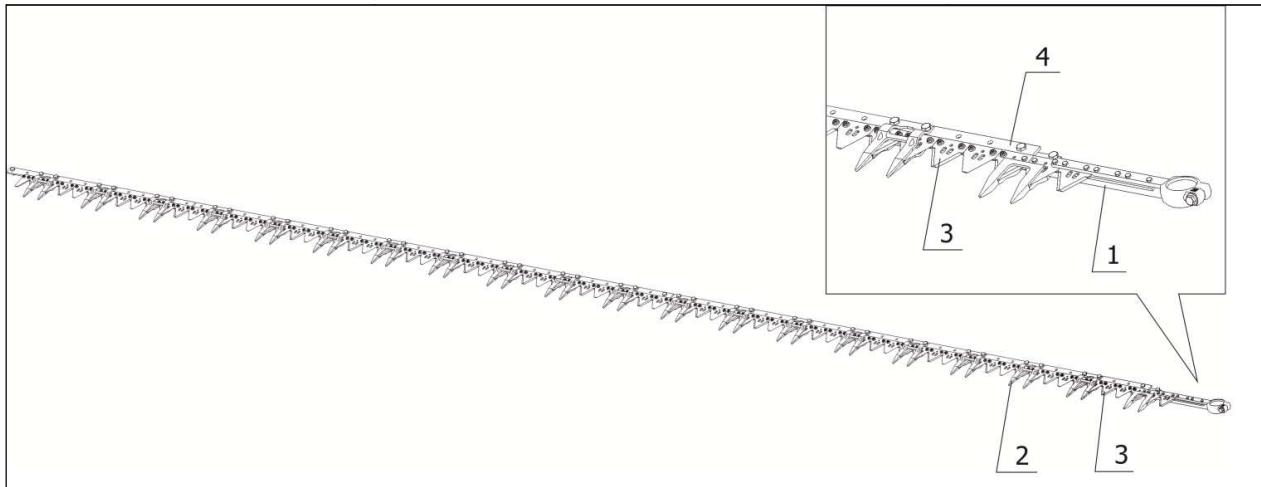

1 – Сегментно-пальцевый брус; 2 – Двойной палец; 3 – Нож; 4 – Пластина трения


Рисунок 2.6 – Режущий аппарат

## 2.2.4 Мотовило

Мотовило предназначено для подачи подсолнечника к режущему аппарату, а затем, уже срезанной массы, к шнеку жатки.

Мотовило состоит из: центральной трубы 1 (рисунок 2.7) с приваренными к ней тремя лопастями 2, гребенками 3, жесткостями 4; цапф 5 с регулировочными прокладками 6 и протягивающих пальцев 7.

На гребёнках 3 предусмотрены места крепления протягивающих пальцев 7, устанавливаемых при тяжёлых условиях работы или на засорённых полях. Шаг расстановки пальцев зависит от ширины делителей установленных на жатке. Пальцы устанавливаются по спирали со смещением на один шаг делителя на последующей лопасти для равномерной нагрузки мотовила и его привода. Регулировочные прокладки 6 служат для устранения радиального биения цапф.

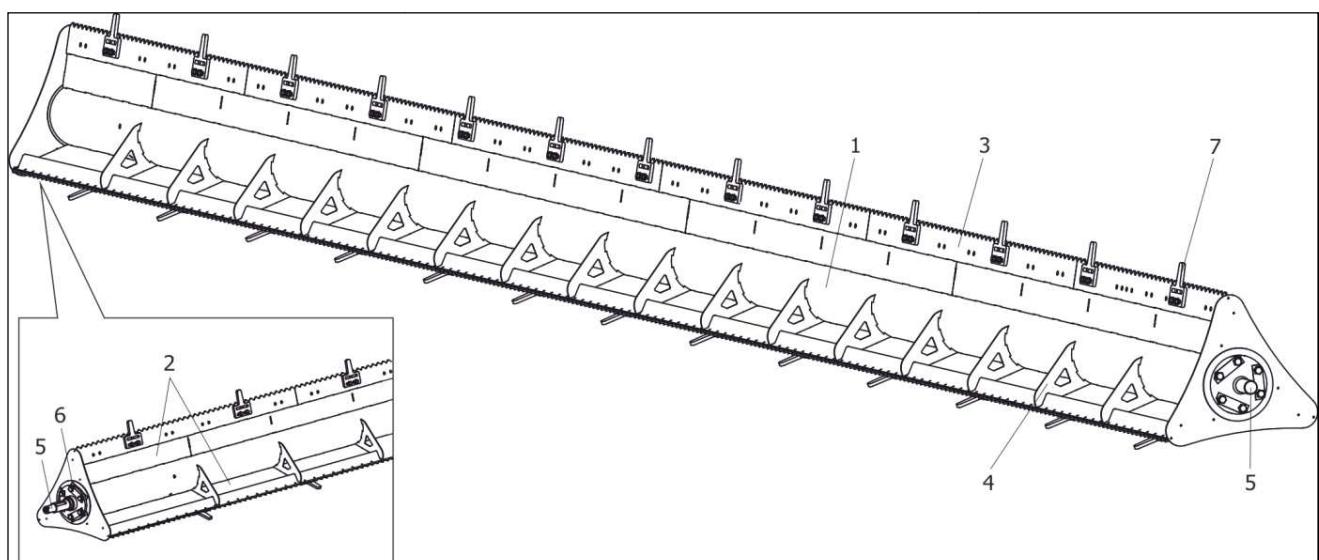


1 - Труба центральная; 2 - Лопость; 3 - Гребенка; 4 - Жесткость; 5 - Цапфа;

6 - Регулировочная прокладка; 7 - Протягивающий палец

Рисунок 2.7 – Мотовило

Цапфами мотовило устанавливается на регулируемые по высоте и выносу подшипниковые опоры 1 (рисунок 2.8) боковин каркаса. На правой цапфе установлена звёздочка 2.

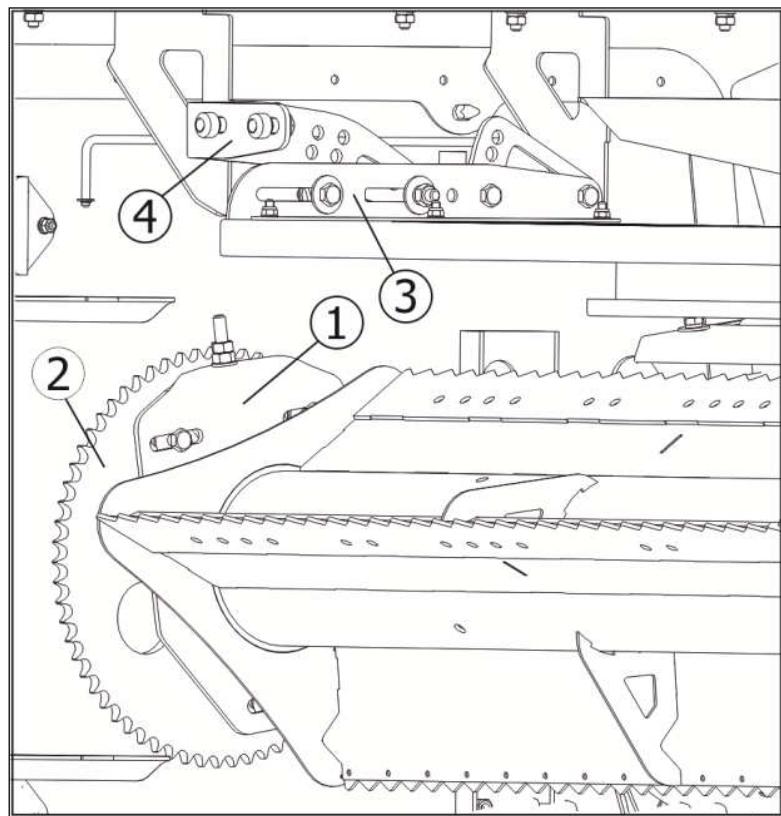


1 - Опора; 2 – Звёздочка; 3, 4 – Рычаг  
Рисунок 2.8

## 2.2.5 Шнек

Шнек предназначен для транспортировки срезанной массы к центру жатки и подачи её в наклонную камеру комбайна, а также служит приводом мотовила и протягивающего вала.

Шнек состоит из цилиндрического корпуса 1 (рисунок 2.9), спиралей 2 левой и правой навивки, центральных подающих лопаток 3 и цапф 4. Цапфами шнек устанавливается на регулируемых по высоте и выносу подшипниковых опорах боковин каркаса. На левой цапфе установлена предохранительная муфта 5. На правой цапфе установлена ведущая звёздочка 6 привода мотовила и вала протягивающего.

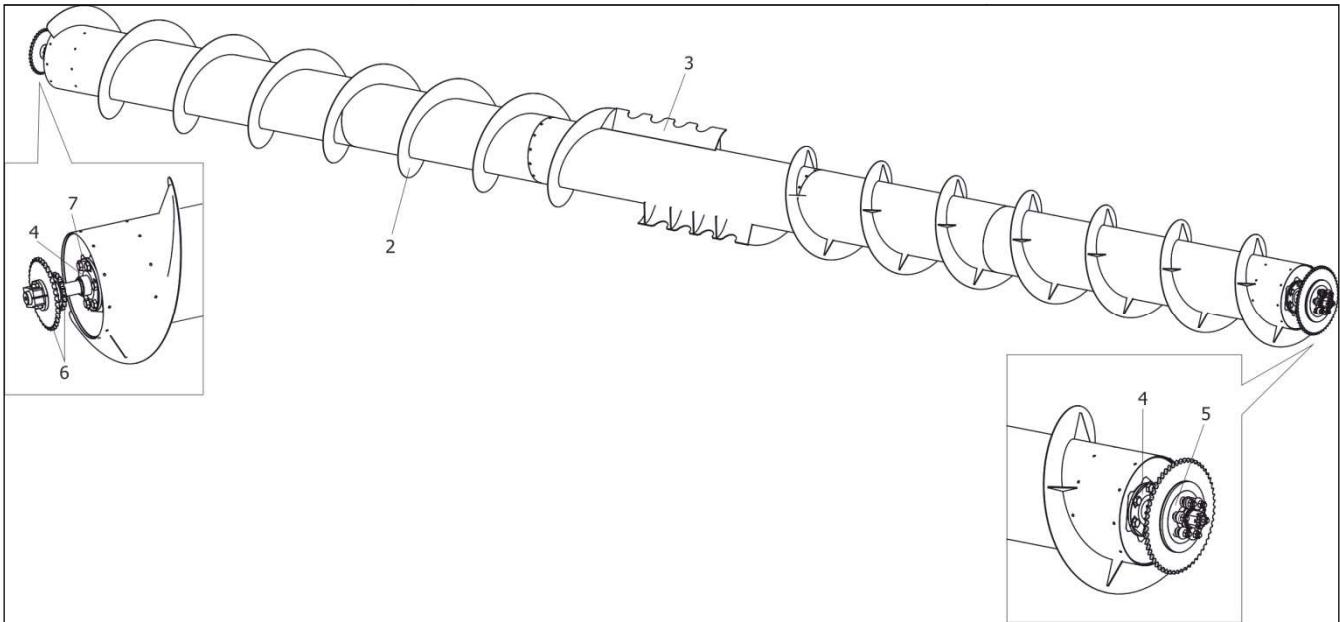

1 – Корпус; 2 – Спираль; 3 – Лопатка; 4 – Цапфа;  
5 – Предохранительная муфта; 6 – Блок-звёздочка; 7 – Прокладка регулировочная

Рисунок 2.9 - Шнек

## 2.2.6 Направляющий и улавливающий щитки

На жатке установлены направляющие, центральный и улавливающие щитки.

Крепятся щитки на стойках каркаса при помощи, регулируемых по высоте и выносу, рычагов 3 и 4 (рисунок 2.8).

Улавливающий и центральный щиток состоит из перфорированного гнутого листа.

Направляющий щиток имеет обтекаемую округлую форму. Благодаря направляющему щитку в процессе работы жатки стебли подсолнечника плавно наклоняются вперед и, под определенным углом, попадают в зону режущего аппарата, где происходит срез корзинок подсолнечника с минимальной длиной стебля, а внутренняя поверхность направляющего щитка препятствует обратному выбросу срезанной массы на делители жатки. Улавливающий щиток исключает выброс срезанной массы за пределы жатки.

## 2.2.7 Делители


Делители предназначены для разделения и направления стеблей подсолнечника к режущему аппарату, а также для сбора и пассивной подачи срезанной и осыпавшейся массы.

Жатка может комплектоваться двумя типами делителей:

- нерегулируемыми шириной 177 мм и длиной 1390 мм (рисунок 2.10);
- регулируемыми по ширине (236 - 273 мм - в зоне режущего аппарата и 235 - 254 мм - на входе в массу) и длиной 1750 мм (рисунок 2.11).


Делитель состоит из носка 1 (рисунок 2.10), корытообразной формы лотка 2, и крепиться на жатке в нижней части при помощи распирающей штанги 3, а вверху, к

Z-образному брусу жатки при помощи болтокрепежа. При помощи штанги выполняется установка делителей на одном уровне с боковыми делителями.

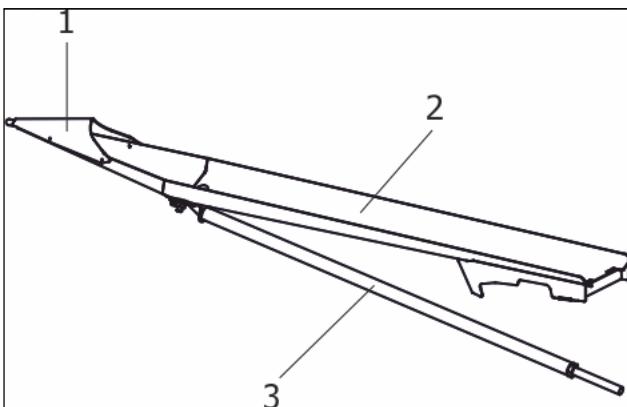

1 - Носок; 2 - Лоток; 3 - Штанга  
Рисунок 2.10 – Нерегулируемый делитель

Основным отличием регулируемого делителя (рисунок 2.11) от нерегулируемого является наличие боковых лепестков 4, за счёт которых происходит изменение ширины канала между соседними делителями. Ширина канала зависит от размера шляпки подсолнечника, толщины стебля, наличия сорняка, устанавливается перемещением лепестков поперёк делителя и может меняться от 32 до 69 мм - в зоне режущего аппарата, от 51 до 70 мм - на входе в массив. Ширина канала между нерегулируемыми делителями постоянна и составляет 53 мм - в зоне режущего аппарата и 59 мм - на входе в массив.

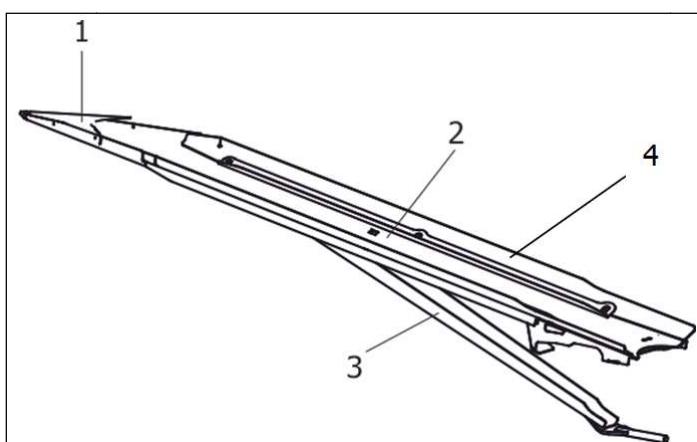

1 - Носок; 2 - Лоток; 3 - Штанга; 4 - Лепесток  
Рисунок 2.11 – Регулируемый делитель

## 2.2.8 Делители боковые и надставки

Боковые делители служат для отделения подсолнечника от основного массива, направления его к режущему аппарату, а также для сбора и пассивной подачи срезанной и осипавшейся массы на платформу жатки.

Боковые делители представляют собой конусообразные делители с приваренными или прикрученными к ним с внутренней стороны лотками корытообразной формы (рисунок 2.12, 2.13).

Надставки имеют призматическую форму, устанавливаются на боковинах рамы и служат для исключения зависания стеблей подсолнечника на боковинах жатки (рисунок 2.13).

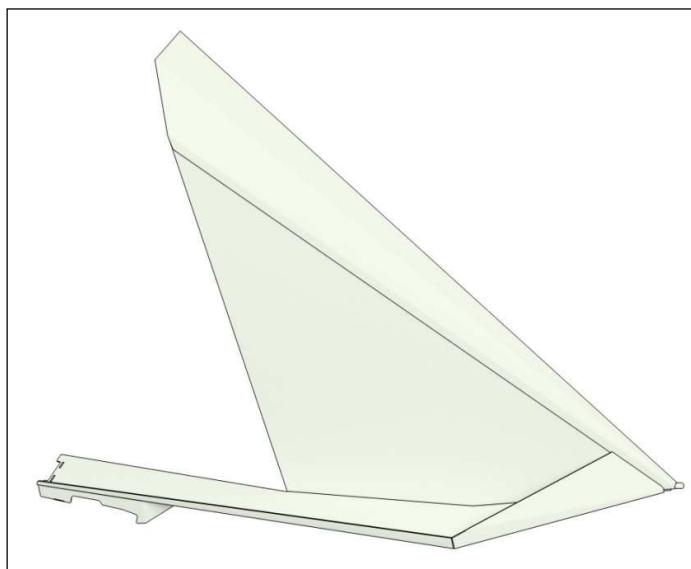


Рисунок 2.12 – Боковой делитель

## 2.2.9 Защитные щитки

Защитные щитки предназначены для безопасной эксплуатации жатки, предотвращения попадания и наматывания растительной массы на вращающиеся механизмы.

Защитные щитки устанавливаются на левой и правой боковинах и фиксируются в открытом положении при проведении технического обслуживания от самопроизвольного закрывания упорами (рисунок 2.13).

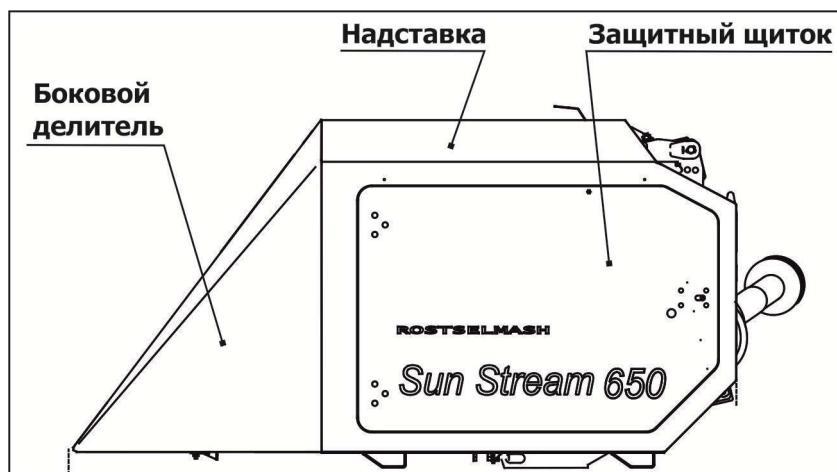


Рисунок 2.13


## 2.2.10 Муфта предохранительная

Предохранительная муфта служит для предотвращения разрушения мотовила, шнека, вала протягивающего, механизмов их привода при забивании жатки сырой, тяжёлой массой.

В момент забивания происходит пробуксовка фрикционных накладок муфты и шнек с мотовилом и валом останавливаются. Описание регулировки смотреть в п.5.8.

## 2.2.11 Вал протягивающий

Вал протягивающий представляет собой секционный вал с гребёнками и состоит из ведущего вала 1 (рисунок 2.15), ведомых валов 2, корпусов подшипников 3, блока звёздочек 4, кронштейна крепления к боковине 5.

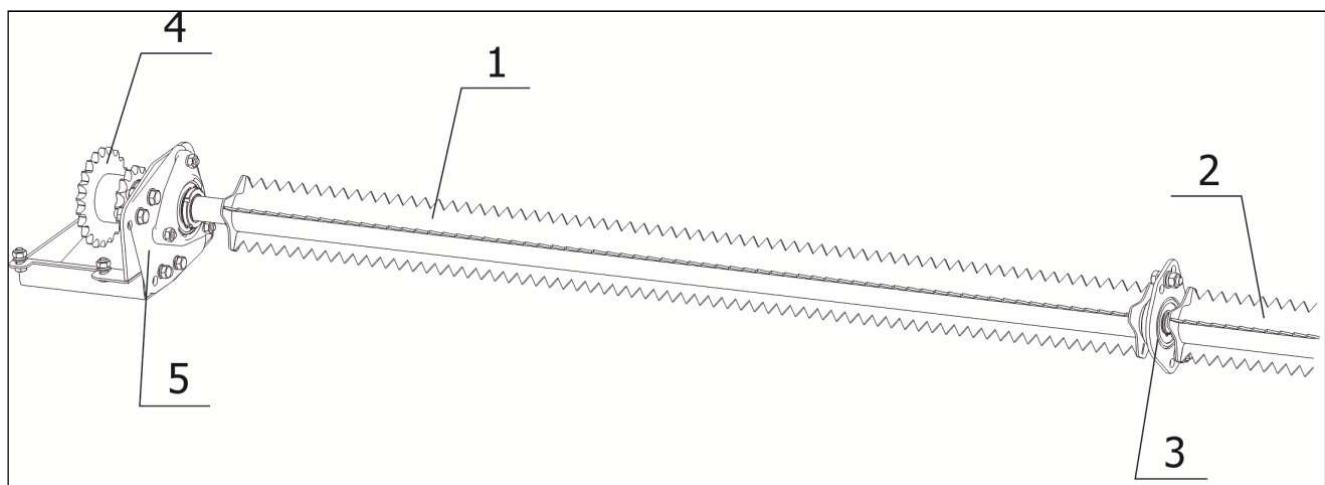

1 – Ведущий вал; 2 – Ведомый вал; 3 – Корпус подшипников; 4 – Блок звёздочек;  
5 – Кронштейн крепления к боковине

Рисунок 2.15 – Вал протягивающий

Вал устанавливается под режущим аппаратом жатки и крепится при помощи корпусов подшипников 3 и кронштейна 5 к Z-образному пальцевому брусу.

Вал приводится в движение блоком звёздочек 4 цепью от блока звёздочек 6 (рисунок 2.9) правой цапфы шнека.


В процессе работы вал гребёнками захватывает стебли подсолнечника и протягивает их между делителями до упора корзинок в борта. В этот момент происходит срез самой корзинки, что даёт возможность снизить влажность семян и исключает попадание трудно отделяемых, при очистке, семян сорняка в бункер.

## 2.2.12 Рамка переходная

Рамка переходная предназначена для соединения жатки с наклонной камерой комбайна.

Рамка переходная состоит из рамки 1 (рисунок 2.16), на которой в верхней части установлен козырек 6. Козырек предотвращает перебрасывание массы с жатки на наклонную камеру комбайна и имеет регулировку по высоте для устранения зазора между рамкой переходной и верхней трубой рамы жатки, возникающего во время изменения продольного угла наклона жатки и ведущего к потере осыпавшихся семян. Рамка переходная адаптируется к определённому типу наклонной камеры агрегатируемого с ней комбайна. Она обеспечивает герметичность в месте стыков с лобовиной наклонной камеры и рамой жатки. Периодически необходимо проверять отсутствие зазоров в соединениях с рамкой переходной 1 и состояние резиновых уплотнителей 5

(для определенных типов комбайнов) во избежание потерь. Для плавного прохода массы от шнека жатки в наклонную камеру комбайна в нижней части рамки установлен уголок 2 (для определенных типов комбайнов). Шкворни 3,4 служат для фиксации жатки на наклонной камере комбайна. Шкворень 3 используется для исключения спадания жатки с наклонной камеры комбайна, при установке её на приспособление для перемещения адаптеров, когда шкворень 4 находится в нерабочем положении. Шкворень 3 применяется для определенных типов комбайнов.

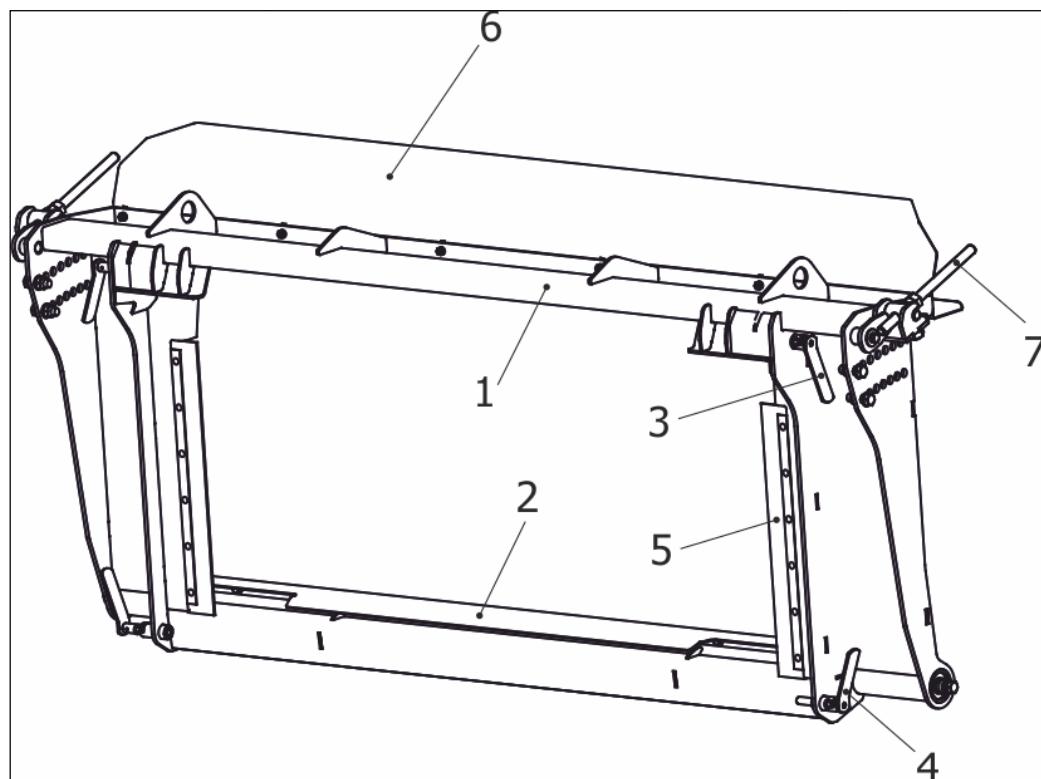

1 – Рамка переходная; 2 – Уголок; 3, 4 – Шкворень; 5 – Уплотнитель; 6 – Козырек; 7 - Тяга

Рисунок 2.16 – Рамка переходная

### **2.3 Технологический процесс уборки**

Выполнение технологического процесса осуществляется при помощи следующих рабочих органов жатки:

- режущего аппарата;
- мотовила;
- шнека;
- делителей;
- делителей боковых и надставок;
- щитка направляющего;
- улавливающего щитка;
- муфты предохранительной;
- щитков отбойных (далее по тексту отбойники);

- оборудования для навешивания;
- вала протягивающего.

Технологический процесс скашивания протекает следующим образом:

- при движении жатки по полю полусферические наконечники делителей 5 (рисунок 2.3), приваренные в передней части, аккуратно разделяют скашиваемую массу на рядки независимо от направления движения комбайна. Оригинальная призматическая форма делителей даёт возможность им легко проникать в массу и, разделяя её, сохранять вертикальное положение стеблей подсолнечника. Форма делителей, в виде открытой ёмкости, позволяет собирать осыпавшиеся из корзинок семена и сами опавшие корзинки. Далее масса скатывается на днище жатки из-за наличия наклона делителей в сторону жатки. Во время уборки полёглого подсолнечника, когда угол наклона делителей отрицательный, или нулевой, необходимо периодически поднимать жатку, чтобы скопившаяся на делителях масса скатилась к шнеку;
- верхняя часть стеблей подсолнечника входит в контакт с направляющим щитком 6, который, благодаря своему расположению по отношению к режущему аппарату 2 и мотовилу 8 (по выносу и высоте), наклоняет подсолнечник вперед на угол, позволяющий отложить на время срез стеблей;
- при дальнейшем продвижении подсолнечника вдоль делителей корзинки попадают между направляющим щитком и делителями, мотовило захватывает и подаёт их к режущему аппарату, где происходит отделение корзинок от стеблей. Срез подсолнечника происходит ближе к корзинкам, листья и стебли остаются на земле. Благодаря этому сорность семян в бункере минимальная, а влажность незначительная;
- при комплектации жатки протягивающим валом вал гребенками отталкивает стебли сорняка от режущего аппарата и прижимает корзинки подсолнечника к делителям. В этот момент мотовило пододвигает корзинки к режущему аппарату и после отделения от стебля направляет их к шнеку. Таким образом, срезаются только корзинки подсолнечника, и исключается попадание сорняка в жатку. Это снижает влажность семян подсолнечника в бункере и значительно уменьшает затраты на их очистку и досушивание;
- направляющий щиток способствует также прохождению срезанного продукта к шнеку 9, препятствуя его возврату на делители и выброс мотовилом за пределы жатки. Мотовило и шнек сверху закрыты улавливающим щитком 7 и отбойниками 14, которые также препятствуют вылету семян и корзинок за пределы жатки;
- срезанные корзинки захватываются зубчатым лопастным мотовилом и проталкиваются в зону действия шнека. Для более активной подачи массы, при тяжёлых условиях уборки, на гребёнках мотовила устанавливаются протягивающие пальцы 7

(рисунок 2.5). Они очищают зону над режущим аппаратом от скопившейся массы между делителями. Протягивающие пальцы имеют две регулировки по вылету относительно гребёнок. Это позволяет, при необходимости, увеличить диаметр описанной окружности мотовила, тем самым захватывать стебли подсолнечника на большем удалении от режущего аппарата. Минимальный вылет пальцев используется при забивании режущего аппарата сорняком. Максимальный вылет необходим при уборке спутанного, полёглого, сорного подсолнечника. При уборке чистого, прямостоящего, не сорного подсолнечника пальцы рекомендуется развернуть рабочей частью внутрь мотовила;

– срезанная масса спиралями шнека подаётся к центру жатки, откуда, посредством двух зубчатых лопаток 3 (рисунок 2.7), проталкивается в наклонную камеру комбайна. Конструкция лопастей гарантирует беспрерывную подачу массы, не позволяя вымолячивать семена из корзинок прямо в жатке, и не дает задерживаться ей в жатке. Привод шнека оснащен предохранительной муфтой 5, которая, в случае забивания скошенной массой шнека или мотовила, срабатывает (останавливает их), тем самым предохраняя их и механизмы привода от разрушения. Конструкция муфты предусматривает также автоматическое отключение её пробуксовки при включении реверса наклонной камеры комбайна для очистки жатки от набившейся массы;

– отбойники, расположенные над шнеком сзади, препятствуют выбросу массы за пределы жатки. Предпосылки выброса массы возникают при максимальном подъёме направляющего щитка. Это делается с целью исключения его контакта с нескошенной массой, для предотвращения выбивания семян из корзинок при перезревшем подсолнечнике. В этом случае увеличивается длина срезанного стебля (при отсутствии протягивающего вала), что приводит к провоцированию выброса массы за пределы жатки между улавливающим щитком и верхней трубой рамы. Отбойники перекрывают эту зону и исключают такую возможность.

Наклонная камера комбайна удалена от шнека жатки на расстояние, гарантирующее беспрерывный прием массы, обеспечивая качественное протекание технологического процесса уборки подсолнечника.

Для обеспечения оптимальных режимов работы рабочие органы имеют технологические регулировки, а именно:

- изменение высоты расположения мотовила над делителями;
- изменение выноса мотовила по отношению к режущему аппарату и шнеку;
- изменение высоты расположения шнека над днищем жатки;
- изменения выноса шнека по отношению к ветровому щиту;

- изменение расположения направляющего щитка по высоте и выносу относительно мотовила и режущего аппарата;
- изменение момента срабатывания предохранительной муфты;
- изменение числа оборотов вала протягивающего в зависимости от поступательной скорости комбайна;
- изменение положения протягивающего вала по выносу;
- изменение ширины проёма между регулируемыми делителями;
- изменение ширины проёма в выгрузном окне жатки.

### 3 Техническая характеристика

Основные технические данные указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование показателя	Единица измерения	Значение		
Марка		SS-490/490U	SS-560/560U	SS-650/650U
Тип:		прямоточная, навесная сегментно-пальцевый трехлопастное однозаходный с левой и правой спиралями		
– жатки				
– режущего аппарата				
– мотовило				
– шнека				
Способ агрегатирования		навешивание на комбайн		
Потребляемая мощность, ориентировочная	кВт (л.с.)	14,5	17	19
Производительность комбайна с жаткой за 1 ч основного времени работы (при скорости 8 км/ч)	га/ч	3,9	4,5	5,0
Рабочая скорость движения агрегата, не более	км/ч	10		
Конструкционная ширина захвата	м	4,9	5,6	6,5
Количество убираемых рядков при ширине междуурядий 70 см	шт	7	8	9
Габаритные размеры, не более:				
– ширина	мм	5140	5809	6740
– длина	мм	2290/2750	2290/2750	2290/2750
– высота	мм	1180/1500	1180	1180
Масса жатки (конструкционная), не более	кг	1765±10% / 1905±10%	1890±10% / 2040±10%	2100±10% / 2320±10%
Потери семян за жаткой*, не более	%	3		
Высота среза*	мм	от 300 до 1000		
Наработка на отказ II группы сложности единичного изделия*, не менее	ч	100		
Количество обслуживающего персонала	чел	1		
Назначенный срок службы, не менее	лет	10		
Примечание - * - функциональная характеристика.				

## **4 Требования безопасности**

### **4.1 Общие требования**

При обслуживании жатки руководствуйтесь Едиными требованиями к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда (ЕТ-IV) и Общими требованиями безопасности по ГОСТ Р 53489-2009.

К работе на комбайне с жаткой допускаются лица, имеющие необходимые знания по устройству и эксплуатации жатки и комбайна, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

### **4.2 Требования безопасности при транспортировании жатки**

Погрузку жатки на транспортные средства и выгрузку из них производить с помощью погрузчика грузоподъёмностью не менее 3 т.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТОЯТЬ ПОД СТРЕЛОЙ КРАНА!**

При выгрузке жатки с транспортного средства необходимо:

- строповку производить в обозначенных местах позиция 3 (рисунок 4.1);
- перед подъемом убедиться, что жатка освобождена от крепящих растяжек;
- при снятии креплений пользоваться рукавицами.

Транспортируйте жатку в хозяйства при закрытых бортах кузова автомобиля или прицепа.

Погрузочные места должны быть увязаны в кузове и не должны выступать над бортами более чем на треть своей высоты.

### **4.2 Требования безопасности при монтаже и техническом обслуживании жатки**

При монтаже, демонтаже, а также техническом обслуживании жатки руководствуйтесь правилами техники безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ. Монтаж (демонтаж) производится одним оператором.

#### **ВНИМАНИЕ!**

ВСЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖАТКИ ПРОВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ КОМБАЙНА.

ЗАМЕНУ СЕГМЕНТОВ НОЖА РЕЖУЩЕГО АППАРАТА ПРОИЗВОДИТЬ В РУКАВИЦАХ.

ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДА ЖАТКИ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПРОДОЛЖАЮТ ВРАЩАТЬСЯ.



#### **4.3 Требования безопасности при работе жатки**

##### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- НАЧИНАТЬ РАБОТУ, НЕ УБЕДИВШИСЬ В ПОЛНОЙ ИСПРАВНОСТИ ВСЕХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ЖАТКИ И КОМБАЙНА;
- НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С КОМБАЙНОМ В АГРЕГАТЕ С ЖАТКОЙ ВО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ;
- РАБОТА ЖАТКИ ПРИ НЕИСПРАВНОМ НОЖЕ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА;
- КАСАНИЕ ПОЧВЫ КОНСТРУКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЖАТКИ ПРИ РАБОТЕ, ПОВОРОТАХ И РАЗВОРОТАХ КОМБАЙНА.

##### **ВНИМАНИЕ!**

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОВЕРЬТЕ НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ ЖАТКИ С КОМБАЙНОМ.

ПРОВЕРЬТЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ЖАТКИ И КОМБАЙНА.

При поворотах и разворотах необходимо уменьшить скорость до 3 - 4 км/ч и поднять жатку в транспортное положение.

#### **4.4 Требования безопасности при переездах комбайна с жаткой**

При переездах комбайна с жаткой необходимо:

- отключить привод рабочих органов жатки;
- поднять жатку вверх и установить упоры на гидроцилиндры подъёма наклонной камеры комбайна.

#### **4.5 Требования безопасности при работе с приспособлением для перемещения адаптеров**

Требования безопасности, при перевозке жатки на приспособлении для перемещения адаптеров, указаны в руководстве по эксплуатации тележки.

#### **4.6 Правила пожарной безопасности**

1. Неукоснительно выполнять правила пожарной безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию комбайна и жатки.
2. Не допускать течи масла из редуктора.
3. Систематически проводить осмотр вращающихся частей и, при наличии намотавшейся массы, очистить их. Не допускать скапливание пожнивных остатков на конструктивных элементах жатки.
4. Систематически проверять:
  - натяжение ремня и не допускать его пробуксовку;
  - натяжение цепей.
5. Не допускать перегрева подшипников и трущихся частей, своевременно производить их смазку согласно таблице 6.2.

6. При необходимости ремонта, требующего сварочных работ, вывести жатку из поля на расстояние не менее 30м и вспахать вокруг полосой шириной не менее 4 м. Место проведения сварочных или других работ, связанных с использованием огня, должно быть оснащено противопожарными средствами. При необходимости использовать средства пожаротушения, прилагаемые к комбайну. В случае возникновения пожара необходимо пламя гасить при помощи огнетушителя, швабры, забрасывать землей, песком или накрывать кошмой, войлоком, брезентом. Категорически запрещается заливать горящее топливо водой.

7. Запрещается начинать уборку поля большой площади неразбитого на участки дневной выработки продольными и поперечными прокосами шириной не менее 4 м.

8. Знать обязанности на случай пожара, и необходимые действия по вызову пожарной службы.

9. Запрещается курить, производить сварочные работы, применять все виды открытого огня в полях и на расстоянии менее 30 м от них.

#### **4.7 Таблички и аппликации**


В опасных зонах жатки имеются таблички, аппликации (со знаками, надписями, пиктографическими изображениями), которые предназначены для предупреждения обслуживающего персонала и иных лиц о существующей и потенциальной опасности.

Таблички и аппликации должны быть чистыми, разборчивыми и сохраняться в течение всего срока службы изделия.

При потере четкости изображения, целостности контура, изменении цвета, необходимо заменить табличку или аппликацию.

Обозначение, наименование, смысловое значение табличек и аппликаций указано в таблице 4.1. Месторасположение представлено на рисунках 4.1 и 4.2.




Таблица 4.1

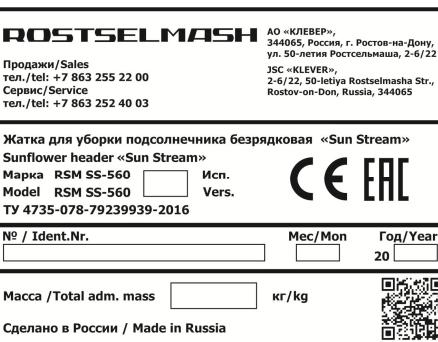Номер на рисунках 4.1-4.2	Табличка, аппликация	Обозначение, наименование аппликации и таблички. Смысловое значение
		SS-490.22.00.001A- Табличка паспортная
		SS-490.22.00.001A-01 - Табличка паспортная
1*		SS-560.22.00.001- Табличка паспортная
		SS-560.22.00.001-01 - Табличка паспортная


Продолжение таблицы 4.1

Номер на рисунках 4.1-4.2	Табличка, аппликация	Обозначение, наименование аппликации и таблички. Смысловое значение
1*		SS-650.22.00.001- Табличка паспортная
		SS-650.22.00.001-01 - Табличка паспортная
2*		SS-490.22.00.009 - Аппликация "Sun Stream 490"
		SS-560.22.00.009 Аппликация "Sun Stream 560"
		SS-650.22.00.009 - Аппликация "Sun Stream 650"



Продолжение таблицы 4.1

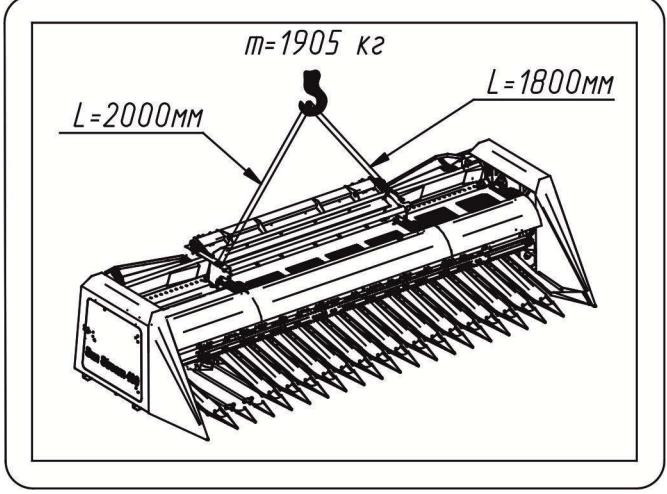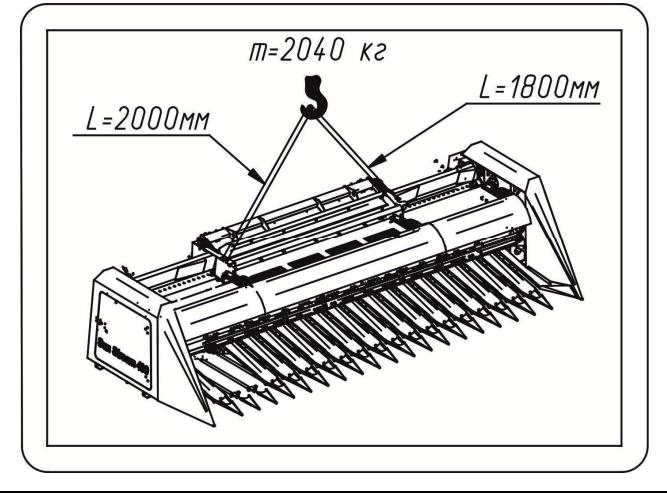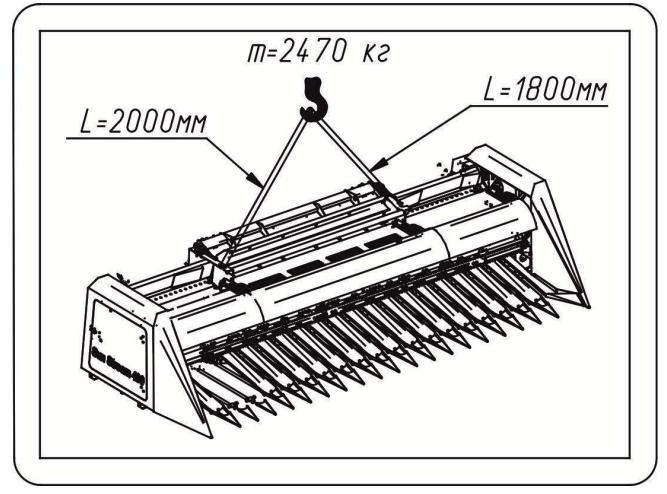Номер на рисунках 4.1-4.2	Табличка, аппликация	Обозначение, наименование аппликации и таблички. Смыслоное значение
		SS-490.22.00.019 - Табличка строповки
3*		SS-560.22.00.019 - Табличка строповки
		SS-650.22.00.019 - Табличка строповки


Продолжение таблицы 4.1

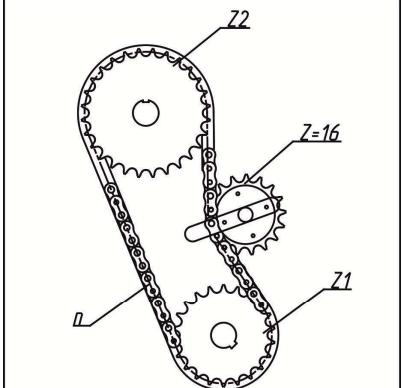Номер на рисунках 4.1-4.2	Табличка, апликация	Обозначение, наименование апликации и таблички. Смыслоное значение																									
4	 <table border="1" data-bbox="499 781 901 983"> <thead> <tr> <th data-bbox="499 781 647 848">Частота вращения ведущего вала (r.p.m., min⁻¹)</th> <th data-bbox="647 781 695 848">Z1</th> <th data-bbox="695 781 742 848">Z2</th> <th data-bbox="742 781 901 848">Количество звеньев t=19,05, n</th> <th data-bbox="901 781 933 848">Применимость</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="499 848 647 880">520</td><td data-bbox="647 848 695 880">22</td><td data-bbox="695 848 742 880">28</td><td data-bbox="742 848 901 880">59</td><td data-bbox="901 848 933 880">RSM, PALESSE,</td></tr> <tr> <td data-bbox="499 880 647 911">750</td><td data-bbox="647 880 695 911">20</td><td data-bbox="695 880 742 911">36</td><td data-bbox="742 880 901 911">63</td><td data-bbox="901 880 933 911">CASE, JD, NH</td></tr> <tr> <td data-bbox="499 911 647 943">613</td><td data-bbox="647 911 695 943">20</td><td data-bbox="695 911 742 943">28</td><td data-bbox="742 911 901 943">57</td><td data-bbox="901 911 933 943">CLAAS</td></tr> <tr> <td data-bbox="499 943 647 974">470</td><td data-bbox="647 943 695 974">25</td><td data-bbox="695 943 742 974">28</td><td data-bbox="742 943 901 974">61</td><td data-bbox="901 943 933 974">Challenger, MF (&gt;2005), Deutz Fahr</td></tr> </tbody> </table>	Частота вращения ведущего вала (r.p.m., min⁻¹)	Z1	Z2	Количество звеньев t=19,05, n	Применимость	520	22	28	59	RSM, PALESSE,	750	20	36	63	CASE, JD, NH	613	20	28	57	CLAAS	470	25	28	61	Challenger, MF (>2005), Deutz Fahr	SS-1050.22.00.002 - Табличка "Установка звездочек"
Частота вращения ведущего вала (r.p.m., min⁻¹)	Z1	Z2	Количество звеньев t=19,05, n	Применимость																							
520	22	28	59	RSM, PALESSE,																							
750	20	36	63	CASE, JD, NH																							
613	20	28	57	CLAAS																							
470	25	28	61	Challenger, MF (>2005), Deutz Fahr																							
5		142.22.03.028 - Апликация "Не наступать"																									
6	 <p>ОПАСНО! Не открывать до полной остановки механизмов!</p> <p>DANGER! Do not open until full stop of machinery!</p>	181.22.00.036 - Табличка предупредительная																									

Продолжение таблицы 4.1

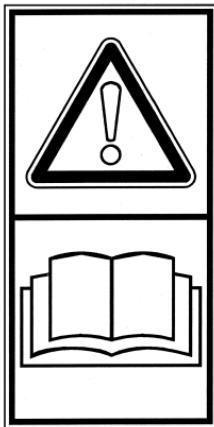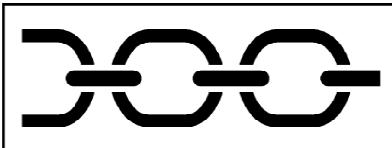Номер на рисунках 4.1-4.2	Табличка, аппликация	Обозначение, наименование аппликации и таблички. Смыслоное значение
7**		SSI-490.22.00.029 - Аппликация "Место хранения опор"
8		ЖТТ-22.002 – Аппликация Внимание! Перед пуском в эксплуатацию внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Соблюдайте все инструкции и правила техники безопасности»
9		КДК-184.22.00.012 – Табличка
10		PCM-10Б.22.00.012 – Табличка «Знак строповки»  Место расположение канатов или цепей для поднятия груза
11		КИН-2.7.22.007А-03 - Аппликация "РОСТЕЛЬМАШ"

Продолжение таблицы 4.1

Номер на рисунках 4.1-4.2	Табличка, аппликация	Обозначение, наименование аппликации и таблички. Смыслоное значение
12	 <p><b>ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ</b></p> <p>1. Перед включением приспособления необходимо подать предупредительный сигнал. 2. Осмотр, регулировку и смазку приспособления производить при полной остановке двигателя комбайна. 3. При работе под приспособлением необходимо зафиксировать транспортный упор и установить дополнительно страховочные опоры. 4. Во время работы приспособления запрещается находиться впереди и сзади агрегата.</p>	ПСП-10МГ.22.00.008 - Табличка «Правила по технике безопасности»
13		К-102.22.004 - Аппликация "Световозвращатель белый"
14*	 <p><b>Внимание!</b> Номинальное число оборотов <math>N=500...530 \text{ мин}^{-1}</math></p>	ПСП-1210.22.00.003 - Табличка "500...530"
14*	 <p><math>n=700...730</math></p>	ПСП-1210.22.00.004 - Табличка "700...730"  Номинальное число оборотов приводного вала от 700 до 730 об/мин
		К-082.22.003 - Аппликация "Световозвращатель красный"

Продолжение таблицы 4.1

Номер на рисунках 4.1-4.2	Табличка, аппликация	Обозначение, наименование аппликации и таблички. Смысловое значение									
16	 <p>SCHEIBEN Pro-Drive MVv GEW M mit System in Bewegung</p> <p>5x 50 h</p> <p>max. 90°C   194°F</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>6 x M 8 x 20 [10.9]</td> <td>35 Nm   26 ft.lbs</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6 x M 12 x 45 [10.9]</td> <td>125 Nm   92 ft.lbs</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4 x M 10 x 20 [12.9]</td> <td>85 Nm   60 ft.lbs</td> </tr> </table>	1	6 x M 8 x 20 [10.9]	35 Nm   26 ft.lbs	2	6 x M 12 x 45 [10.9]	125 Nm   92 ft.lbs	3	4 x M 10 x 20 [12.9]	85 Nm   60 ft.lbs	01007 – Этикетка о периодичности смазки привода
1	6 x M 8 x 20 [10.9]	35 Nm   26 ft.lbs									
2	6 x M 12 x 45 [10.9]	125 Nm   92 ft.lbs									
3	4 x M 10 x 20 [12.9]	85 Nm   60 ft.lbs									
17	 <p>maintenance-free wartungsfrei GEW M</p>	12708 - Этикетка о периодичности смазки головки									

Примечание: \* - в зависимости от исполнения жатки; \*\* - для жатки RSM SS-490/-51.

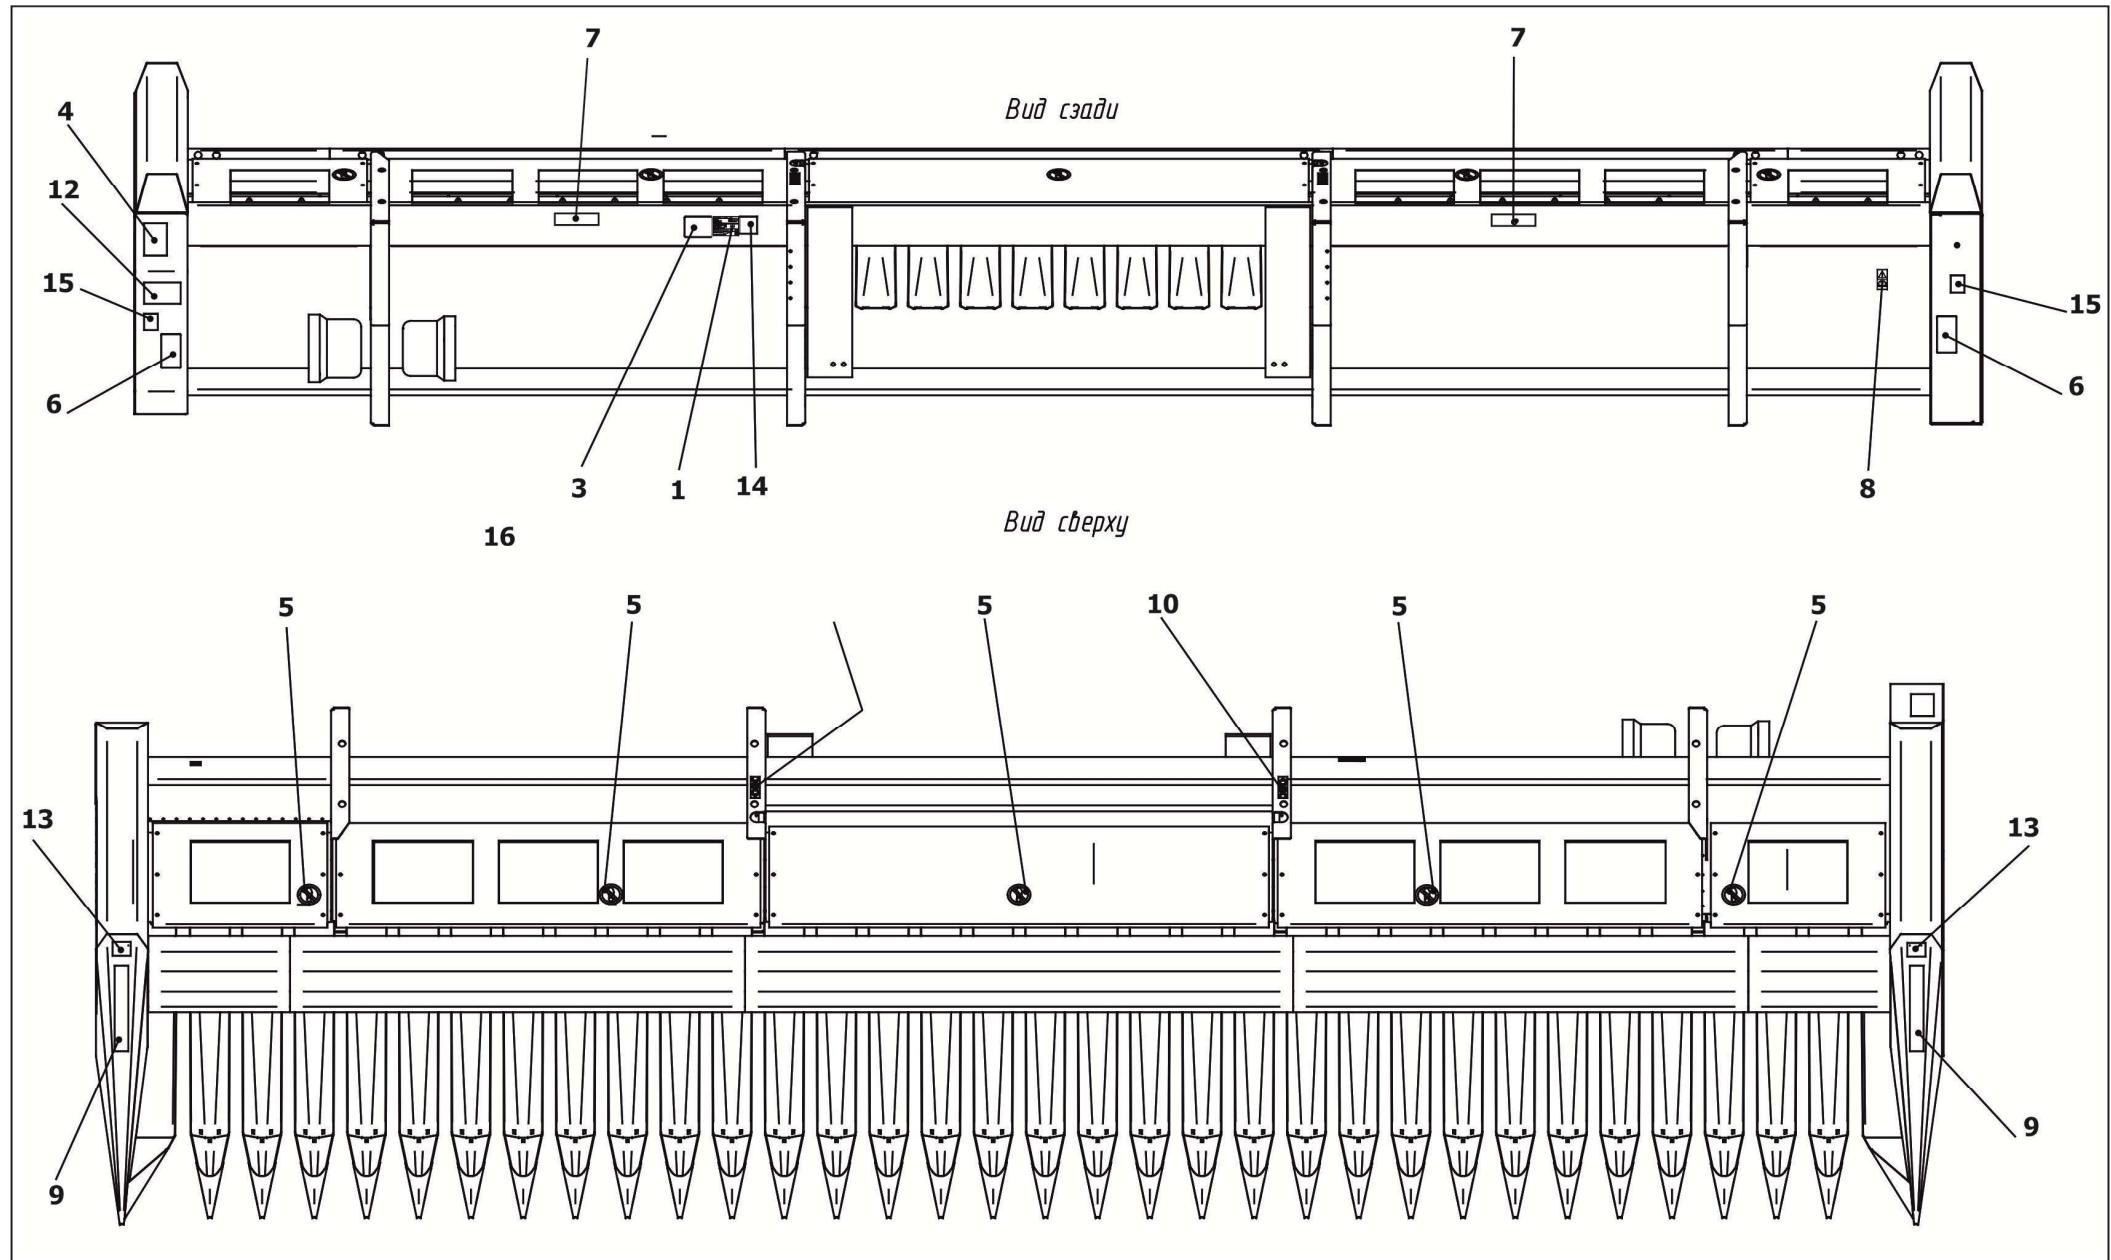


Рисунок 4.1 - Месторасположение табличек, аппликаций на жатке

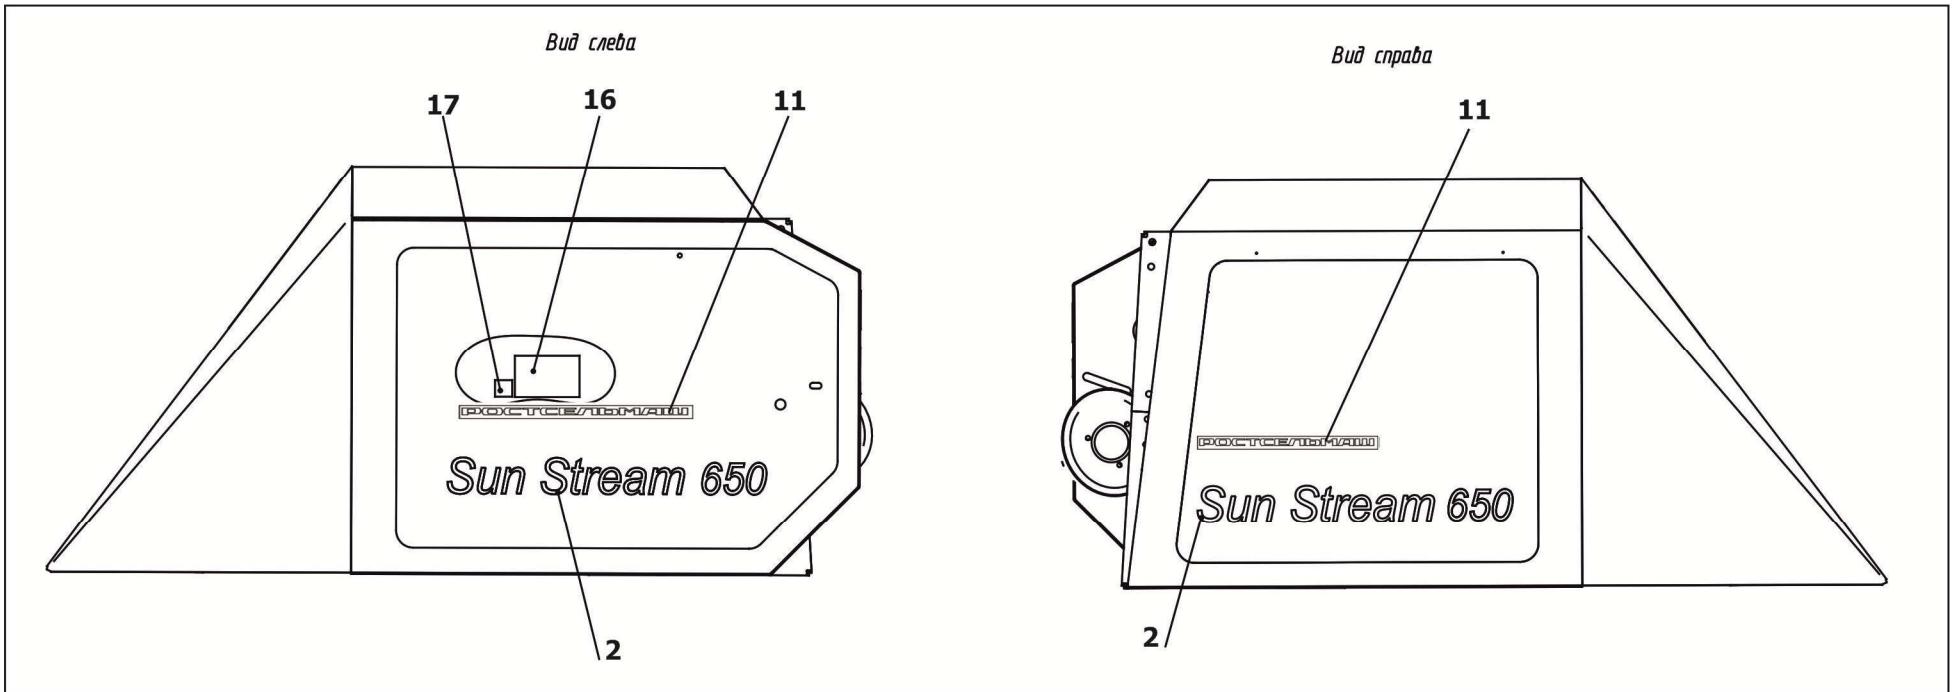


Рисунок 4.2 - Месторасположение табличек, аппликаций на жатке

## **4.8 Перечень критических отказов**

С целью предотвращения аварийных ситуаций запрещается эксплуатация жатки при следующих отказах:

- неисправной предохранительной муфты;
- течи масла из редуктора;
- отсутствие или нарушение целостности защитных щитков жатки;
- наличие трещин или разрушение несущего каркаса жатки.

## **Возможные ошибочные действия, которые могут привести к аварии**

С целью предотвращения аварийных ситуаций запрещается:

- работа жатки без проведенного технического обслуживания: ЕТО, ТО-1;
- запускать жатку на режимах, не оговоренных в инструкции по эксплуатации;
- длительные переезды с навешенной на комбайн жаткой.

## **4.9 Действие персонала при возникновении непредвиденных обстоятельств**

### **4.9.1 Квалификация оператора и обслуживающего персонала**

Эксплуатацию жатки и выполнение работ на ней допускается осуществлять только лицам:

- достигшим установленного законом возраста;
- прошедшие обучение в региональном сервисном центре по изучению устройства и правил эксплуатации жатки.

Ответственность за неисправность жатки несет пользователь машины. При эксплуатации жатки следует соблюдать соответствующие внутригосударственные предписания.

Досборка, техническое обслуживание и ремонт жатки должны производиться в специализированных мастерских персоналом, прошедшим соответствующую подготовку.

### **4.9.2 Непредвиденные обстоятельства**

Жатка предназначена для уборки подсолнечника. Жатка работает только в агрегате с разрешенным изготовителем комбайном. Во время работы комбайна с жаткой могут возникнуть различные непредвиденные обстоятельства:

- посторонний шум;
- резкая остановка приводов, срабатывание предохранительной муфты;
- появление резких запахов, дыма.

### **4.9.3 Действия персонала**

Если у вас есть подозрения о возникновении ситуаций, описанных в п.4.9.2, или иных действий, не характерных для нормальной работы жатки, необходимо отключить привод наклонной камеры, остановить комбайн и заглушить двигатель.



**ВНИМАНИЕ!** ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ, ПРИВОДЫ МАШИНЫ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ НЕ СРАЗУ И НЕ ФИКСИРУЮТСЯ.

Произвести осмотр жатки для выявления неисправностей. Перед выполнением работ по осмотру, очистке и поиску причин, а также перед устранением функциональных неисправностей необходимо:

- выключить выключатель АКБ;
- опустить жатку и/или наклонную камеру полностью;
- обязательно дождаться пока все движущиеся части жатки остановятся полностью, прежде чем касаться их;
- обеспечить невозможность запуска жатки или проворачивания приводов другими лицами.

Необходимо помнить, что ремонтные работы с редуктором проводить лишь в специальных мастерских. Перед проведением ремонтных работ защитите кисти рук и тело при помощи соответствующих средств защиты. При попадании смазки на кожу необходимо вымыть пораженные участки водой с мылом и при необходимости обратиться к врачу. При попадании указанной смазки в глаза немедленно промыть глаза большим количеством теплой воды и обратиться к врачу.

После того как вы нашли причину постороннего шума или вибрации, оцените возможность их устранения в полевых условиях. Причинами могут быть: оторвавшийся нож режущего аппарата, посторонний предмет, попавший под шнек жатки. Если это возможно – устраните причину, в полевых условиях, соблюдая технику безопасности как при техническом обслуживании (далее ТО) машины. Если нет, то необходимо закончить работу и устранять причину остановки в специализированной мастерской.

В некоторых случаях при попадании посторонних предметов в жатку, может произойти резкая остановка привода и срабатывание предохранительной муфты. Если оператор этого сразу не увидит, то от сильного нагрева фрикционных накладок с предохранительной муфтой пойдет дым. Необходимо сразу же остановиться, выключить привод наклонной камеры и двигатель и принять меры предотвращающие возникновение пожара в соответствии с инструкцией на комбайн. Нельзя сразу же прикасаться к корпусу муфты это может привести к ожогу. Необходимо убедиться, что ничего не горит и не тлеет, дать возможность муфте остывть, а затем проводить осмотр и оценку неисправности.

## **5 Подготовка к работе и порядок работ. Регулировка**

### **5.1. Досборка**

Перед навеской жатки на комбайн необходимо установить её на ровной твердой площадке боковинами на подставки высотой 200 мм. Жатка может комплектоваться своими опорами 8 (рисунок 2.1). Жатка поставляется потребителю в частично разобранном или полностью разобранном виде. Подготовку жатки к монтажу выполнять в следующей последовательности:

- распаковать припакованные к жатке узлы и детали (в случае их демонтажа при поставке);
- установить рамку переходную в выбросном окне жатки (в случае ее демонтажа при поставке);
- установить боковые делители и надставки (в случае их демонтажа при поставке);
- установить делители (в случае их демонтажа при поставке).

При установке крепежа на все овальные отверстия ставить плоские шайбы, под гайки ставить пружинные шайбы, кроме случаев крепления двумя гайками, прорезной гайкой со шплинтом или специальной гайкой.

Все шарнирные соединения перед сборкой смазать солидолом.

### **5.2 Порядок навески жатки**

Навеску жатки выполнить в следующей последовательности:

- зафиксировать лобовину наклонной камеры комбайна с собственно наклонной камерой согласно РЭ на комбайн;



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И РАБОТА ЖАТКИ БЕЗ ФИКСАЦИИ ЛОБОВИНЫ В ТРАНСПОНТНОМ ПОЛОЖЕНИИ.**

- подъехать комбайном к жатке таким образом, чтобы элементы навески наклонной камеры совпали с элементами навески в верхней части переходной рамки и могли войти в них при подъеме наклонной камеры;
- поднять жатку;
- опустить на штоки гидроцилиндров подъема наклонной камеры комбайна предохранительные упоры;
- фиксирующими элементами соединить переходную рамку жатки с наклонной камерой комбайна;
- поднять предохранительные упоры на штоках гидроцилиндров подъема наклонной камеры комбайна и зафиксировать их;
- опустить жатку в рабочее положение;

- установить на левый выход ВОМ наклонной камеры карданныю передачу жатки, предварительно убедившись, что наружные вилки шарниров находятся в одной плоскости;
- отрегулировать натяжение ремня и цепей согласно Приложению В. При установке ремня необходимо предварительно освободить натяжное устройство.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ РЕМЕНЬ НА ШКИВЫ ПРИ ПОМОЩИ МОНТАЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.**

## **5.3 Пуск и обкатка жатки**

### **5.3.1 Пуск жатки**

Перед пуском жатки убедитесь в отсутствии посторонних предметов на жатке и людей в непосредственной близости от жатки, проверьте крепление защитных щитков. Проверить правильность натяжения приводных цепей и ремня, при необходимости отрегулировать натяжение согласно данным, приведенным в таблице В.1. приложения В. Проверить надежность затяжки всех резьбовых соединений. Запустить двигатель комбайна и при частоте его вращения 500 - 600 об/мин, включить рабочие органы, наблюдая за правильностью установки, работой и взаимодействием механизмов. При отсутствии посторонних стуков, щелчков, затираний доведите число оборотов двигателя до номинальных. Через 30 мин после пуска выключить рабочие органы жатки, заглушить двигатель и произвести тщательный осмотр жатки, проверить состояние и отрегулировать натяжение цепных и ременной передач согласно приложению В, проверить и при необходимости подтянуть резьбовые соединения, смазать узлы трения согласно п. 6.4.

### **5.3.2 Обкатка жатки**

Обкатать жатку в холостом режиме на пониженных оборотах рабочих органов в течение 2 ч с постепенным повышением оборотов до номинальных. Убедиться в правильной работе жатки (рабочие органы жатки врачаются в правильном направлении, без рывков и заеданий). Через каждые 30 минут останавливать двигатель комбайна и проводить осмотр жатки.

В процессе осмотра проверить степень нагрева корпусов подшипников, герметичность редуктора, натяжение ремня и цепей. Температурный режим работы редуктора указан в его паспорте. При обнаружении неисправностей необходимо остановить обкатку и устранить причину неисправностей.

Дальнейшая обкатка проводится в работе на поле в течение 60 моточасов.



**ВНИМАНИЕ!** ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХОРОШЕЙ ПРИРАБОТКИ ТРУЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ В ПЕРИОД ОБКАТКИ СЛЕДУЕТ ПОСТЕПЕННО ПОВЫШАТЬ НАГРУЗКУ И ДОВЕСТИ ЕЕ ДО 75 % ОТ НОМИНАЛЬНОЙ.

В течение первой рабочей смены рекомендуется производить пробное скашивание урожая при загрузке жатки на 30 - 50%, при этом через каждые 2 ч работы необходимо:

- проверять и при необходимости регулировать натяжение цепных и ременной передач;
- проверять и при необходимости подтягивать болтоткрепёж крепления редуктора режущего аппарата к корпусу жатки крутящим моментом от 145 Н·м до 180 Н·м, съемного крикошипа к валу редуктора режущего аппарата крутящим моментом 125 Н·м;
- проверять зазор между концами гребёнок мотовила и делителями;
- проверять боковые зазоры между пальцами и делителями;
- проверять зазор между концами пальцев (или гребёнок при отсутствии пальцев) мотовила и внутренней поверхностью направляющего щитка;
- проверять зазор между концами пальцев или гребёнок мотовила и спиральями шнека;
- проверять и при необходимости подтягивать резьбовые соединения мотовила;
- проверять зазор между спиральями шнека и днищем и спиральями шнека и ветровым щитом.

Через каждые 10 ч обкатки необходимо проводить ежесменное техническое обслуживание.

#### **5.4 Регулировка и работа жатки при нормальных условиях**

Для обеспечения равномерной подачи срезанной массы от шнека к наклонной камере необходимо провести установку зазоров А (рисунок 5.1) между спиральями шнека и днищем жатки, а также зазор Б между спиральями шнека и ветровым щитом жатки. При установке зазоров контролировать значения А и Б в месте наибольшего сближения витков шнека с днищем жатки и ветровым щитом. Зазор А между шнеком и днищем должен быть в пределах от 20 мм до 30 мм, зазор Б между спиральями шнека и ветровым щитом от 25 мм до 35 мм. Они являются исходными при нормальных условиях уборки. Если имеются случаи забивания шнека срезанной массой, то указанные зазоры следует изменить до оптимальных значений, в соответствии с убираемым фоном. Периодически необходимо проверять отсутствие щелей в соединениях наклонной камеры с переходной рамкой. В местах сопряжения зазоры допускаются до 3 мм. При забивании жатки срезанной массой для реверса рабочих органов необходимо включить гидромотор реверса

наклонной камеры, управление которым осуществляется из кабины комбайна с рабочего места оператора.



**ВНИМАНИЕ!** ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ УДАЛИТЬ ЗАБИВАНИЕ ЖАТКИ СРЕЗАННОЙ МАССОЙ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ РЕВЕРСА, ЖАТКУ НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ ВРУЧНУЮ.

Для удаления забившейся массы вручную необходимо выполнить следующее:

- отключить привод жатки;
- заглушить двигатель и дождаться полной остановки движущихся механизмов;
- удалить забившуюся массу вручную.

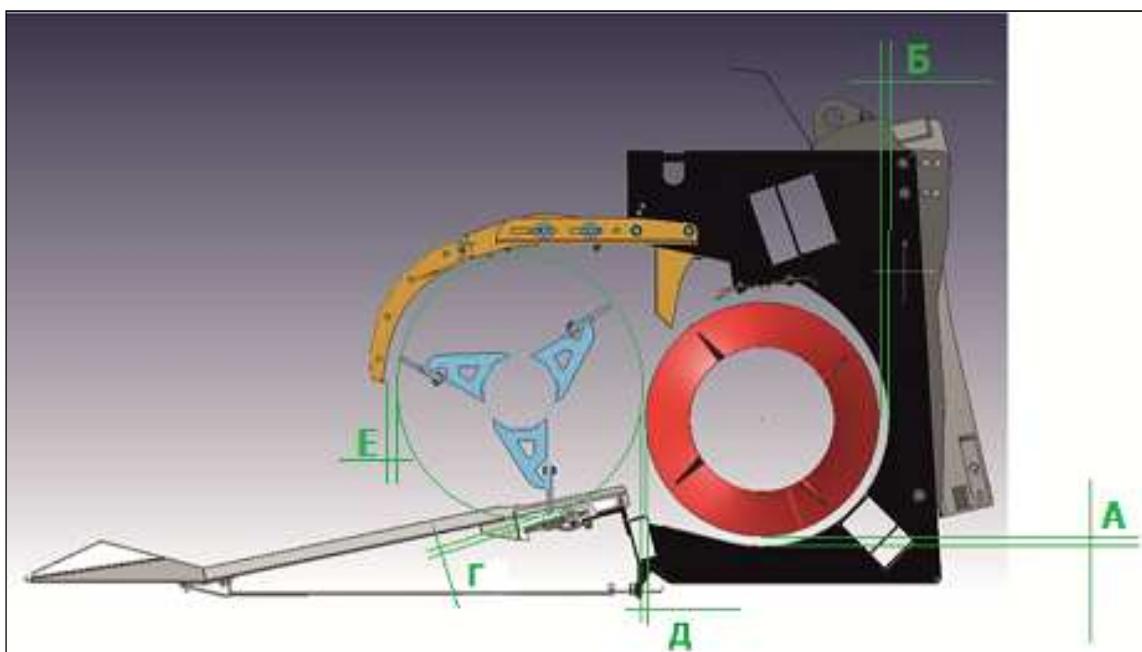


Рисунок 5.1- Регулировка жатки



**ВНИМАНИЕ!** УДАЛЕНИЕ ЗАБИВШЕЙСЯ МАССЫ И ОЧИСТКУ ПРОИЗВОДИТЬ В РУКАВИЦАХ.

При подготовке жатки к работе и в процессе её эксплуатации необходимо следить за зазорами между шнеком и мотовилом, мотовилом и делителями, мотовилом и направляющим щитком. Величины зазоров между ближайшими точками вращающихся механизмов должны составлять:

- между шнеком и мотовилом (зазор Д) не менее 35 мм;
- между мотовилом и делителями (зазор Г) не менее 25 мм. Зазор может меняться в большую сторону из-за толщины корзинки подсолнечника и объема поступающей массы;
- между мотовилом и направляющим щитком (зазор Е) не менее 35 мм. Величины зазоров являются рекомендательными при уборке в агротехнические сроки. В других случаях зазор может увеличиваться с целью: увеличения активной зоны доступа

мотовила при тяжёлых условиях уборки (направляющий щиток поднят рычагами вверх по отверстиям стоек рамы и боковин);

– уменьшения контакта направляющего щитка с массой при пересушенной корзинке подсолнечника (направляющий щиток поднят рычагами вверх по отверстиям стоек рамы и боковин);

– уменьшения длины срезанного стебля под корзинкой подсолнечника (направляющий щиток выдвинут рычагами вперёд по пазу в уголках крепления рычагов).

## **5.5 Рекомендации по регулировке режущего аппарата с редуктором Pro-Drive**

Головка ножа не должна соприкасаться с верхним фланцем или нижней шайбой на валу редуктора. Затяжку болтов и смазку редуктора производить в соответствии с инструкцией по обслуживанию привода режущего аппарата Schumacher. Момент затяжки болтового соединения клеммного зажима на головке ножа должен быть в пределах от 50 до 60 Н·м.

**ВНИМАНИЕ!** ЗАТЯЖКА МОМЕНТОМ БОЛЕЕ 60 Н·м ПРИВОДИТ К ВЫХОДУ ИЗ



СТРОЯ ПОДШИПНИКА КРИВОШИПА.

**ВНИМАНИЕ!** БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ, РАБОТАЯ С НОЖЕВЫМИ СЕГМЕНТАМИ И НОЖЕВЫМИ ПАЛЬЦАМИ.

## **5.6 Рекомендации по регулировке вала протягивающего и делителей**

5.6.1 При уборке подсолнечника с размерами корзинок более 220 мм в диаметре – установить вал в крайнее переднее положение, ширина канала между делителями максимальная.

5.6.2 При уборке подсолнечника с размерами корзинок от 140 до 220 мм в диаметре – установить вал в среднее положение, ширина канала между делителями средних размеров.

5.6.3 При уборке подсолнечника с размерами корзинок от 110 до 140 мм в диаметре – установить вал в ближнее к режущему аппарату положение, ширина канала между делителями минимальная.

Если будут наблюдаться потери корзинками на корню, необходимо отключить вал сняв цепь привода. В случае продолжения возникновения потерь – вал демонтировать.

5.6.4 При уборке подсолнечника с размерами корзинок менее 110 мм – вал демонтировать, ширина канала между делителями минимальная.

5.6.5 При сильной засоренности массива во избежание наматывания сорняка на вал – снять цепь привода вала, ширина канала между делителями максимальная.


5.6.6 При уборке подсолнечника на скорости свыше 8 км/ч – развернуть блок звездочек и установить цепь на звездочку с меньшим числом зубьев, тем самым увеличив число оборотов вала.

## 5.7 Рекомендации по регулировке рамки переходной

Путём перестановки рамки переходной в верхней части по отверстиям можно подбирать необходимый угол наклона делителей для лучшего схода осыпавшихся семян в жатку.

Для изменения угла наклона рамки (угла атаки) необходимо:

- отсоединить жатку от комбайна;
- ослабить нижние болты 1 - крепления рамки переходной к каркасу жатки (рисунок 5.2);
- снять болты 2 - в верхней части рамки переходной, соединяющие её с жаткой;
- изменяя длину тяг 3, соединяющих рамку с рамой в верхней части. Установить необходимый угол наклона рамки по отношению к раме;
- установить и затянуть весь болтокрепёж в обратной последовательности;
- соединить жатку с комбайном и убедиться в правильном выборе угла наклона делителей.

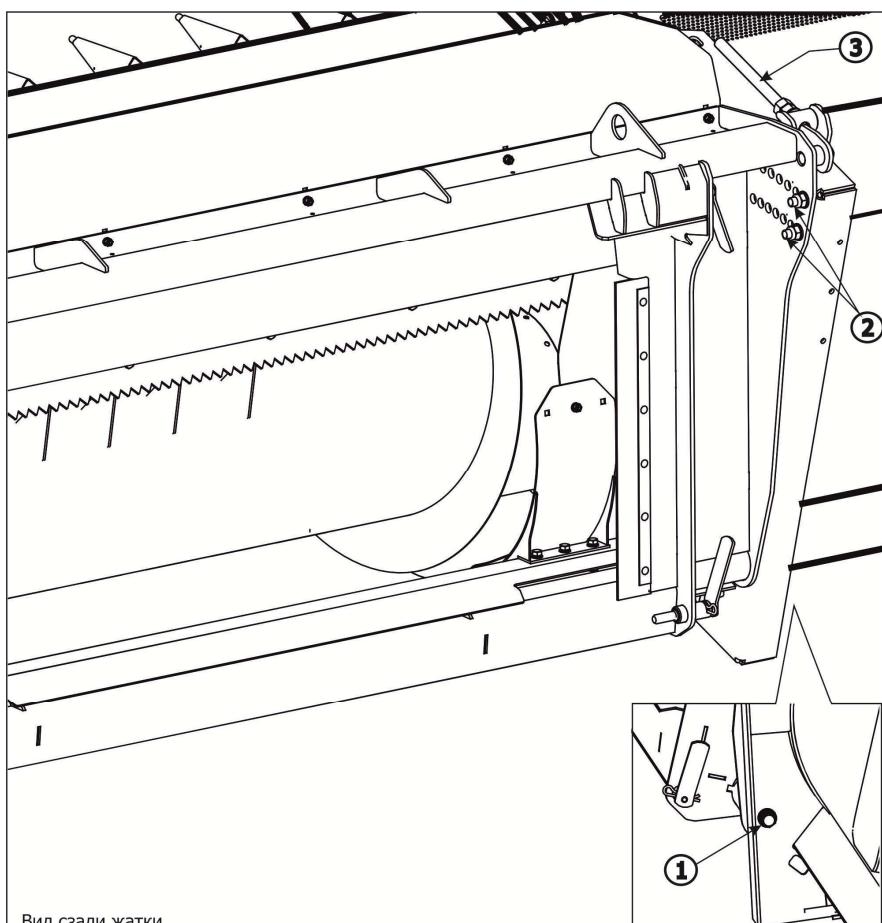

1,2 – Болт; 3 - Тяга  
Рисунок 5.2

## **5.8 Рекомендации по регулировке предохранительной муфты**

В момент забивания происходит пробуксовка фрикционных накладок предохранительной муфты и шнек с мотовилом и валом останавливаются.

Крутящий момент муфты регулируется в зависимости от ширины захвата жатки сжатием или отпуском пружин.

Очистка жатки от набившейся массы выполняется путём включения гидромотора реверса, установленного на наклонной камере комбайна, управление которым осуществляется из кабины комбайна с рабочего места оператора. В этом случае храповой механизм муфты автоматически соединяет напрямую звёздочку муфты с ведущей ступицей, исключая пробуксовку муфты, и шнек с мотовилом выталкивают массу из жатки.

В Приложении Г указаны регулировочные показатели предохранительной муфты.



**ВНИМАНИЕ!** ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖАТКИ В ПЕРВЫЙ РАЗ И ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ЖАТКИ (СВЫШЕ ОДНОГО МЕСЯЦА) НЕОБХОДИМО ОСЛАБИТЬ ПРУЖИНЫ МУФТЫ, ПРОВЕРНУТЬ ФРИКЦИОННЫЕ ДИСКИ ДРУГ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГА НА НЕСКОЛЬКО ОБОРОТОВ, ЗАТЕМ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ МУФТУ ЗАНОВО, Т.К. ФРИКЦИОННЫЕ ДИСКИ МУФТ ИМЕЮТ СВОЙСТВО «ЗАЛИПАТЬ».



**ВНИМАНИЕ!** В КОНЦЕ СЕЗОНА НЕОБХОДИМО ПУТЁМ РАЗБОРКИ ПРОВЕСТИ ОБСЛУЖИВАНИЕ МУФТЫ.

## **5.9 Демонтаж, установка опор на жатку RSM SS-490/-51**

Перед началом движения комбайна необходимо опоры установить на задний щит жатки.

Для этого необходимо:

- поднять жатку комбайном;
- демонтировать опоры с днища жатки;
- установить опоры на кронштейны верхней трубы каркаса, используя болтокрепеж опор (см. рисунок 5.3).

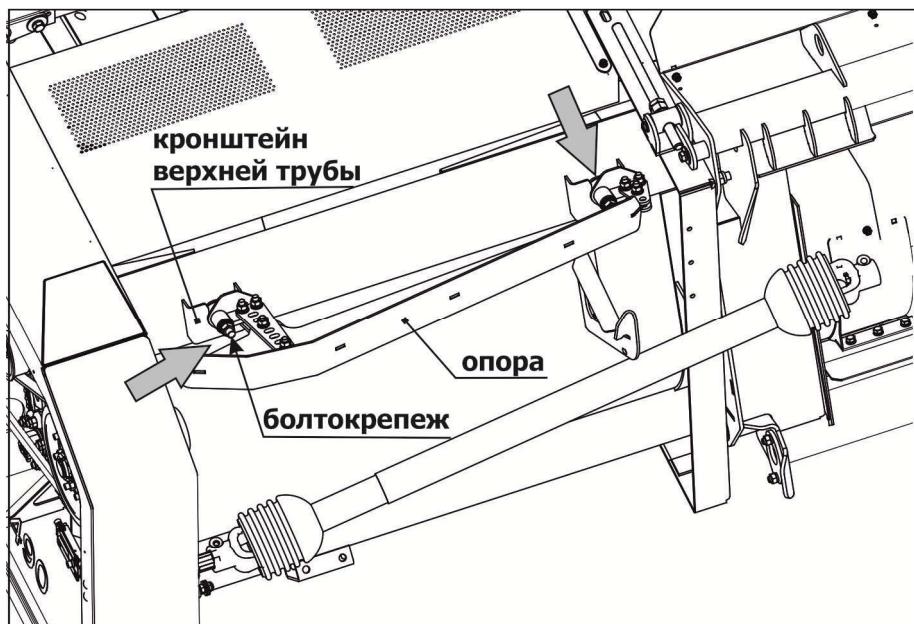


Рисунок 5.3

## **6 Техническое обслуживание**

### **6.1 Общие указания по организации работ**

Жатка в течение всего срока службы должна содержаться в технически исправном состоянии. Технически исправное состояние достигается путём своевременного проведения технического обслуживания. Обнаруженные неисправности должны быть устранены. Необходимый инструмент для проведения технического обслуживания входит в комплект инструмента, прилагаемого к комбайну. Техническое обслуживание осуществляется специализированной службой или оператором. Проведение каждого технического обслуживания должно регистрироваться с указанием даты проведения, вида технического обслуживания и наработки с момента начала эксплуатации новой или капитально отремонтированной жатки. Запись производится в сервисной книжке жатки.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖАТКИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.**

### **6.2 Виды и периодичность технического обслуживания**

Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

- ежесменное техническое обслуживание (ETO);
- первое техническое обслуживание (TO-1);
- техническое обслуживание (ТО) перед длительным хранением;
- ТО в период длительного хранения;
- ТО при снятии с хранения.

Устанавливается следующая периодичность проведения ТО:

- ЕТО проводится через каждые 8-10 часов работы (перед началом смены);
- ТО-1 проводится через каждые 50 часов работы;
- ТО перед длительным хранением проводится после окончания уборочных работ;
- ТО в период длительного хранения проводится не реже одного раза в два месяца;
- ТО при снятии с длительного хранения проводится перед началом уборочных работ.

Допускается отклонение от срока проведения ТО-1 до 10 % от установленной периодичности. ТО должно проводиться согласно плану, разрабатываемому на каждый месяц, квартал, год.

### **6.3 Перечень работ, выполняемых по каждому виду ТО**

Перечень работ, выполняемых по каждому виду ТО, указан в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Содержание работ	Технические требования	Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ
ETO		
Очистить открытые участки рабочих органов (мотовила, режущего аппарата, шнека, улавливающих щитков) и внутренности боковин жатки от скопления грязи, растительных и поживных остатков	Все составные части должны быть сухими и чистыми	Комплект инструмента, прилагаемый к комбайну
Проверить путём наружного осмотра состояние и надёжность крепления узлов и механизмов	Все узлы и механизмы должны быть надёжно закреплены	Комплект инструмента, прилагаемый к комбайну
Проверить исправность и зазоры в режущем аппарате. При необходимости заменить повреждённые режущие части и отрегулировать зазоры	Все рабочие органы должны быть исправны и отрегулированы	Комплект инструмента, прилагаемый к комбайну
Проверить и при необходимости, отрегулировать натяжение цепных и ременной передач, выставить плоскостность контуров	Звёздочки и шкивы одного контура должны находиться в одной плоскости. Величина прогиба - согласно приложению В	Комплект инструмента, прилагаемый к комбайну
Смазать точки смазки согласно таблице смазки	Маслёнки должны быть чистыми. Нагнетать смазку до появления её из зазора. Произвести смазку согласно п.6.4. Попадание смазки на рабочие поверхности шкивов и фрикционных накладок предохранительной муфты не допускается. Смазку редуктора выполнить Pro-Drive согласно инструкции по обслуживанию привода режущего аппарата Schumacher	Комплект инструмента, прилагаемый к комбайну
TO-1		
<b>Выполнить требования ETO</b>		
Проверить и, при необходимости, отрихтовать витки шнека и гребёнки мотовила	Вмятины не допускаются	Комплект инструмента, прилагаемый к комбайну
Проверить затяжку клемм головки ножа с редуктором PRO-Drive	Согласно инструкции по обслуживанию привода режущего аппарата Schumacher и п.5.5	Комплект инструмента, прилагаемый к комбайну

Продолжение таблицы 6.1

Содержание работ	Технические требования	Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ
Проверить и, при необходимости подтянуть болты крепления редуктора PRO-Drive к корпусу жатки и съемного кривошипа к валу редуктора	Согласно п.5.3.2	Комплект инструмента, прилагаемый к комбайну
Проверить затяжку гаек муфты предохранительной на цапфе шнека	Все узлы и механизмы должны быть надёжно закреплены	Комплект инструмента, прилагаемый к комбайну
ТО перед длительным хранением		
Доставить жатку на специально отведённое для ТО и мойки место	Жатка в собранном или частично разобранном состоянии	
Открыть защитные щитки. Очистить открытые участки рабочих органов и внутренности боковин жатки от скопления грязи, растительных и пожнивных остатков	Должен быть обеспечен доступ к рабочим органам	Комплект инструмента, прилагаемый к комбайну
Выполнить мойку жатки с последующей сушкой	Все составные части жатки должны быть сухими и чистыми	Моечная установка ОМ-5359 или ОМ-5361, моющий раствор Лабомид-203 концентрации от 20 до 30 г/л и др. по ГОСТ 7751-85
Демонтировать цепи, приводные ремни, ножи режущего аппарата. Произвести дефектовку, ремонт и законсервировать	Наличие грязи в соединениях элементов цепи не допускается. Допустимое отклонение от номинальной длины ремня не более 4%. Цепь промыть промывочной жидкостью, проварить в автоле 20 мин. при температуре от плюс 80 °С до плюс 90 °С, скатайте в рулон. Приводные ремни промыть теплой мыльной водой, просушить и связать в комплект. Ножи режущего аппарата очистить от механических загрязнений	Плоскогубцы, отвертки, молоток, ключи
Произвести осмотр технического состояния жатки, выполнить операции ТО-1 и устранить неисправности согласно разделу 7	Визуально. Резьбовые соединения затянуть с соответствующим крутящим моментом	Комплект инструмента, прилагаемый к комбайну

Продолжение таблицы 6.1

Содержание работ	Технические требования	Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ
Восстановить поврежденную окраску на деталях и сборочных единицах	Все составные части должны быть сухими и чистыми	Лакокрасочные материалы
Демонтированные детали и сборочные единицы установить на прежние места	Все рабочие органы должны быть исправны	Комплект инструмента, прилагаемый к комбайну
Ослабить пружины предохранительной муфты шнека		Ключи
Смазать жатку согласно п. 6.4	Масленки должны быть чистыми, смазку нагнетать до ее появления из зазора. Смазку редуктора Pro-Drive выполнить согласно инструкции по обслуживанию привода режущего аппарата Schumacher	Ветошь, шприц рычажно-плунжерный
ТО в период длительного хранения		
Проверить сохранность составных частей жатки	Визуально	-
Проверить сохранность антикоррозионных покрытий. При необходимости восстановить поврежденную окраску на деталях и сборочных единицах	Визуально. Все составные части должны быть сухими и чистыми	Лакокрасочные материалы
ТО при снятии с хранения		
Расконсервировать и очистить от пыли	Все составные части должны быть сухими и чистыми	Обтирочный материал, промывочная жидкость
Установить все демонтированные части		Плоскогубцы, отвертки, молоток, ключи
Смазать и отрегулировать предохранительную муфту шнека согласно п. 3.2 и приложению Г	Попадание смазки на рабочие поверхности фрикционных накладок предохранительной муфты не допускается	Ветошь, шприц рычажно-плунжерный, комплект инструмента, прилагаемый к комбайну

#### 6.4 Смазка жатки

Все трущиеся поверхности необходимо правильно и своевременно смазывать. Достаточная и своевременная смазка обеспечивает гарантированный срок эксплуатации и надежность жатки. Смазку производить в соответствии с таблицей 6.2 и схемами смазки, представленными на рисунках 6.1. Смазочные материалы должны находиться в чистой

посуде, шприц – в чистом состоянии. Перед смазкой масленки должны быть протерты чистой ветошью.

Для равномерного распределения смазки включить рабочие органы жатки и прокрутить их на холостых оборотах от 2 до 10 мин. Перед вводом в эксплуатацию жатки и после снятия с длительного хранения необходимо смазать поверхности корпусов подшипников в местах сопряжения с подшипниками. При постановке жатки на длительное хранение необходимо шлицевую поверхность вала ведущего, внутреннюю поверхность вилок карданных валов смазать смазкой Литол-24.

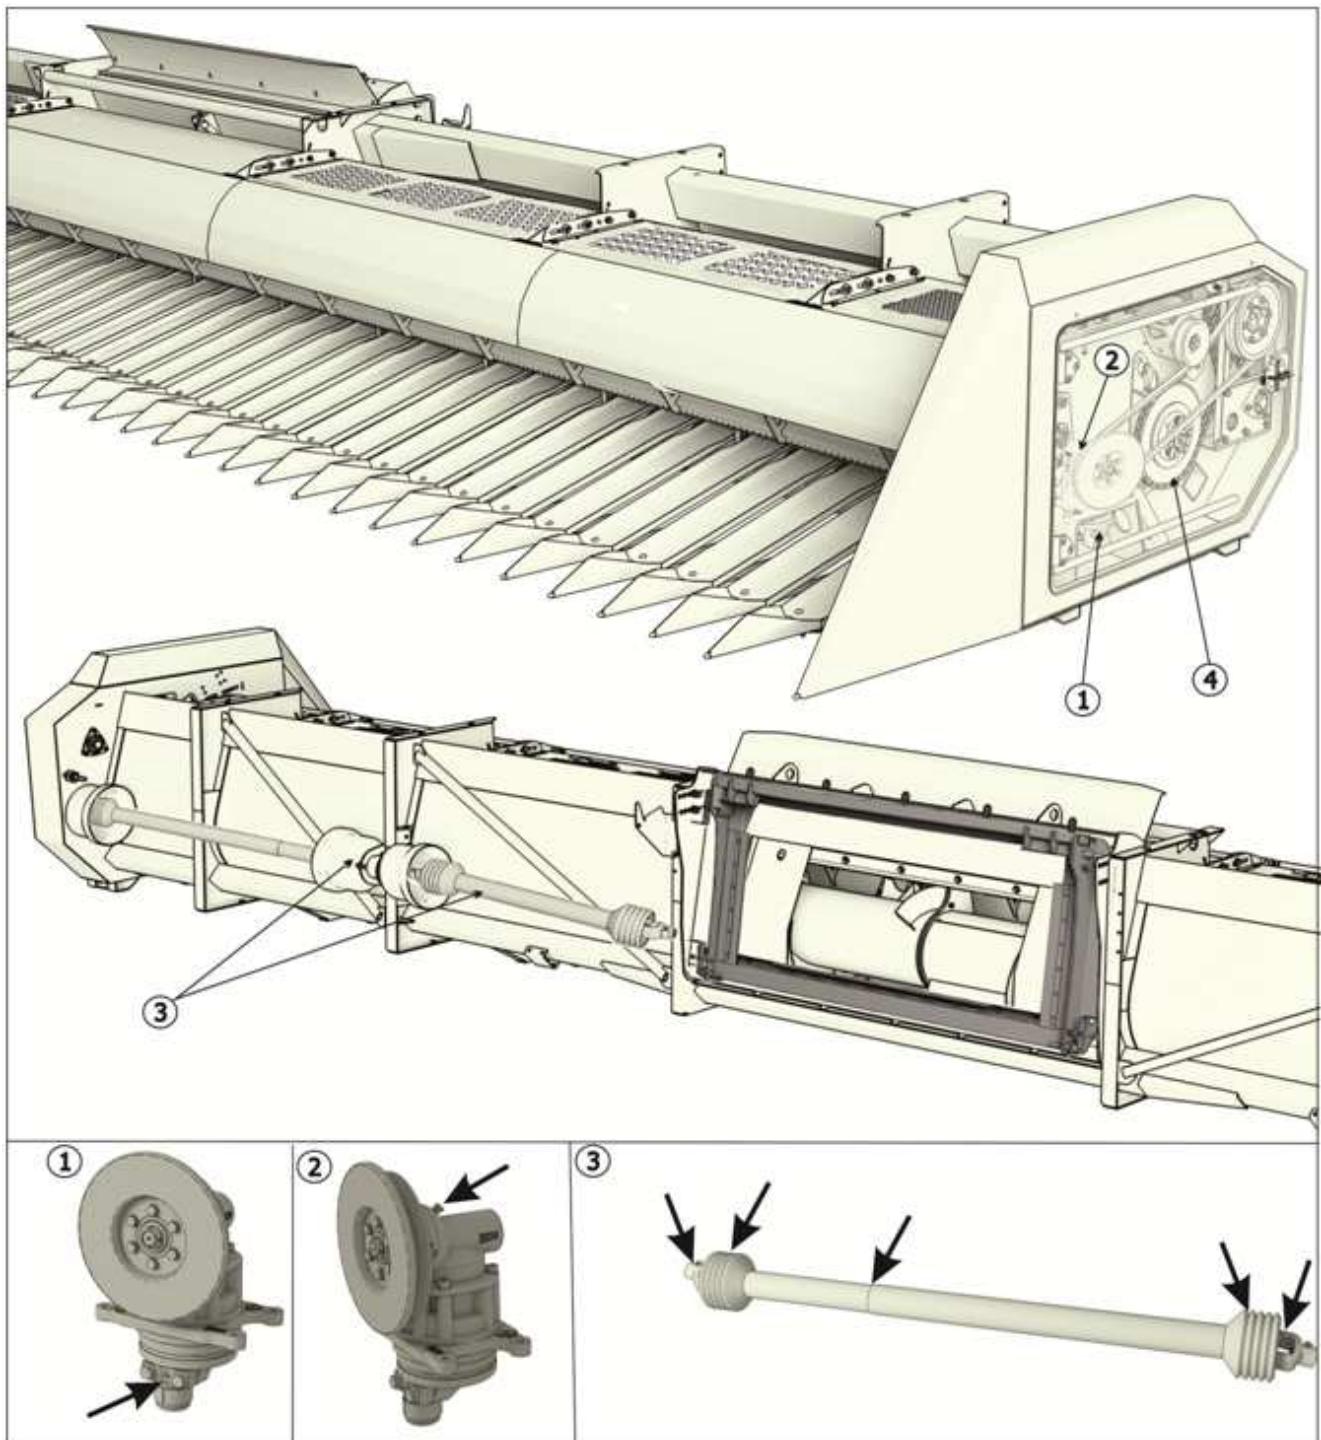


Рисунок 6.1 – Смазка жатки

Таблица 6.2 – Смазка жатки

Номер позиции на рисунке 6.1	Наименование, индекс сборочной единицы, место смазки	Количество сборочных единиц в изделии, шт	Наименование и обозначение марок ГСМ		Масса или объем ГСМ, заправляемых в изделие при смене или пополнении (количество точек), кг	Периодичность смены (пополнения) ГСМ, ч	Примечание
			Основные	Зарубежные			
1	Подшипник кривошипа Редуктора 85Mv GKF RS20 15515.04	1	Смазка Литол-24 ГОСТ 2150-2017	Смазка PARAGON EP1	0,0035 (1)	10	
2	Шестерни Редуктора 85Mv GKF RS20 15515.04	1	Смазка Литол-24 ГОСТ 2150-2017	Смазка PARAGON EP1	0,00175 (1)	50	
3	Вал карданный Опоры защитных кожухов	2	Смазка Литол-24 ГОСТ 2150-2017	Смазка PARAGON EP1	0,020(4/2*)	10	
	Рабочая поверхность телескопической пары	1	Смазка Литол-24 ГОСТ 2150-2017	Смазка PARAGON EP1	0,040(2/1*)	50	
	Подшипники игольчатые	2	Смазка Литол-24 ГОСТ 2150-2017	Смазка PARAGON EP1	0,036(4/2*)	50	
4	Цепи приводные		Масло НИГРОЛ ТУ 38.101529–75 или Масло трансмиссионное ТАп-15В (ТМ-3-18)			Не реже чем 1 раз в сезон проварить	

## **7 Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению**

Возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Неисправность, внешнее проявление	Метод устранения
Некачественный срез стеблей, имеются случаи заклинивания ножа	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверить и при необходимости заменить выкрошенные или разрушенные режущие элементы</li><li>Проверить перебег ножа</li><li>Очистить режущий аппарат</li><li>Снизить скорость движения комбайна</li></ol>
Режущий аппарат стучит	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверить крепление редуктора на жатке</li><li>Проверить крепление кривошипа редуктора</li><li>Проверить крепление головки ножа и кривошипа</li><li>Проверить крепление пальцев</li></ol>
Наматывание стеблей на шнек, стебли перебрасываются шнеком вперёд, вверх	<ol style="list-style-type: none"><li>Отрегулировать зазор между днищем жатки и спиралями шнека</li><li>Отрегулировать зазор между спиралями шнека и ветровым щитом</li><li>Отрегулировать зазор между шнеком и мотовилом</li></ol>
Неравномерная подача массы к шнеку. Масса скапливается перед режущим аппаратом	<ol style="list-style-type: none"><li>Установить мотовило ниже</li><li>Выдвинуть подающие пальцы</li><li>Поднять направляющий щиток</li><li>Снизить скорость движения комбайна</li></ol>
Забивается шнек или наклонная камера комбайна	<ol style="list-style-type: none"><li>Отрегулировать предохранительную муфту шнека</li><li>Снизить скорость движения комбайна</li></ol>
Затруднена уборка полёглого массива	<ol style="list-style-type: none"><li>Снизить скорость движения комбайна</li><li>Выбрать направление движения комбайна под углом к полёгшему массиву</li></ol>

При устранении неисправностей применяйте комплект инструмента и принадлежностей, прилагаемый к комбайну.

## **8 Правила хранения**

### **8.1 Общие требования к хранению**

Жатки в хозяйствах в осенне-зимний период и в период полевых сельскохозяйственных работ должны храниться согласно ГОСТ 7751-2009 и ГОСТ 9.014-78.

Жатки необходимо хранить в закрытых помещениях или под навесом.

В случае отсутствия крытого помещения допускается хранить жатки на открытых специально оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по консервации, герметизации и снятию составных частей, требующих складского хранения в соответствии с ГОСТ 7751-2009.

Места хранения должны быть обеспечены противопожарными средствами и условиями удобного осмотра и обслуживания, а в случае необходимости – быстрого снятия с хранения.

Жатки ставят на хранение:

- межсменное – перерыв в использовании до 10 дней;
- кратковременное – от 10 дней до двух месяцев;
- длительное – более двух месяцев.

Жатка на межсменное и кратковременное хранение должна быть поставлена непосредственно после окончания сельскохозяйственных работ, а на длительное хранение – не позднее 10 дней с момента их окончания.



**ВНИМАНИЕ!** НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНИТЬ ЖАТКУ И ЕЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, СОДЕРЖАЩИХ ПРИМЕСИ АГРЕССИВНЫХ ПАРОВ И ГАЗОВ.

Не допускается хранение жатки в упакованном виде свыше 24 месяцев без переконсервации.

#### **8.1.1 Требования к межсменному хранению**

Допускается хранить жатки на площадках и в пунктах межсменного хранения или непосредственно на месте проведения работ.

Жатки следует ставить на хранение укомплектованными, без снятия с них составных частей. Все отверстия, через которые могут попасть атмосферные осадки во внутренние полости, должны быть плотно закрыты.

#### **8.1.2 Требования к кратковременному хранению**

Подготовку к хранению проведите, выполнив мероприятия по п. 6.3 настоящего РЭ.

Жатки следует ставить на хранение укомплектованными, без снятия с них составных частей.

### **8.1.3 Требования к длительному хранению**

Подготовку к хранению проведите, выполнив мероприятия по п. 6.3 настоящего РЭ.

Длительное хранение жатки необходимо осуществлять в закрытых помещениях или под навесом.

Состояние жатки следует проверять в период хранения в закрытых помещениях не реже одного раза в два месяца, а под навесом – ежемесячно.



**ВНИМАНИЕ!** РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХРАНЕНИЕМ ЖАТКИ, ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

### **8.2 Консервация**

Временная противокоррозионная защита жатки от воздействия окружающей среды в процессе транспортирования и хранения обеспечивается консервацией. Применяемые материалы обеспечивают защиту жатки и ее узлов на период хранения и транспортирования в течение года. Консервацию необходимо производить в специально оборудованных помещениях или других участках консервации, позволяющих соблюдать установленный технологический процесс и требования безопасности. Жатка должна поступать на консервацию без коррозионных поражений металла и металлических покрытий.

Временную противокоррозионную защиту жатки и запасных частей, в том числе погружаемых отдельно, производить по варианту защиты В3-4 (группа изделия II-1) согласно ГОСТ 9.014-78.

В период эксплуатации жатки при межсменном, кратковременном и длительном хранении, методы консервации и условия хранения обеспечивает предприятие, эксплуатирующее жатку.

### **8.3 Расконсервация и переконсервация**

Способ расконсервации выбирается в зависимости от применяемых консервационных материалов. Законсервированные поверхности необходимо протирать ветошью, пропитанной маловязкими маслами, растворителями или смыть моющими воднорастворимыми растворами с последующей сушкой. Законсервированные внутренние поверхности не требуют расконсервации.

Переконсервацию жатки производят в случае обнаружения дефектов временной противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения или по истечению сроков защиты. Для переконсервации жатки используется вариант временной защиты, применяемый для ее консервации. Возможно повторное применение средств временной противокоррозионной защиты после восстановления их защитной способности.

#### **8.4 Требования к защите окружающей среды при хранении**

Производственные процессы консервации и расконсервации не должны сопровождаться загрязнением окружающей среды выше предельно допустимых норм, установленных соответствующими стандартами и другими нормативными документами.

Отработанные легковоспламеняющиеся жидкости и обтирочные материалы следует собирать в металлические емкости и в установленные сроки сдавать на пункт сбора отработанных материалов предприятия для уничтожения.

Не допускается сбрасывать в водоемы ингибиторы коррозии и другие химические вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования. Сброс сточных вод, содержащих ингибиторы коррозии и другие химические вещества, используемые при консервации и расконсервации, должен осуществляться при строгом соблюдении требований к качеству сбрасываемой воды.

При проведении работ по консервации и расконсервации изделий должна быть обеспечена защита почвы от загрязнений ингибиторами коррозии и другими используемыми веществами в соответствии с действующими экологическими нормативными документами.

При отсутствии методов утилизации токсичные отходы подлежат вывозу на специальные полигоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

## **9 Транспортирование**

Жатка транспортируется железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта. Размещение и крепление жатки должны соответствовать «Техническим условиям размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах», УТВЕРЖДЕНЫ МПС России 27 мая 2003 г. № ЦМ-943.

Жатка отгружается с предприятия в частично-разобранном виде согласно комплектовочной ведомости, которая прилагается к жатке. Изготовитель оставляет за собой право менять схему упаковки жатки и количество погрузочных мест с внесением соответствующих изменений в комплектовочную ведомость и паспорт.

При транспортировании должны быть обеспечены сохранность окраски и упаковки.

Во время транспортирования жатка должна быть надежно закреплена. При перевозке в транспортном положении на жатке должны быть установлены растяжки.

Все погрузочные работы необходимо производить с помощью подъемно-транспортных средств грузоподъемностью не менее 3 т.

При разгрузке жатки с железнодорожной платформы необходимо использовать строповочные места.

Перевозка жатки в хозяйство производится автомобильным транспортом грузоподъемностью не менее 3 т.

Для перевозки жатки внутри хозяйства или по дорогам общего пользования применяют приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000 или его модификации. Опоры для транспортировки на приспособлении поставляются по дополнительному заказу и устанавливаются согласно приложению Д.

Транспортирование осуществляется со скоростью, оговоренной в РЭ на приспособление, но не более 20 км/ч.

Скорость транспортирования жатки в агрегате с комбайном - не более 10 км/ч, при этом транспортные упоры должны быть опущены на штоки гидроцилиндров.

Принимая жатку от транспортной организации, произведите детальный осмотр и проверку комплектности жатки.

## **10 Критерии предельных состояний**

Приспособление относится к ремонтируемым объектам и имеет предельные состояния двух видов:

Первый вид – это вид, при котором происходит временное прекращение эксплуатации жатки по назначению и отправка ее на средний или капитальный ремонт.

Это может произойти при выходе из строя деталей и узлов не относящихся к каркасу жатки: редукторов, подшипниковых опор, шнека, карданных валов и пр. деталей и узлов которые можно заменить после их выхода из строя.

Второй вид – это вид, при котором происходит окончательное прекращение эксплуатации жатки по назначению и передача на утилизацию.

Это происходит при разрушении, появлении трещин или деформации каркаса жатки или рамки переходной.

Критическая величина деформации каркаса или рамки определяется исходя из:

- возможностей движущихся узлов жатки свободно, без заеданий и затираний вращаться и выполнять технологический процесс;
- возможности безопасно эксплуатировать изделие;
- возможностей выставить требуемые для работы настройки.

В случае затруднений определения критической деформаций необходимо обратиться в специализированный дилерский центр или в сервисную службу АО «КЛЕВЕР».

При появлении любого количества трещин на каркасе жатки или рамке переходной, необходимо остановить работу, доставить жатку или рамку в специализированную мастерскую для проведения осмотра и ремонта специалистом. При необходимости обратится в сервисную службу АО «КЛЕВЕР».

## **11 Утилизация**

### **11.1 Меры безопасности**

Жатка (или ее составные части) после окончания срока службы, или же пришедшая в негодность и не подлежащая восстановлению до работоспособного состояния в период эксплуатации, должна быть утилизирована. При этом необходимо соблюдать общепринятые требования безопасности и экологии, а также требования безопасности, изложенные в настоящем РЭ.

При разборке жатки необходимо соблюдать требования безопасности инструкций используемого при утилизации оборудования и инструмента.

### **11.2 Проводимые мероприятия при утилизации**

Работу по утилизации жатки (или ее составных частей) организует и проводит эксплуатирующая организация, если иное не оговорено в договоре на поставку.

Перед утилизацией жатка подлежит разборке в специализированных мастерских на сборочные единицы и детали по следующим признакам: драгоценные материалы, цветные металлы, черные металлы, неметаллические материалы.

Эксплуатационные материалы жатки требуют специальной утилизации, не допускается их попадание в окружающую среду:

- упаковочные материалы, резиновые и пластмассовые детали демонтировать и сдать в специализированную организацию для вторичной переработки и не смешивать с бытовым мусором;
- масло и гидравлическую жидкость следует сливать в специальную тару для хранения и сдавать в специализированную организацию по приему и переработке отходов для утилизации с соблюдением требований экологии в установленном порядке.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ СЛИВАТЬ ОТРАБОТАННЫЕ ЖИДКОСТИ НА ПОЧВУ,  
В СИСТЕМЫ БЫТОВОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ,  
А ТАКЖЕ В ОТКРЫТЫЕ ВОДОЕМЫ!**

В случае разлива отработанной жидкости на открытой площадке необходимо собрать ее в отдельную тару, место разлива засыпать песком с последующим его удалением и утилизацией.

## **12 Требования охраны окружающей среды**

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды при сборке, эксплуатации, обслуживании и утилизации жатки, необходимо соблюдать нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду (см. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ).

Для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы и водоёмов надлежит должным образом производить утилизацию упаковочных материалов, ветоши и консервационных материалов, смазочных материалов и гидравлической жидкости. Утилизацию необходимо проводить в соответствии с действующими экологическими нормативными документами, установленными органами местного самоуправления, для обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

В случае отсутствия регламентирующих норм следует обратиться к поставщикам масел, моющих средств и т. д. за информацией о воздействии последних на человека и окружающую среду, а также о безопасных способах их хранения, использования и утилизации.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

(рекомендуемое)

### **Перечень быстроизнашающихся деталей**

Быстроизнашающиеся детали, поставляемые по отдельному заказу, представлены в таблице А.1.

Таблица А.1

Обозначение запасной части	Наименование запасной части	Кол-во, шт	Примечание
10978.02	Сегмент Pro Cut II с крупной насечкой	10	
10931	Болт зубчатый 6x16	20	
13961	Гайка M6, DIN 6923	20	

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(обязательное)  
**Эксплуатация подшипниковых опор**

Неправильная эксплуатация подшипников качения снижает надежность их работы. Одним из основных признаков качественной работы подшипниковых опор является отсутствие резкого шума и повышенного нагрева. Независимо от температуры окружающей среды нагрев подшипников, смазанных смазкой Литол-24, не должен превышать 100 °С. Основными причинами нагрева и преждевременного выхода из строя подшипников является неправильный монтаж и демонтаж, загрязнения, попадающие в подшипник вместе со смазкой при обслуживании или повреждении уплотнений, недостаток или избыток смазочного материала.

В ряде сборочных единиц жатки установлены шарикоподшипники с двух сторонними уплотнениями, которые крепятся на валу конусными закрепительными втулками или эксцентрическим стопорным кольцом, а также имеют стопорный штифт на наружной сферической поверхности от проворота в корпусе. При их эксплуатации обращайте внимание на следующее:

- при демонтаже подшипника с вала на конусной закрепительной втулке отверните гайку, совместив ее с торцом закрепительной втулки, и коротким резким ударом, через специальную оправку, выбейте втулку из внутреннего кольца. Помните, что лёгкие удары могут привести к деформации резьбовой части втулки. Во избежание сдвига вала на противоположной опоре в торец вала поставьте массивный упор;
- при замене подшипника со стопорным штифтом на наружном сферическом кольце во избежание повреждения штифта подшипник ориентируйте в корпусе так, чтобы штифт попадал в тот же паз, в котором он находился после заводской сборки;
- гайку на закрепительную втулку устанавливайте большей фаской к стопорной шайбе, усики которой не должны касаться уплотнения подшипника;
- затяжку гаек закрепительных втулок производите только специальным динамометрическим ключом с моментом затяжки согласно таблице Б.1.

Таблица Б.1

Диаметр шейки вала (внутренний диаметр закрепительной втулки), мм	25	35	40
Предельные значения момента затяжки, Н·м	110-130	180-220	230-280

Завышенные моменты затяжки могут вызвать заклинивание подшипников и даже разрыв внутреннего кольца, заниженные снижают надежность крепления на валу.

Совмещение уса стопорной шайбы с пазом гайки производите поворотом гайки в направлении увеличения момента затяжки. Затяжку гаек закрепительных втулок производите только после затяжки крепежа корпуса. Несоблюдение этого может вызвать дополнительные осевые нагрузки в подшипниках и привести к их перегреву и разрушению.

**Не допускается:**

- передавать усилия через подшипник при его монтаже на вал или в корпус или же при его демонтаже;

- затягивать или отпускать гайки на закрепительных втулках с помощью бородка или зубила, что приводит к деформации торцов гайки, резьбы и снижению надежности крепления подшипника на валу;
- перегибать лепестки стопорной шайбы в сторону подшипника, так как они могут задевать о сепаратор или встроенное уплотнение и повреждать их;
- деформировать уплотнения, так как это приводит к вытеканию смазки или выпадению встроенных уплотнений;
- промывать подшипники с двусторонними уплотнениями в растворителях и направлять струю воды на подшипник при мойке жатки, так как растворители и вода могут попасть в полость подшипника.

Перечень подшипников приведен в таблице Б.2.

Таблица Б.2

Наименование	Место установки	Количество			
		на сборочную единицу	на машину		
			RSM SS-490	RSM SS-560	RSM SS-650
Подшипник 180204 AC17 ГОСТ 8882-75	Натяжная звёздочка	2+1*	4	5+1*	3
	Натяжной шкив	1			
Подшипник 1680207 ЕК10Т2С17 ТУ ВНИПП.016-03	Опора мотовила (левая)	1	5+1*	3	1
	Контрпривод	2			
	Вал ведущий	2			
	Вал протягивающий	1*			
Подшипник 1680208 ЕК10Т2С17 ТУ ВНИПП.016-03	Опора шнека (правая)	1	3	4	4
	Промежуточная опора	2			
Подшипник 180205 AC17 ГОСТ 8882-75	Натяжной ролик	1	1	1	1
Подшипник 1580208 AC17 ТУ 37.006.084-90	Опора мотовила (правая)	1	1	1	1
Подшипник 1580209 AC17 ТУ 37.006.084-90	Опора шнека (левая)	1	1	1	1
Подшипник 1580206 К10Н17 ТУ ВНИПП.016-03	Вал ведущий в сборе	1*	3	4	4
	Вал основной в сборе	1*			
Примечание: *- жатка с протягивающим валом					

## **ПРИЛОЖЕНИЕ В**

(обязательное)

### **Ременные и цепные передачи**

Схема передач жатки представлена на рисунке В.1. Параметры передач приведены в таблице В.1.

Для проверки натяжения ремня необходимо замерить прогиб в середине ведущей ветви от усилия 60 Н (6 кгс) в перпендикулярном к ней направлении.

Контроль натяжения цепей осуществляется от нагрузки 10-20 Н (1-2 кгс) в середине ведущей ветви цепи в перпендикулярном к ней направлении. Проводится он через каждые 50 моточасов работы агрегата по нормам, приведенным в таблице В.1.

В цепных приводах натяжение осуществляется перемещением натяжной звездочки или ролика.

Таблица В.1

Номер п/п (рис.В.1)	Наименование передачи	Расчётный диаметр шкива в мм или число зубьев звёздочки		Частота вращения вала, об/мин		Обозначение ремня, цепи	Прогиб в середине ведущей ветви от усилия 60 Н (6 кгс) для ремней и 10-20Н (1-2 кгс) для цепей, мм	Примечание	Периодичность проверки натяжения передачи
		веду-щего	ведо-мого	ведущего	ведомого				
1	От вала ведущего I на контрпривод II	22/20/20	28/36/28	530/744/613	416/413/438	Цепь ASA 60HE (t=19,05 усиленная по каталогу Reqina) 59 звеньев	10-20	PCM/CLAS/MASSEY	Через каждые 50 моточасов
2	От контрпривода II на шнек жатки III	25	56	416	186	Цепь ASA 60HE (t=19,05 усиленная по каталогу Reqina) 103 звена	15-25		Через каждые 50 моточасов
3	От контрпривода II на механизм привода режущего аппарата IV	250	200	416	520	Ремень SPC 2360 Lp Optibelt	15-30		Через каждые 50 моточасов
4	От контрпривода наклонной камеры V на вал ведущий I	-	-	530/744/613	530/744/613	Вал карданный T401360NPZ8PZ8/T401360NPZ8112/T401360NPZ8113		PCM/CLAS/MASSEY	Через каждые 50 моточасов
5	От правой цапфы шнека VIII на цапфу вала мотовила VI	18	65	186	51	Цепь ASA 60HE (t=19,05 усиленная по каталогу Reqina) 107 звеньев	18-30		Через каждые 50 моточасов
6	От правой цапфы шнека VIII на вал ведущий протягивающий VII	36	22/15	186	304/446	Цепь ASA 60HE (t=19,05 усиленная по каталогу Reqina) 105 звеньев	10-20	опция	Через каждые 50 моточасов

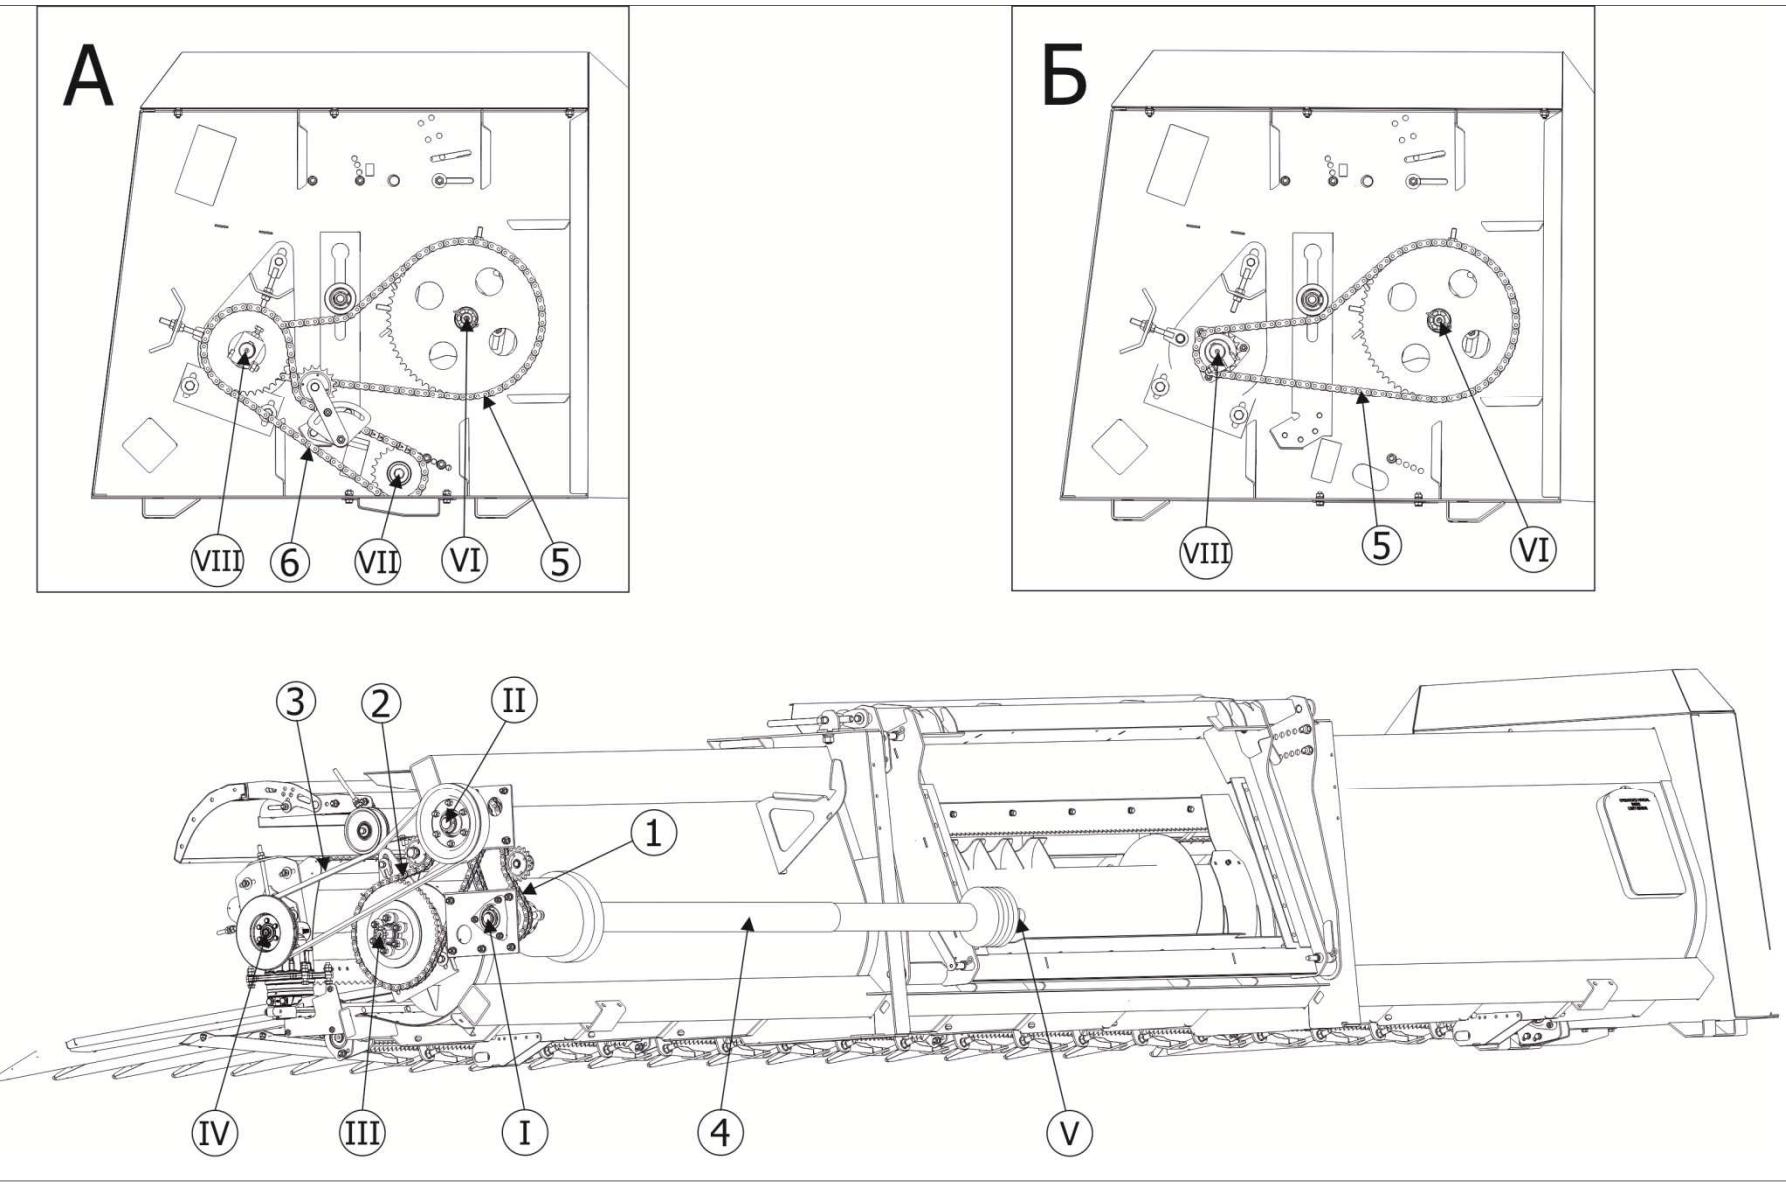


Рисунок В.1

- Схема передач жатки

А – жатка с протягивающим валом; Б – жатка без протягивающего вала

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**  
 (рекомендуемое)  
**Регулировочные показатели**

Таблица Г.1

Наименование	Единица измерения	Значение
Крутящий момент предохранительной фрикционной муфты шнека	Н·м	SS-490 – 200±30 SS-560 – 230±30 SS-650 – 250±30
Величина перемещения: 1) мотовила/шнека - по выносу - по высоте 2) вала протягивающего - по выносу вперед	мм	±26 ±27/±23 20, 40
Режущий аппарат: а) суммарный зазор между поверхностями сегментов ножа и перьями пальцев;	мм	1 – 1,5
б) суммарный зазор между пластиной трения и спинкой ножа, спинкой ножа и упором пальца	мм	1 – 2,5

**ПРИЛОЖЕНИЕ Д**  
(рекомендуемое)  
**Приспособления для перемещения жатки**

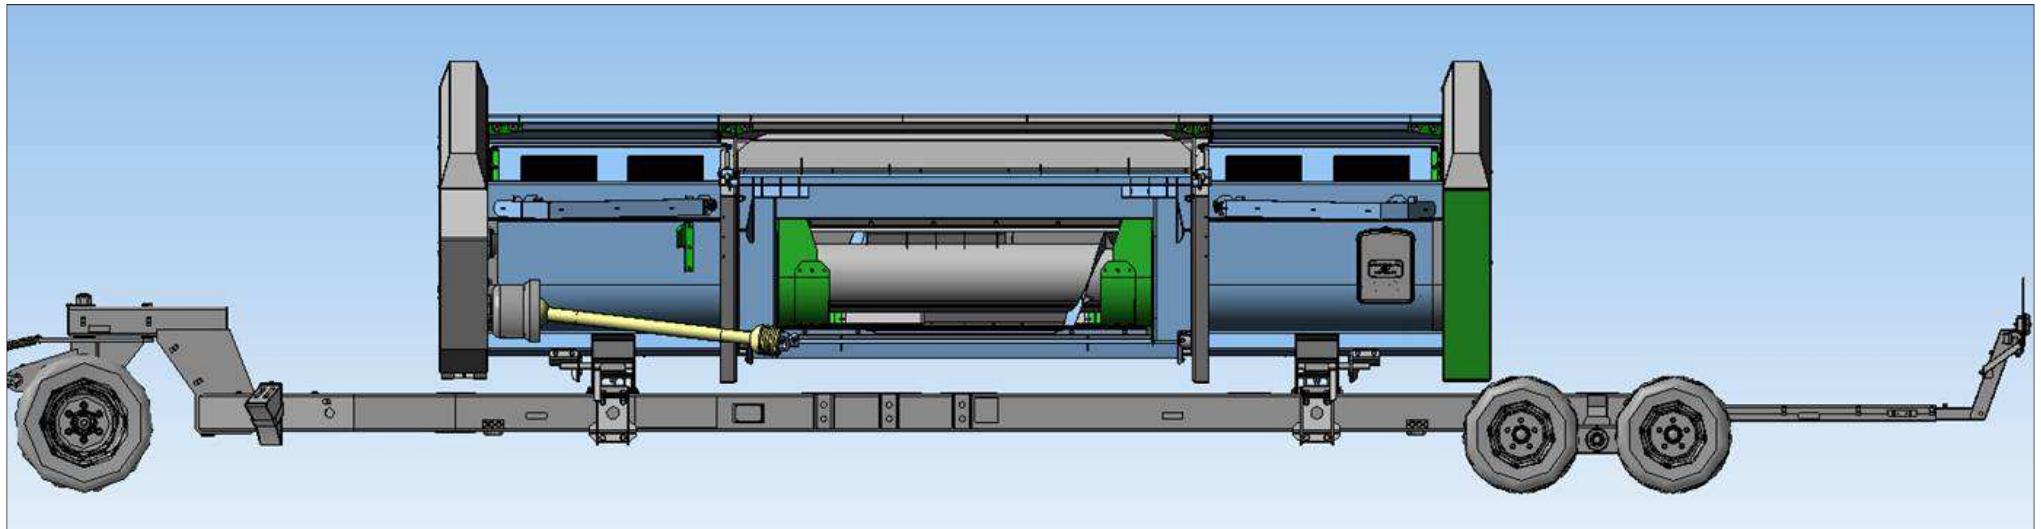


Рисунок Д.1 – Приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000 “Uni Cart 4000” с установленной жаткой RSM SS-490  
с комплектом для транспортировки SS-490.13.00.000A

Вид сбоку

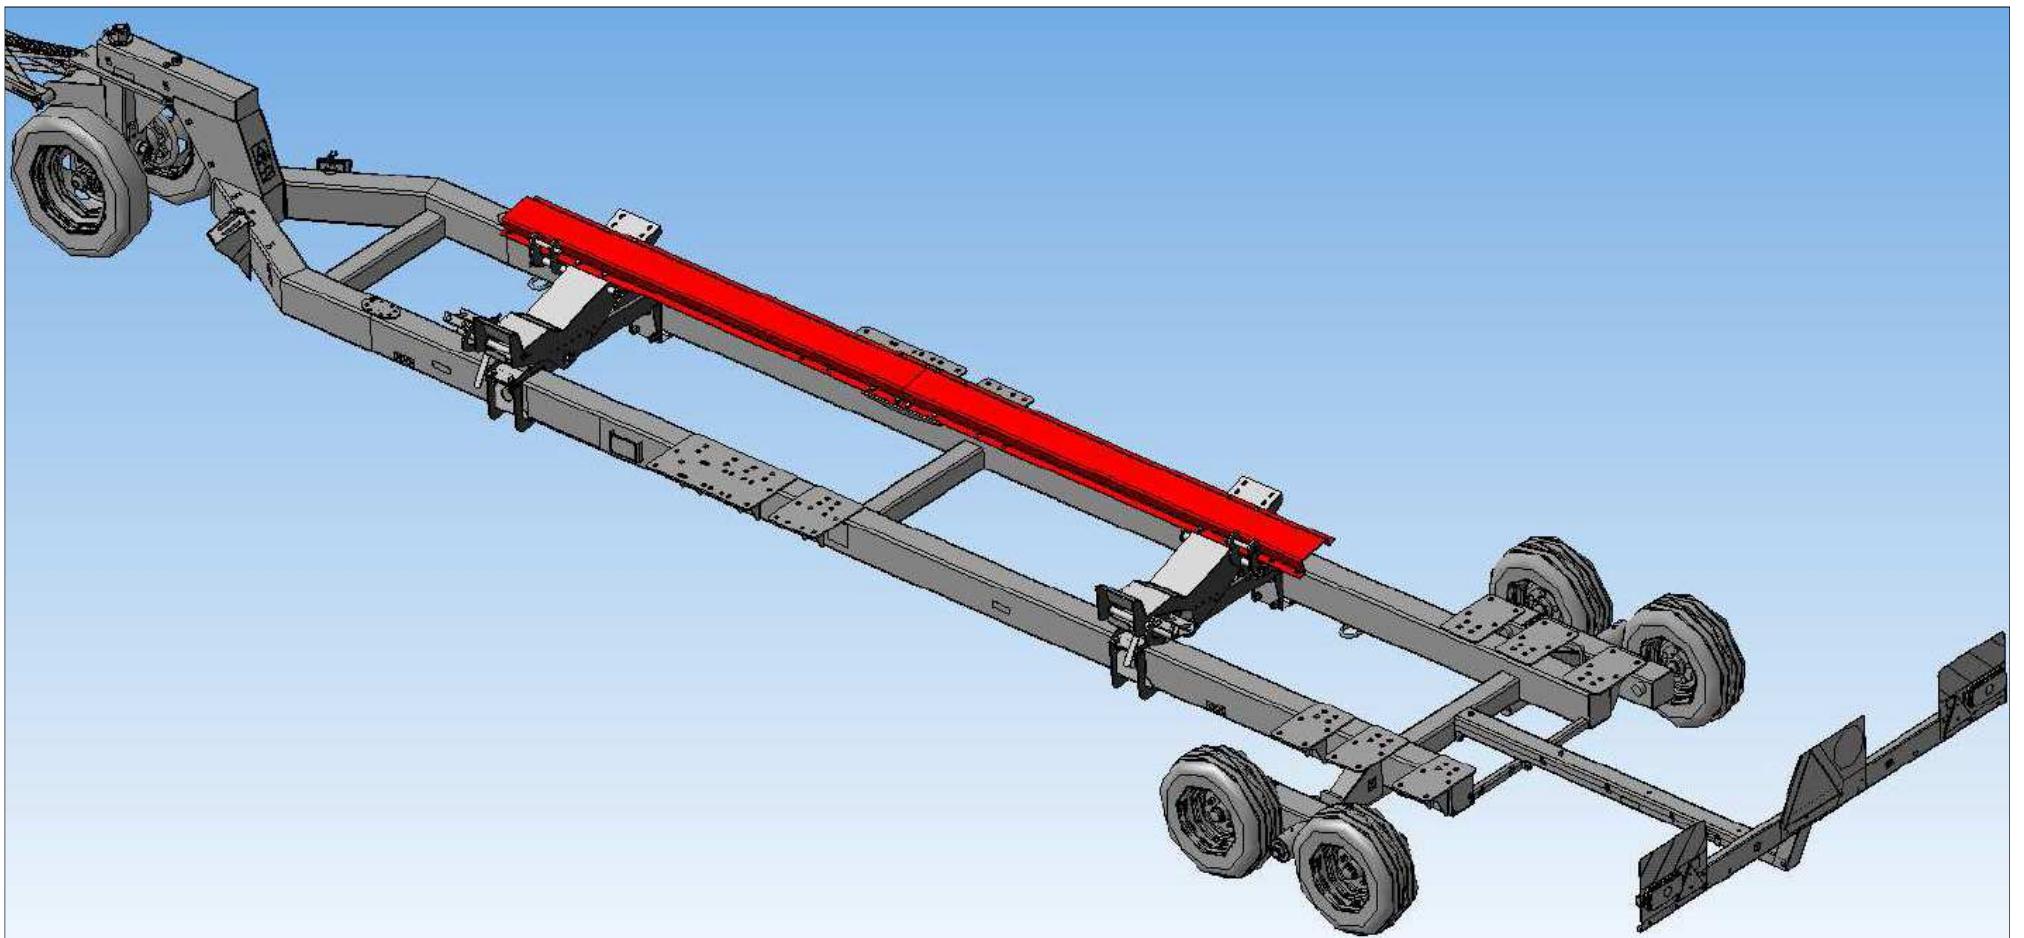


Рисунок Д.2 – Приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000 “Uni Cart 4000” для RSM SS-490  
с комплектом для транспортировки SS-490.13.00.000A

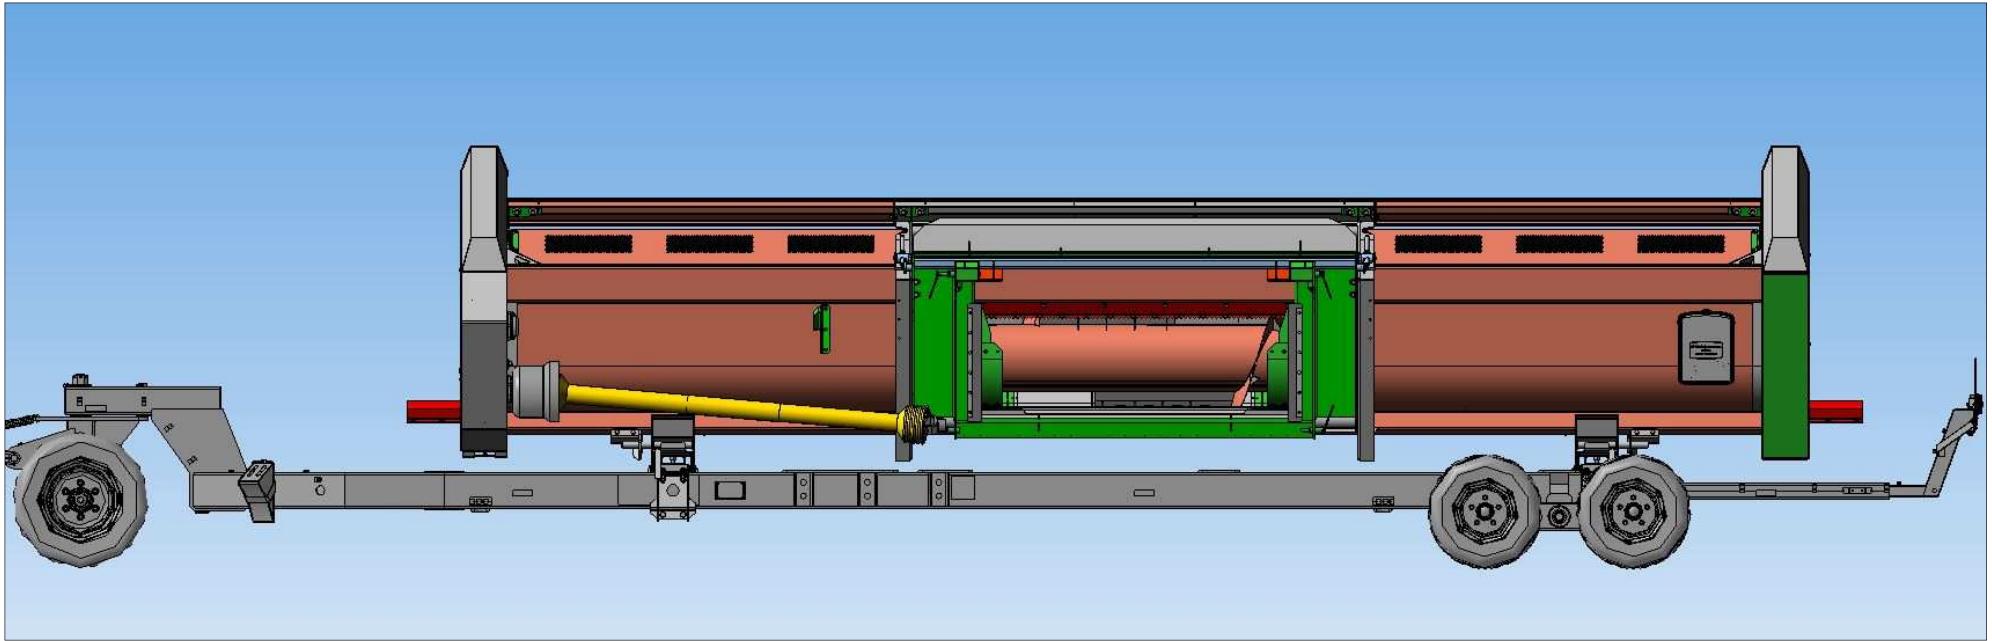


Рисунок Д.3 – Приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000 “Uni Cart 4000” с установленной жаткой RSM SS-560, RSM SS-650. Вид снизу

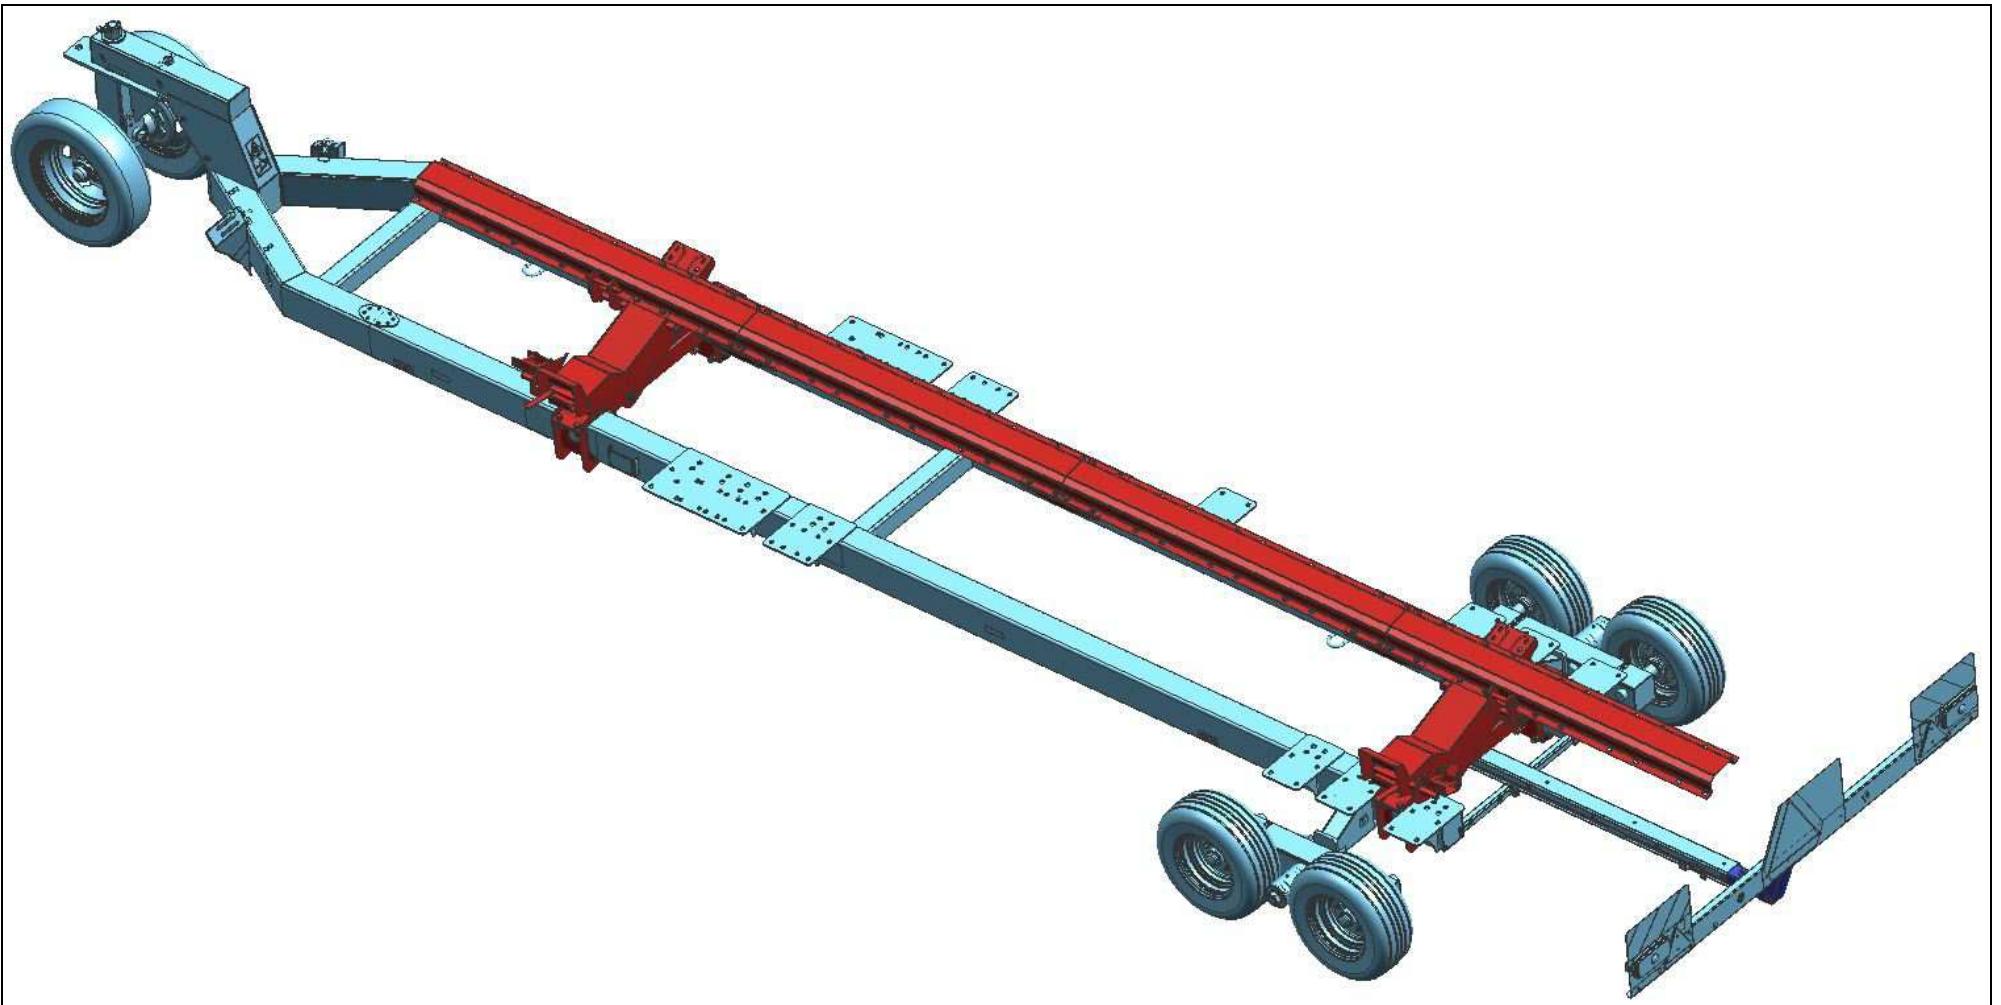


Рисунок Д.4 – Приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000 “Uni Cart 4000” для RSM SS-560, RSM SS-650 с комплектом для транспортировки SS-780.13.00.000

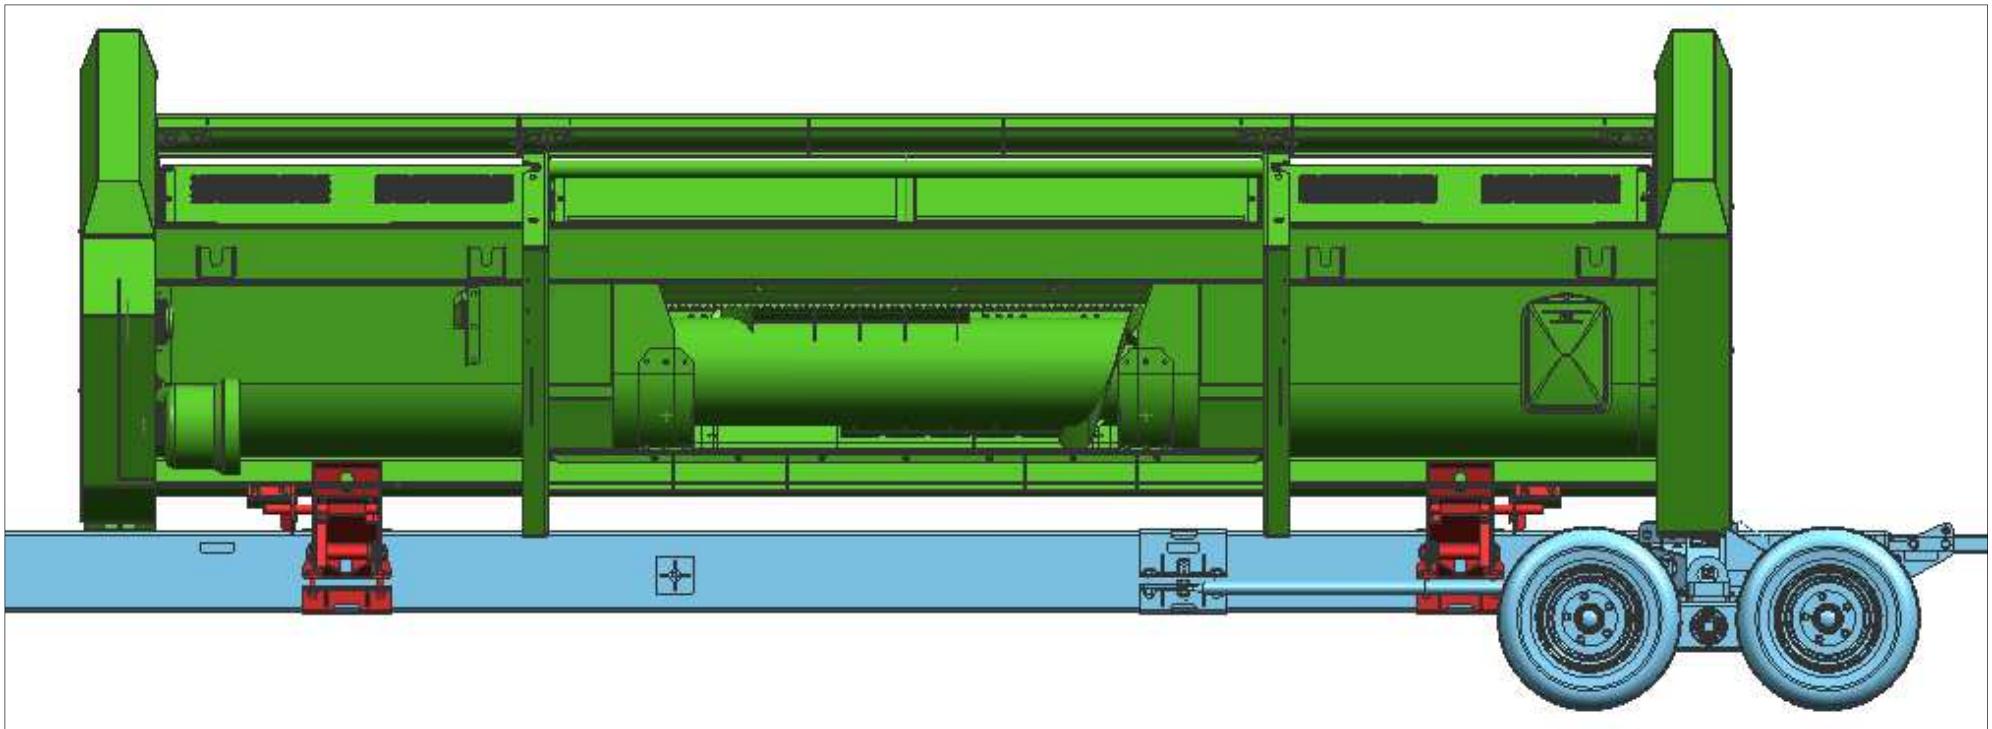


Рисунок Д.5 - Приспособление модульное для перемещения адаптеров ПМА-4000 «Pro Cart 4000» с установленной жаткой RSM SS-490 (SS-560) и комплектом для транспортировки SS-490.23.00.000 (SS-490.23.00.000-01)



Рисунок Д.6 - Приспособление модульное для перемещения адаптеров ПМА-4000 «Pro Cart 4000» для жатки RSM SS-490 (SS-560) с комплектом для транспортировки SS-490.23.00.000 (SS-490.23.00.000-01)

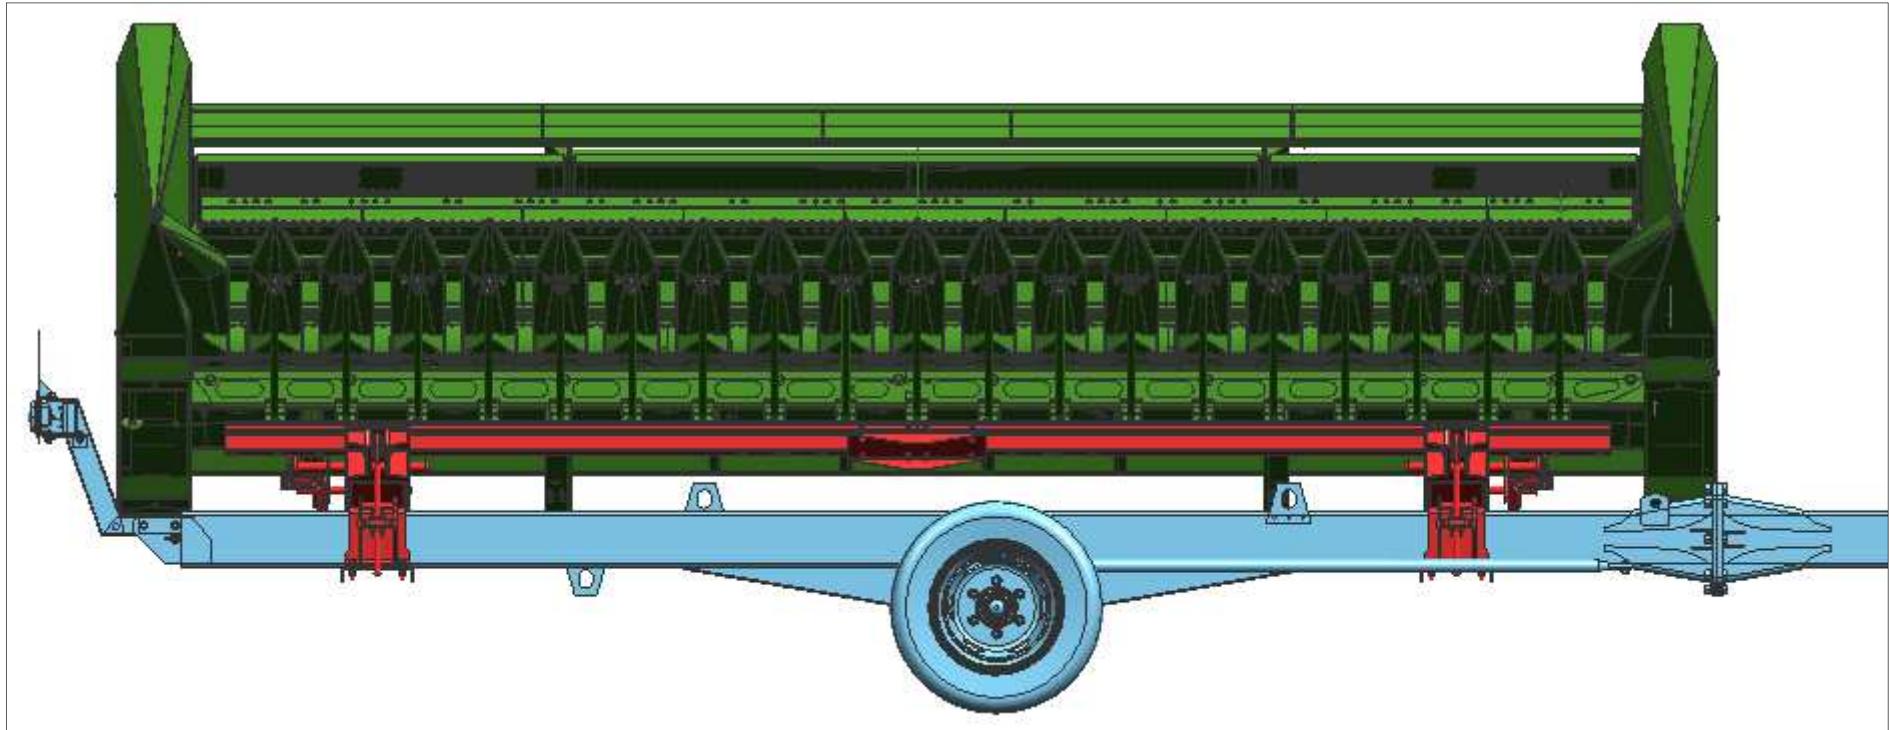


Рисунок Д.7 - Приспособление для перемещения адаптеров ППА-700 «Uni Cart 3000» с установленной жаткой RSM SS-490 (SS-560) и комплектом для транспортировки SS-490.23.00.000-02 (SS-490.23.00.000-03)

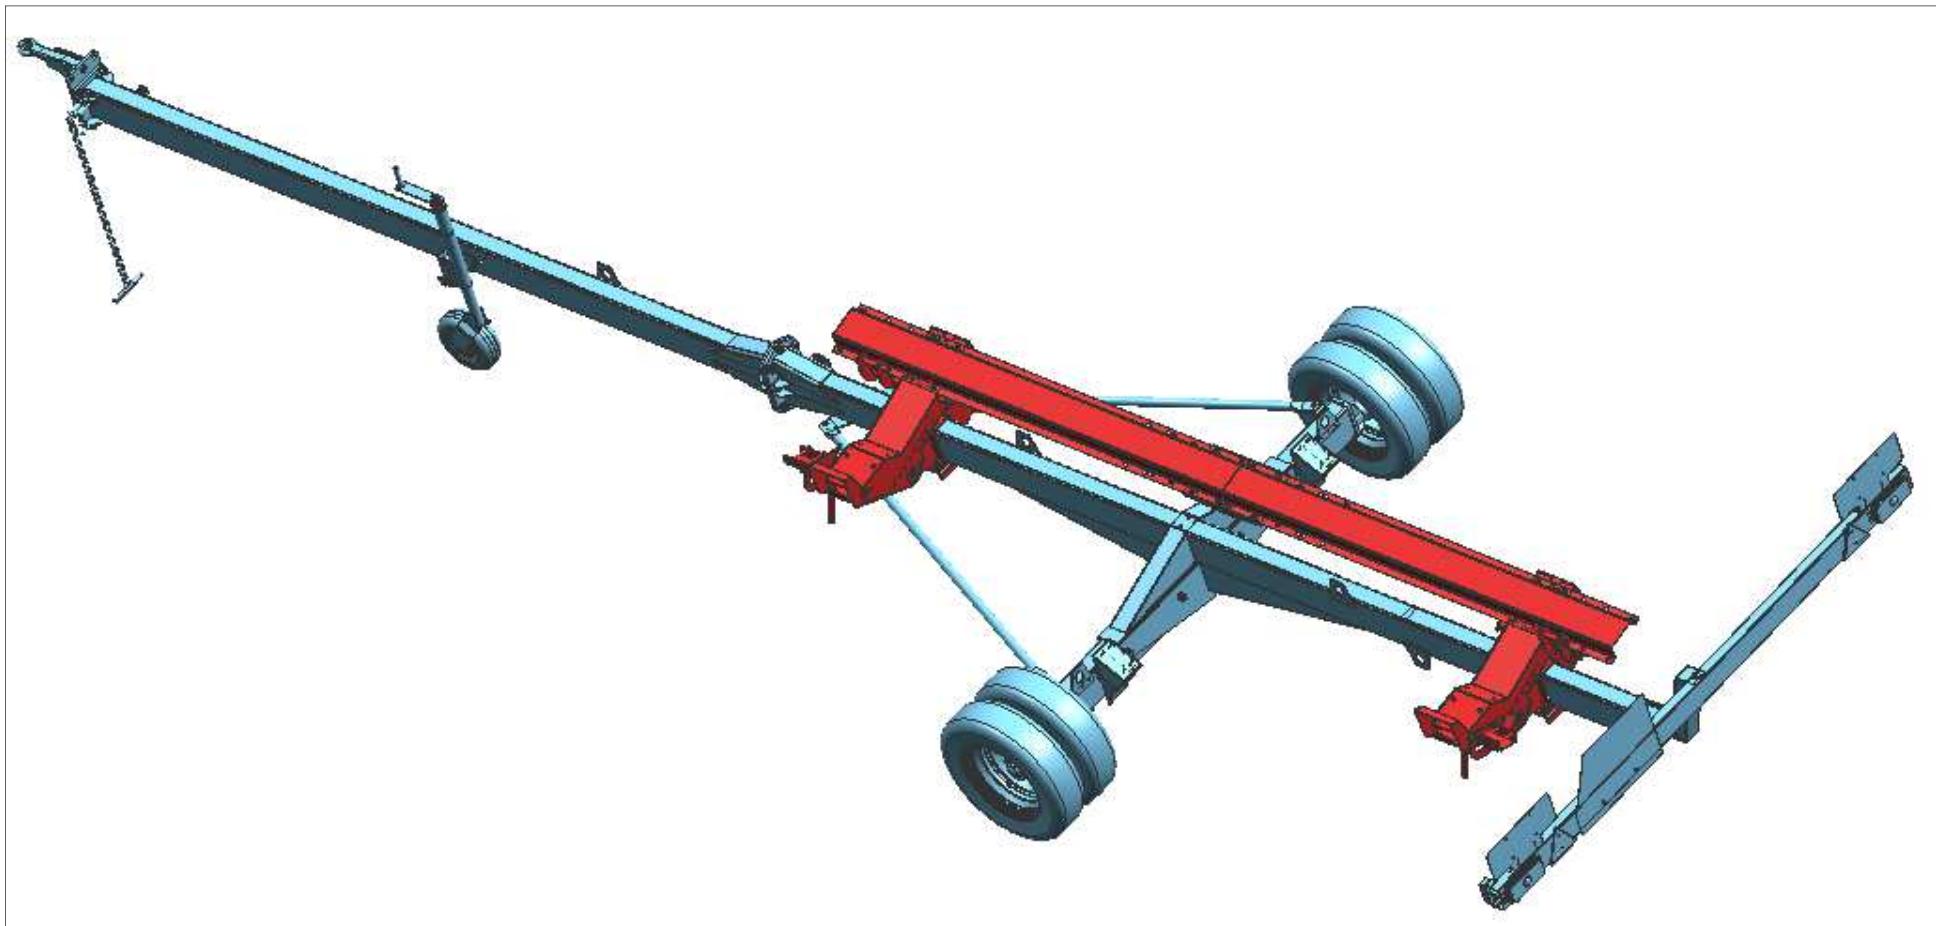


Рисунок Д.8 - Приспособление для перемещения адаптеров ППА-700 «Uni Cart 3000» для жатки RSM SS-490 (SS-560) с комплектом для транспортировки SS-490.23.00.000-02 (SS-490.23.00.000-03)

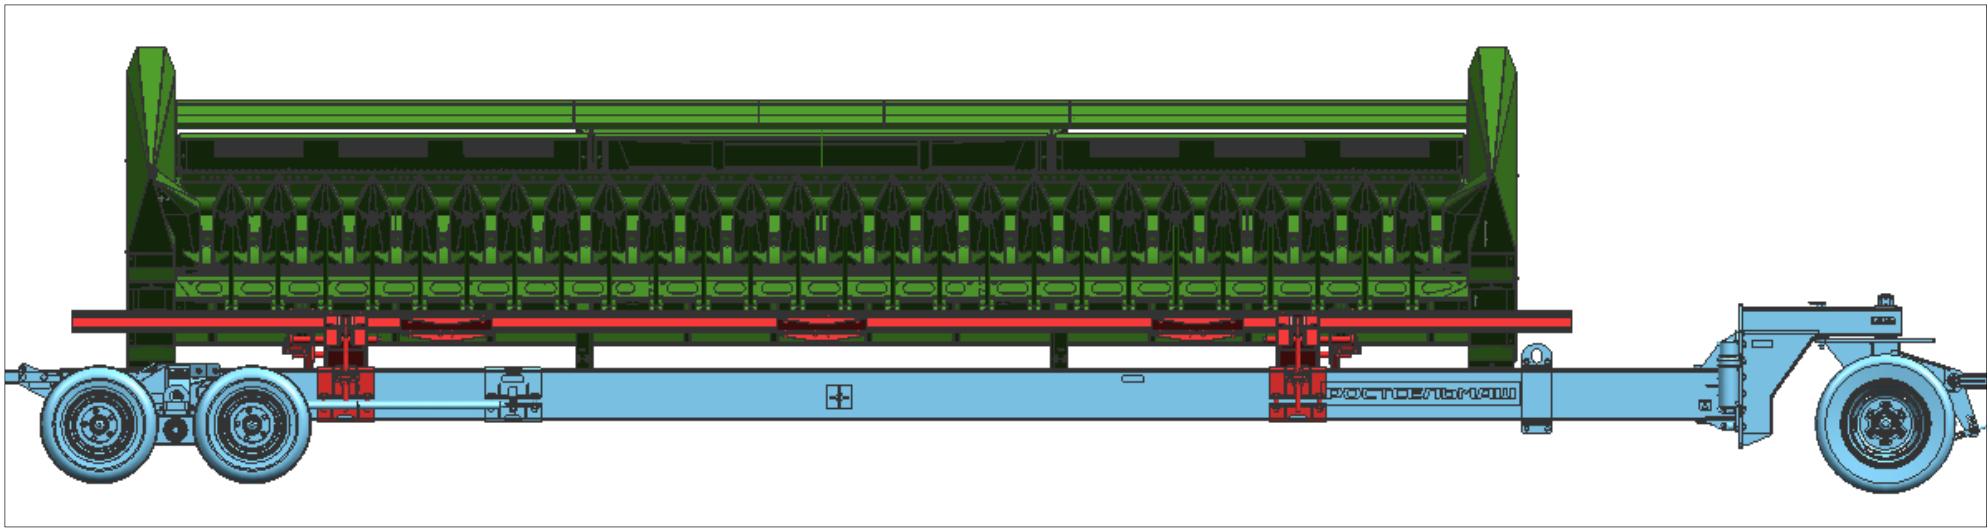


Рисунок Д.9 - Приспособление модульное для перемещения адаптеров ПМА-4000 «Pro Cart 4000» с установленной жаткой RSM SS-650 и комплектом для транспортировки SS-780.23.00.000



Рисунок Д.10 - Приспособление модульное для перемещения адаптеров ПМА-4000 «Pro Cart 4000» для жатки RSM SS-650 с комплектом для транспортировки SS-780.23.00.000

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

### **Схема установки тяг для фиксации жатки относительно корпуса наклонной камеры**

Закрепите тяги на раме наклонной камеры и корпусе наклонной камеры комбайна согласно рисункам Е.1 и Е.2.

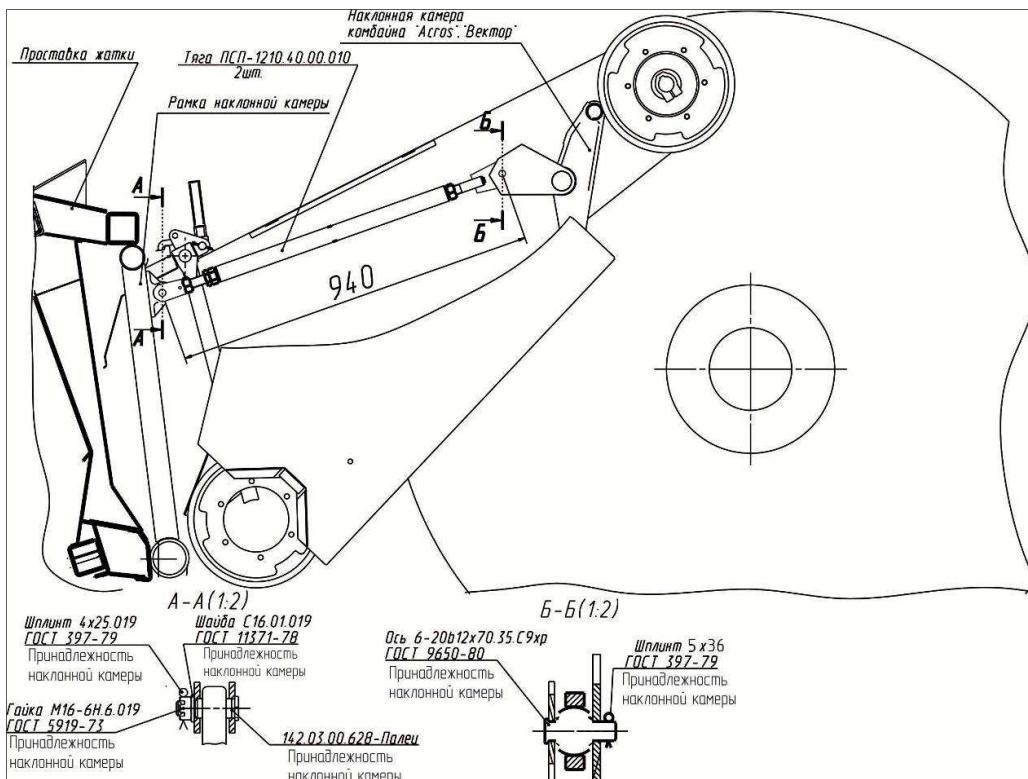


Рисунок Е.1 - Установка тяг на наклонную камеру комбайнов «ACROS» и «Вектор»

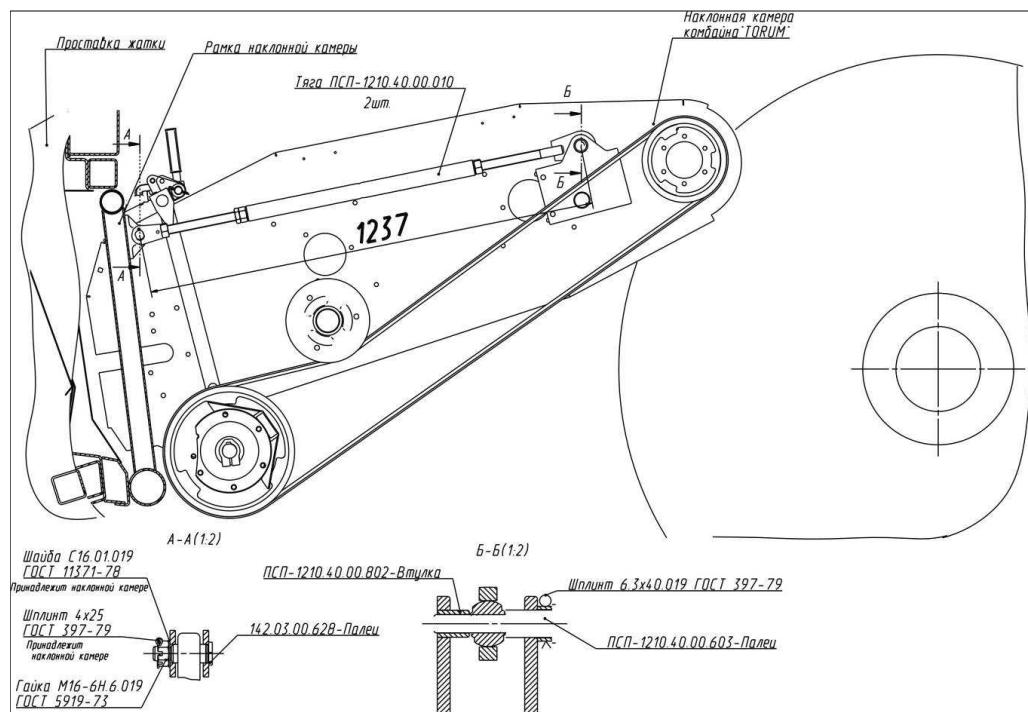


Рисунок Е.2 - Установка тяг на наклонную камеру комбайна «TORUM»